

GESAMTPROGRAMM 2023

**NEVER STOP
BUILDING**



Unsere Leistungen.

Ihr Nutzen.



Erfahrene Partner

Bei der Prüfung und Entwicklung der Produkte setzen wir bei ITW auf die bewährte Zusammenarbeit mit renommierten Partnern aus Industrie, Verbänden und Instituten.



POS Support

Wir helfen Ihnen dabei, unsere Marken, Geräte und Produkte attraktiv und effektiv in Ihren Ausstellungsräumen zu präsentieren. Die Verkaufswände werden unseren Systempartnern komplett geliefert und montiert.



Zentrallager

In unseren Zentrallagern halten wir die Ware für Sie bereit: mit moderner Technik und kurzen Wegen für eine schnelle und unkomplizierte Lieferung.



Software und Downloads

Im Download-Center auf unserer Homepage finden Sie und Ihre Kunden viele hilfreiche Infos wie Bauzulassungen oder technische Datenblätter. Unsere kostenlose Kalkulations-Software i-expert erleichtert Ihnen die Arbeit.



Full Original Service (FOS)

Wir möchten, dass alles einfach funktioniert. Zum Beispiel mit FOS: Bis zu drei Jahre Komplett-Garantie und anschließend bis zu drei Jahre Reparaturkostenschutz garantieren jahrelanges sorgenfreies Arbeiten – gratis für viele Geräte beim Neukauf.



Weitere Vorteile für Sie

Wir bieten Ihnen vieles mehr – wie Impulse Service Plus, Direct-Mailing-Kampagnen, E-Mail-Newsletter Service und Telemarketing. Fragen Sie Ihren Fachberater.



BAUSTOFFE



Bewehrter und unbewehrter Beton



Lochstein mit dichtem Gefüge
z.B. Langloch- und Hochlochziegel, Kalksandloch- und Kalksandhohlsteine



Vollstein



Porenbeton



Platten- und dünnwandige Baustoffe z.B. Gipskarton



Metall



Holz

ZULASSUNGEN | KENNZEICHNUNGEN



Europäische Technische Bewertung / Zulassung
(englisch: European Technical Approval / Assessment)
erteilt von einer europäischen Zulassungsbehörde auf Basis der Leitlinien für europäisch technische Zulassungen (ETAG).
Optionen 1-12
z.B. Option 1: Dübel zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton der Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
Option 7: Dübel zugelassen nur für ungerissenen Beton der Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60



Befestigung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90



Brandgeprüfte Befestigung



Zertifizierung gemäß seismischer Leistungskategorie
Anforderungen nach höchster seismischer Leistungskategorie C2 nach ETAG 001, Anhang E, bzw. C1 werden erfüllt.



Factory Mutual (FM)
amerikanischer Verband, entspricht dem VdS



VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
Kennzeichen für Dübel die zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen verwendet werden dürfen.



C.I.P. Zulassung für Bolzensetzgeräte und Kartuschen

SPIT Bolzensetzgeräte sind bauartgeprüft und zusammen im System mit den Kartuschen zugelassen. Dies bescheinigen wir durch die veröffentlichte Zulassungsnummer.

SERVICE



i-expert ist die Software zur Bemessung von Verankerungen in Beton. Als Online-Software immer 100 % aktuell da Updates automatisch installiert werden.



Full Original Service (FOS)
Nach Online Registrierung Kombination aus Vollgarantie und Reparaturkostenfestpreis für 5 Jahre.

WERKZEUGTECHNIK



SPIT Vibration Control (SVC)
Vibrationsreduzierung auf $\leq 10 \text{ m/s}^2$ der gesundheitsschädlichen Hand-Arm-Vibrationen durch aktive Dämpfungssysteme.




Dynamic Safety Clutch (DSC)
Innovative SPIT Sicherheitsrutschkupplung mit Schnellstopp bei Verhaken des Bohrers und aktive Wiederaufnahme des Hammer-Bohrvorganges bis der Widerstand durchbrochen ist.



SCHRAUBEN, BOHREN & MEISSELN

	Seite
Drehschlagschrauber W18	7
Bohrschrauber S18	7
Trockenbauschrauber P18	8
Magazinaufsatz Speed P55	8
Schnellbauschrauben	9
Produktübersicht	12
Bohrhammer mit SDS+	13
Bohrhammer mit SDS-Max	15
Meisselhammer mit SDS+	16
Meisselhammer mit SDS-Max	16
Bohrer und Meissel	18
Hammer-/Fräsbohrkronen	20
Raumlinienlaser	21

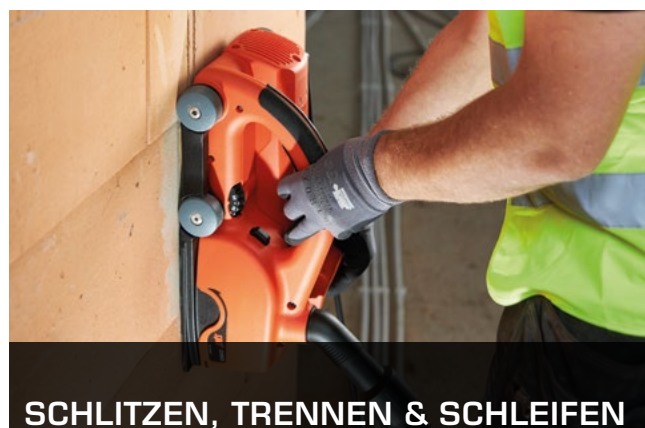

SCHLITZEN, TRENNEN & SCHLEIFEN

	Seite
Winkelschleifer	24
Diamantscheiben	25
Diamant-Schritzsäge D60 / Diamantscheiben	26
Diamant-Schritzsäge D90 / Diamantscheiben	27
Betonschleifer SG 125E / Topfschleifer	28
Langhalschleifer DWS 225 / Schleifmittel	29



DIAMANTBOHREN

	Seite
Trockenbohrmaschine und Absaugungen	32
Bohrkronen (Trockenbohren) / Zubehör	34
Nass- und Trockensauger	36
Zubehör Sauger	37




BOLZENSETZTECHNIK

	Seite
Bolzensetzgeräte für Hochbau und Tunnel	52
Bolzen	54
Kartuschen	54
Spezialbefestiger / Dämmstoffbefestiger	56
Bolzensetzgerät für Trapezblech/Kassette	57
Bolzen	57



GAS-NAGELTECHNIK


	Seite
Gas-Nagelgerät PULSA® 27E	40
Zubehör PULSA® 27E	40
Nägel	41
Gas-Nagelgerät PULSA® 27P	42
Zubehör PULSA® 27P	42
Nägel	43
Gas-Nagelgerät PUSLA® 40P+	44
Zubehör PUSLA® 40P+	44
Nägel	45
Gas-Nagelgerät PULSA® 65	46
Zubehör PULSA® 65	46
Nägel	47
Gas-Nagelgerät PULSA® IF	48
Dämmstoff-Befestiger	49
Installationszubehör	50

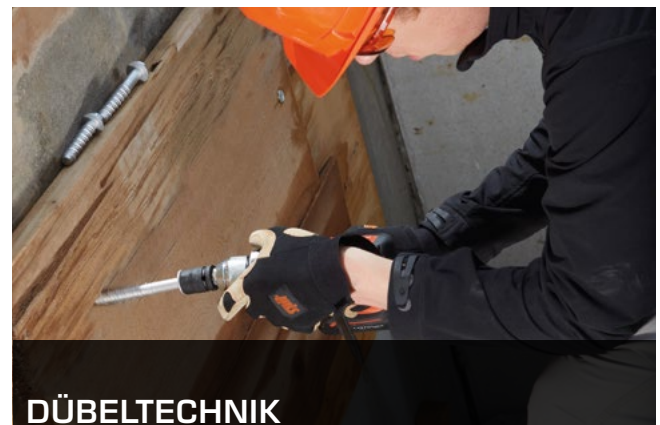

DÜBELTECHNIK

	Seite
Produktübersicht	60
Schwerlastbefestigungen Stahl	64
Betonschrauben	70
Einschlaganker / Deckenanker	74
Schwerlastbefestigungen Chemie	77
Allgemeine Befestigungen	94
Langschaftdübel und Rahmenbefestigungen	99
Dämmstoffbefestigungen	104
Hohlraum-Befestigungen	109

Schrauben & Bohren

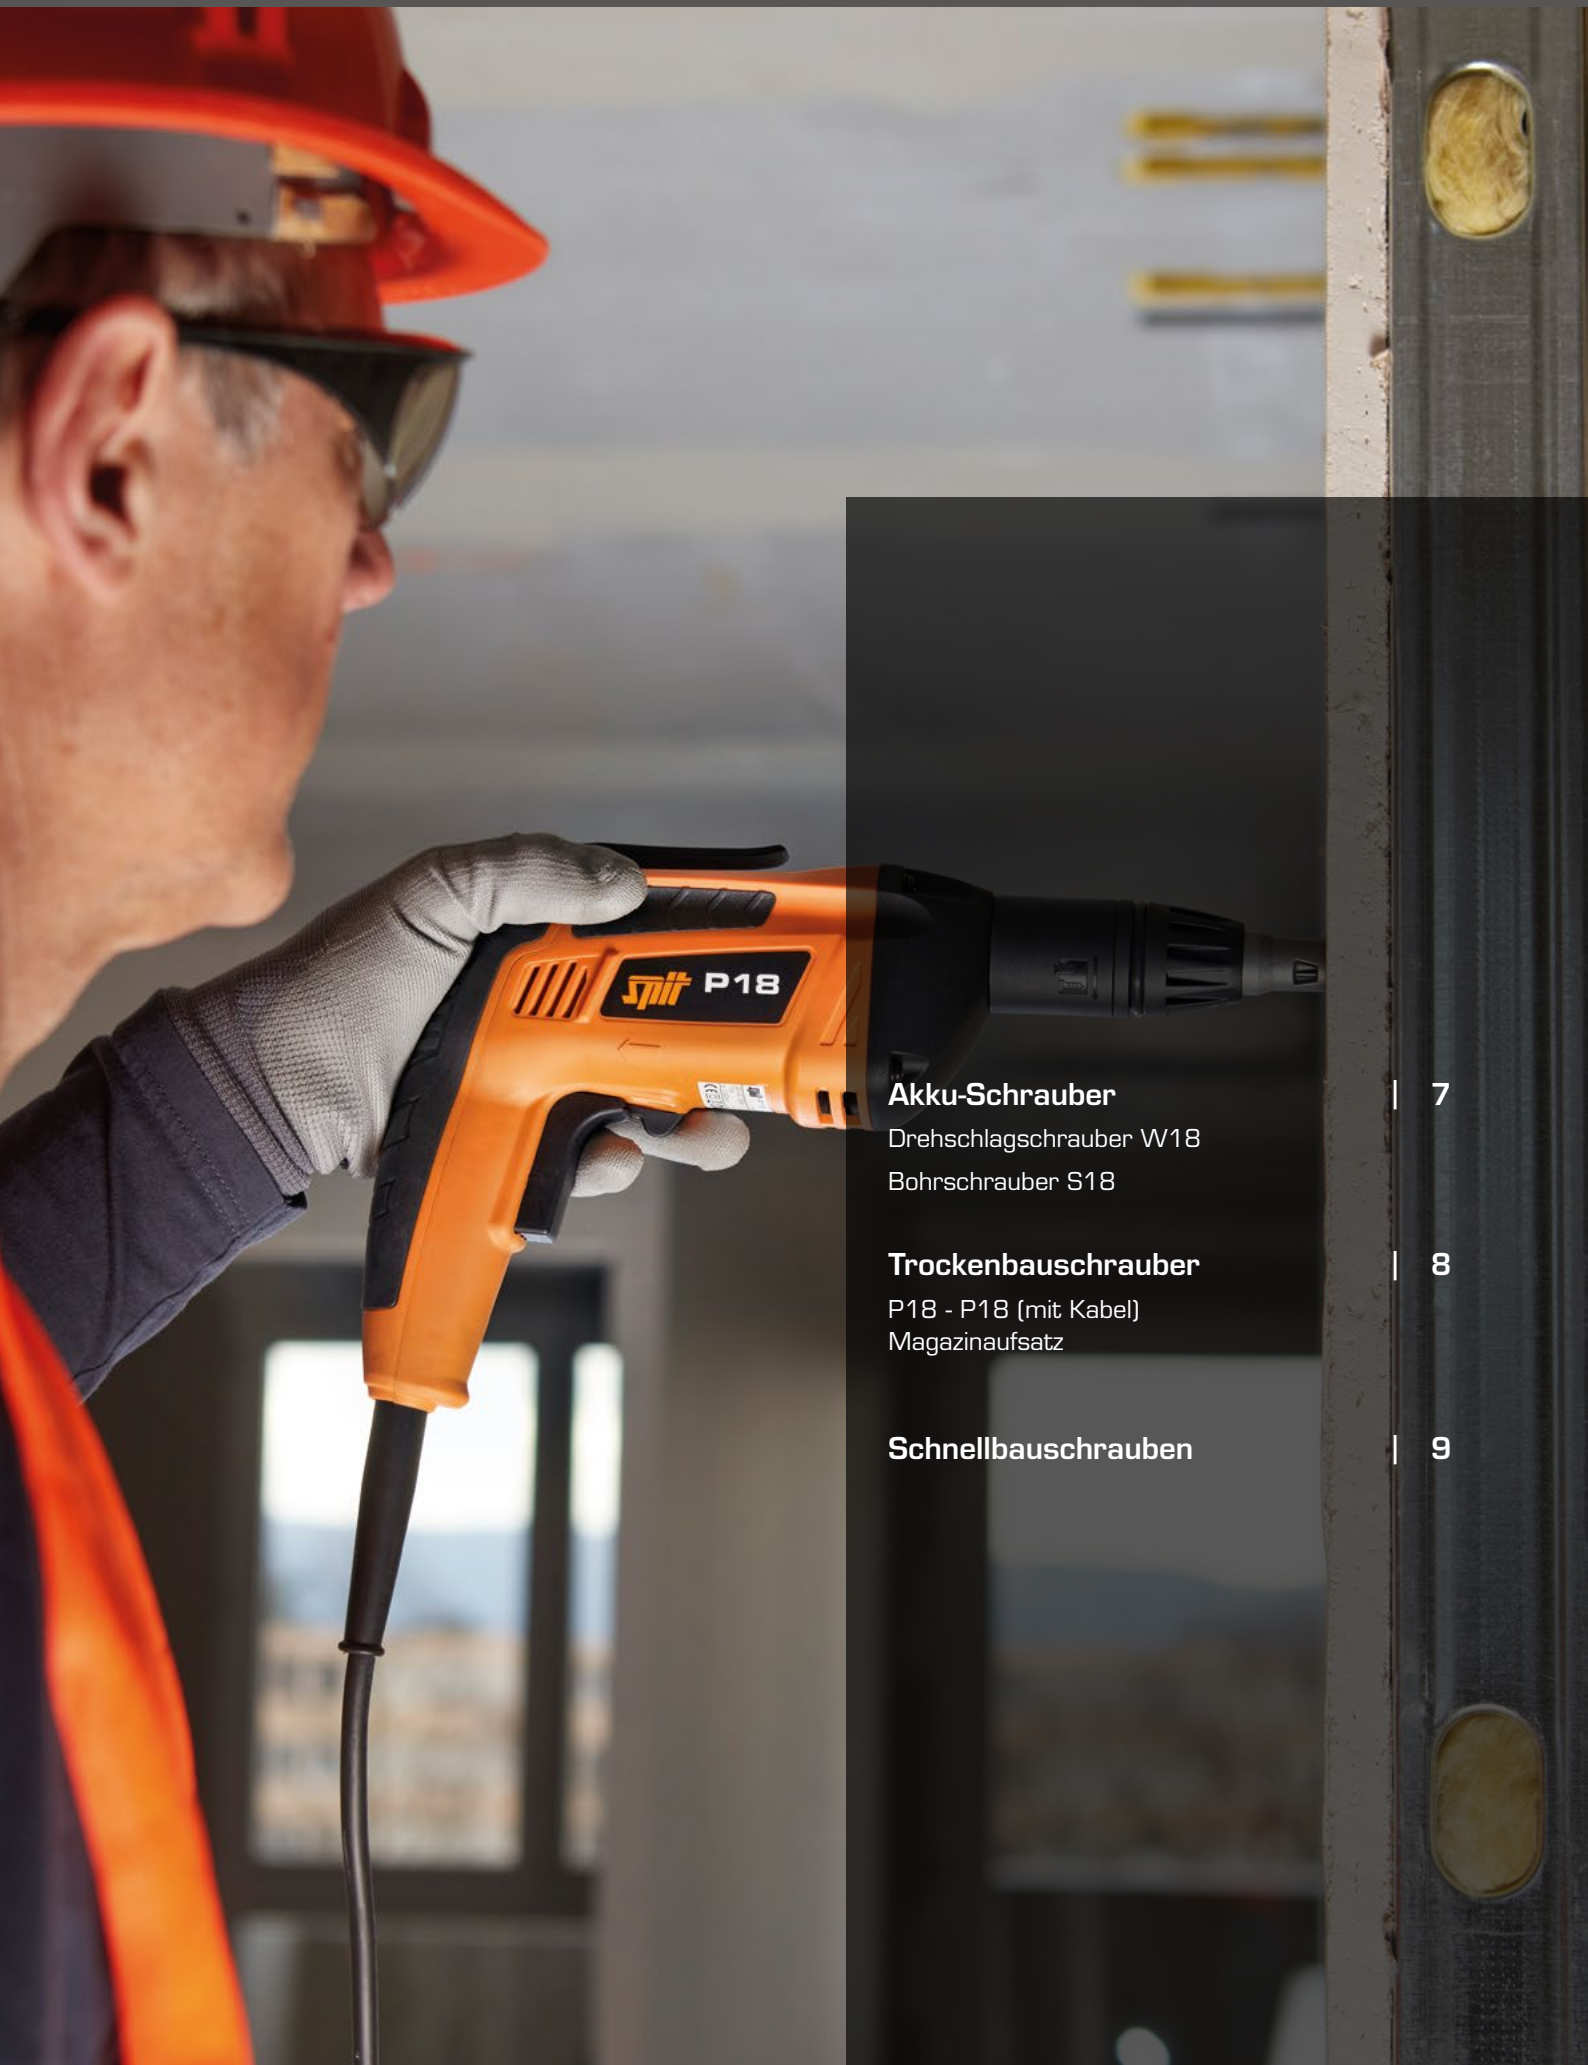

Akku-Schrauber

Drehschlagschrauber W18
Bohrschrauber S18

| 7

Trockenbauschrauber

P18 - P18 (mit Kabel)
Magazinaufsatz

| 8

Schnellbauschrauben

| 9

W18



STÄRKEN UND NUTZEN

- Handlich und kompakt
- Rückschlagarmes Arbeiten bei hohem Drehmoment
- Komfortabel mit Drehzahlkonstantelektronik und Auto-stop-control

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	18 V
AKKU-KAPAZITÄT	5,0 AH
GEWICHT	1,65 KG INKL. AKKU
MAX. LEERLAUFDREHZAHL	1.100 / 2.600 / 3.200 MIN ⁻¹
MAX. SCHLAGZAHL	1.200 / 2.700 / 3.800 BPM
MAX. DREHMOMENT	210 NM
MAX. SCHRAUBEN-Ø	10 MM
LADEZEIT AKKU	150 MIN
WERKZEUGAUFNAHME	1/2"

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) LITHIUM AKKU 5,0 AH	054551
(2) SCHNELLADEGERÄT 2,0/5,0 AH	054553
(3) ENERGY PACK 5,0 AH ¹	054548
(4) GERÄTEKOFFER	054549

1 INHALT: 2X AKKU 5,0 AH, 1 X SCHNELLADEGERÄT



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
IM GERÄTEKOFFER	054556

S18



STÄRKEN UND NUTZEN

- Kurze Bauform
- Bürstenloser Motor für hohe Standzeiten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeit mit Bohrfutterspannbereich bis 13 mm

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	18 V
AKKU-KAPAZITÄT	2,0 / 5,0 AH
GEWICHT	1,5 KG INKL. AKKU
MAX. LEERLAUFDREHZAHL	500 / 1.800 MIN ⁻¹
MAX. DREHMOMENT	55 NM
MAX. BOHR-Ø IN HOLZ / STAHL	20 / 10 MM
MAX. SCHRAUBEN-Ø	10 MM
LADEZEIT AKKU	90/150 MIN
WERKZEUGAUFNAHME	13 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) LITHIUM AKKU 2,0 AH	054550
(2) LITHIUM AKKU 5,0 AH	054551
(3) LADEGERÄT 2,0 AH	054552
(4) SCHNELLADEGERÄT 2,0/5,0 AH	054553
(5) ENERGY PACK 2,0 AH ¹	054547
(6) ENERGY PACK 5,0 AH ²	054548
(7) GERÄTEKOFFER	054549

1 INHALT: 2X AKKU 2,0 AH, 1 X LADEGERÄT
2 INHALT: 2X AKKU 5,0 AH, 1 X SCHNELLADEGERÄT



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
IM GERÄTEKOFFER	054554

P18



STÄRKEN UND NUTZEN

- Mehr als 1.800 Schrauben pro Akkuladung
- Leichtester Akkuschrauber seiner Klasse
- Geräuscharme Tiefenanschlagskupplung
- Exakt einstellbarer Tiefenanschlag
- Werkzeugloser Umbau zum Magazin-schrauber;
- Verschraubungen in Metall und Holz
- R/L-Schalter

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	18 V
AKKU-KAPAZITÄT	2,0 / 5,0 AH
GEWICHT MIT MAGAZINAUFSAZ	1,5 KG INKL. AKKU 1,95 KG INKL. AKKU
MAX. LEERLAUFDREHZAHL	5.000 MIN ⁻¹
MAX. DREHMOMENT	9,5 NM
SCHRAUBEN-Ø IN HOLZ / METALLPROFIL	5 / 4,2 MM
LADEZEIT AKKU	90/150 MIN
WERKZEUGAUFNAHME	1/4"

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
LITHIUM AKKU 2,0 AH	054550
LITHIUM AKKU 5,0 AH	054551
LADEGERÄT 2,0 AH	054552
SCHNELLLADEGERÄT 2,0/5,0 AH	054553
ENERGY PACK 2,0 AH ¹	054547
ENERGY PACK 5,0 AH ²	054548
BIT LANG PH2 132,5 MM	054628
VERLÄNGERUNG EX P580	054627
GERÄTEKOFFER	054549

1 INHALT: 2X AKKU 2,0 AH, 1 X LADEGERÄT
2 INHALT: 2X AKKU 5,0 AH, 1 X SCHNELLLADEGERÄT

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GÜRTELHAKEN	
BIT PH2	
IM GERÄTEKOFFER	054555

P18 (mit Kabel)



STÄRKEN UND NUTZEN

- Geräuscharme Tiefenanschlagskupplung
- Exakt einstellbarer Tiefenanschlag
- Maximales Drehmoment für zuverlässige Serienschraubung in Holz
- Kurze und schlanke Bauweise
- Werkzeugloser Umbau zum Magazin-schrauber; leichtester und kürzester Schrauber
- R/L-Schalter

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	710 W
SPANNUNG	-
GEWICHT MIT MAGAZINAUFSAZ	1,5 KG 1,9 KG
LEERLAUFDREHZAHL	0-5.000 MIN ⁻¹
MAX. DREHMOMENT	9,5 NM
SCHRAUBEN-Ø IN HOLZ / METALLPROFIL	5 / 4,2 MM
KABELLÄNGE	4 M
WERKZEUGAUFNAHME	1/4"

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
MAGAZINAUFSAZ SPEED P55 EASY CLICK	054626
BIT LANG PH2 132,5 MM FÜR SPEED P55 EASY CLICK	054628

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GÜRTELHAKEN	
BIT PH2	
IM KARTON	054632

Speed P55 Easy Click



STÄRKEN UND NUTZEN

- Sekundenschneller Umbau zum Magazin-schrauber – einfach aufstecken
- Passend für Spit Trockenbauschrauber P18, P18 Li
- Exakte Feineinstellung der Schraubtiefe
- Für alle handelsüblichen Gurtschrauben

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	390 G
SCHRAUBENLÄNGE	25-55 MM
SCHRAUBEN Ø	3,5-3,9 MM
SCHRAUBSTELLUNGEN	8 POSITIONEN
MONTAGE	OHNE WERKZEUG AUFSTECKEN

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
BIT LANG PH2 132,5 MM FÜR SPEED P55 EASY CLICK	054628

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
INKL. 2 BITS PH2 132,5 MM	054626

SYSTEM - ZUBEHÖR

TROCKENBAUSCHRAUBEN EINZELN - AUFNAHME PH 2

FEINGEWINDE PHOSPHATIERT - GIPSKARTON AUF METALLPROFIL BIS 0,6 MM

ABMESSUNG [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
(1) 3,5 x 25	1.000	054159
(1) 3,5 x 35	1.000	054160
(1) 3,5 x 45	1.000	010133
(1) 3,5 x 55	500	010134

TROCKENBAUSCHRAUBEN MAGAZINIERT - AUFNAHME PH 2

FEINGEWINDE PHOSPHATIERT - GIPSKARTON AUF METALLPROFIL BIS 0,6 MM

ABMESSUNG [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
(3) 3,5 x 25	1.000	010136
(3) 3,5 x 35	1.000	010137
(3) 3,5 x 45	1.000	010138
(3) 3,5 x 55	1.000	010139

GROBGEWINDE VERZINKT - GIPSKARTON AUF HOLZ





(4) P-SCREW W 3,9 x 32	1.000	154135
(4) P-SCREW W 3,9 x 40	1.000	154136
(4) P-SCREW W 3,9 x 45	1.000	154137

BOHRSPITZE PHOSPHATIERT - GIPSKARTON AUF METALLPROFIL BIS 2,5 MM

(5) P-SCREW T 3,5 x 25	1.000	154143
(5) P-SCREW T 3,5 x 35	1.000	154144

FERMACELL-/PROMATPLATTEN AUF METALL BIS 0,6 MM UND HOLZ, VERZINKT

(6) P-SCREW HWS 4,2 x 32	1.000	154148
(6) P-SCREW HWS 4,2 x 42	1.000	154149



Bohren & Meisseln





Produktübersicht | 12

Bohrhämmer mit SDS+ | 13
D18 - SPITBULL - 321 - 330
332 - 343

Bohrhämmer mit SDS-Max | 15
353 - 353 SVC - 383 SVC

Meisselhämmer mit SDS+ | 16
431

Meisselhämmer mit SDS-Max | 16
453 - 453 SVC - 493 SVC

Bohrer & Meissel | 18

Raumlinienlaser | 21

AKKU - BOHRHAMMER	GEWICHT [KG]	AKKU KAPAZITÄT [AH]	EINZELSCHLAG- ENERGIE [J]	BOHRER	MEISSEL	OPTIMAL	MIN./MAX.	SEITE
 D18	4,0	6,2	2,0	SDS+	- -	4-14 MM	4-20 mm	13
 SPITBULL	4,0	6,2	2,0	SDS+	- -	4-14 MM	4-20 mm	13
KOMBIHÄMMER	GEWICHT [KG]	LEISTUNG [W]	EINZELSCHLAG- ENERGIE [EPTA] [J]	WERKZEUGAUFNAHME		BOHRBEREICH IN BETON		
				BOHRER	MEISSEL	OPTIMAL	MIN./MAX.	
 321	2,8	790	2,7	SDS+	SDS+	4-14 MM	4-24 MM	13
 330	3,1	850	3,2	SDS+	SDS+	4-16 MM	4-28 MM	14
 332	3,6	800	3,1	SDS+	SDS+	12-18 MM	4-28 MM	14
 343	4,8	900	4,2	SDS+	SDS+	14-25 MM	6-32 MM	14
 353	6,5	1.100	6,5	SDS MAX	SDS MAX	18-35 MM	14-45 MM	15
 353 SVC	6,5	1.100	6,5	SDS MAX	SDS MAX	18-35 MM	14-45 MM	15
 383 SVC	8,9	1.500	12,5	SDS MAX	SDS MAX	20-40 MM	12-45 MM	15
MEISSELHÄMMER	GEWICHT [KG]	LEISTUNG [W]	EINZELSCHLAG- ENERGIE [EPTA] [J]			MEISSEL-STELLUNG		SEITE
				BOHRER	MEISSEL			
 431	3,6	650	2,6	- -	SDS+	12		16
 453	6,3	1.100	6,5	- -	SDS MAX	16		16
 453 SVC	6,5	1.100	6,5	- -	SDS MAX	16		17
 493 SVC	11,4	1.700	23,0	- -	SDS MAX	12		17

D18



STÄRKEN UND NUTZEN

- Höchste Bohrleistung, sehr kompakt und damit beste Handhabung
- Höhere Akkuleistung dank bürstenlosem Motor mit weniger Energieverbrauch
- Drei Arbeitsmodi - Bohren, Hammerbohren, Meißeln - für flexiblen Einsatz

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	18 V
AKKU-KAPAZITÄT	2,0 / 5,0 Ah
GEWICHT INKL. AKKU	3 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LEERLAUFDREHZAHL	max. 1.200 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.400 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE	2,0 J
MAX. BOHR- Ø BETON/STAHL/HOLZ	20/13/22 MM
LADEZEIT AKKU	90 / 150 MIN

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) LITHIUM AKKU 2,0 AH	054550
(2) LITHIUM AKKU 5,0 AH	054551
(3) LADEGERÄT 2,0 AH	054552
(4) SCHNELLLADEGERÄT 2,0/5,0 AH	054553
(5) ENERGY PACK 2,0 AH ¹	054547
(6) ENERGY PACK 5,0 AH ²	054548
(7) GERÄTEKOFFER	054549

¹ INHALT: 2X AKKU 2,0 AH, 1 X LADEGERÄT
² INHALT: 2X AKKU 5,0 AH, 1 X SCHNELLLADEGERÄT



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
	054557

SPITBULL



STÄRKEN UND NUTZEN


- Einzigartig: Bohrhammer zum Bohren von Löchern und gleichzeitig Setzen von Dübeln
- Mit nur 4 kg der leichteste 36 V Akku-Bohrhammer auf dem Markt
- Extrem lange Laufzeit: bis zu 326 Löcher (8 x 50 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	36 V
AKKU-KAPAZITÄT	6,2 Ah
GEWICHT INKL. AKKU	4 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LEERLAUFDREHZAHL	0-900 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.090 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE	2,0 J
LADEZEIT AKKU	48 MIN.
VIBRATION	19 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/STAHL/HOLZ	20/10/20 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
AKKU 6,2 AH	054492
LADEGERÄT 230 V	054494
(1) SETZWERKZEUG F. DÜBEL (PZ2)	054528
(2) SETZWERKZEUG F. DÜBEL (TX30/PZ2)	054525
(3) SETZWERKZEUG F. DÜBEL SW13	054529
(4) SETZWERKZEUG F. BOLZENANKER D. 6-8-10	054530
(5) SETZWERKZEUG F. SCHLAGANKER M6	054531
SETZWERKZEUG-SET*	054517
(6) SCHNELLSPANNBOHRFUTTER MIT ADAPTER SDS+	054348

*Inhalt: 054525 + 054528 + 054529 + 2 Bits



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
2 AKKUS	054492
LADEGERÄT	054494
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054513

321 SDS+



STÄRKEN UND NUTZEN

- Schnelle Erledigung der Arbeit durch schnellen Bohrfortschritt und hohe Meisselleistung
- Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp für Meisselarbeiten
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen verklemmter Bohrer
- Überlastkupplung
- Stufenlose Drehzahlregelung zum präzisen Anbohren

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	790 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	2,8 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-950 MIN ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.700 MIN ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	2,7 J
VIBRATION BOHREN	17 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	13 M/S ²
MAX. BOHR-Ø BETON/STAHL/HOLZ	24/13/30 MM
OPTIMALE BOHRLEISTUNG IN BETON IN STEIN MIT BOHRKRONE	4-14 MM 68 MM

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) SCHNELLSPANNBOHRFUTTER MIT ADAPTER SDS+	054348



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	
	054373

330 SDS+



STÄRKEN UND NUTZEN

- Echter Allrounder mit höchstem Bohrfortschritt und höchster Meisselleistung
- Ermüdungsarmes Arbeiten und mehr Tagesproduktivität durch aktive Vibrationsdämpfung
- Ideales Gewicht-/Leistungsverhältnis für effizientes Arbeiten an Wand, Decke und Boden
- Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Drehstopp zum Meisseln
- Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen verklemmter Bohrer
- Überlastkupplung
- Stufenlose Drehzahlregelung zum präzisen Anbohren

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	850 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	3,1 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-900 MIN ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.000 MIN ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	3,2 J
VIBRATION BOHREN	11 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	11 M/S ²
MAX. BOHR-Ø	
BETON/STAHL/HOLZ	28/13/30 MM
OPTIMALE BOHRLEISTUNG IN BETON	4-16 MM
IN STEIN MIT BOHRKRONE	68 MM

GERÄTE-ZUBEHÖR	ART. - NR.
(2) WECHSELBOHRFUTTER 1,5-13 MM	054288



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
TIEFENANSCHLAG	

054377

332 SDS+



STÄRKEN UND NUTZEN

- Hervorragendes Dämpfungssystem für geringe Vibrationswerte von 12 m/s²
- Verlängerte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC
- Schnellwechselfutter für Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Drehstopp zum Meisseln
- Elektronikschalter für präzises Anbohren
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	800 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT (EPTA)	3,6 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-900 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-4.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	3,1 J
VIBRATION BOHREN	12 M/S ²
MAX. BOHR- Ø	
BETON/STAHL/HOLZ	28/13/30 MM
MAX. BOHR- Ø	82 MM
HAMMERBOHRKRONE	

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(2) WECHSELBOHRFUTTER 1,5-13 MM	054288



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
TIEFENANSCHLAG	
	054323

343 SDS+



STÄRKEN UND NUTZEN

- SPIT VIBRATION CONTROL (SVC): optimiertes Dämpfungssystem für geringste Vibrationswerte von 10 m/s²
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC
- Schnellster Bohrfortschritt in der 343-Klasse für Bohr-Ø ab 16 mm
- Extrem vielfältiger Allroundeinsatz: Leichte Meissel-/Abbrucharbeiten, Dosensenken bis Ø 90 mm
- Elektronikschalter für dosiertes Anbohren

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	900 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT (EPTA)	4,8 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTDREHZAHL	0-800 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAHL	0-3.600 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	0-5 J
VIBRATION BOHREN	10 M/S ²
MAX. BOHR- Ø	
BETON/STAHL/HOLZ	32/13/32 MM
MAX. BOHR- Ø	90 MM
HAMMERBOHRKRONE	

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(2) WECHSELBOHRFUTTER 1,5-13 MM	054288



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
TIEFENANSCHLAG	
	054289

353 SDS-MAX



STÄRKEN UND NUTZEN

- Arbeiten ohne Anpressdruck – Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Bohrer
- 450 U/min. für höchste Bohrleistung (Marktstandard ca. 340 U/min.)
- Dynamische Sicherheitsrutschkupplung – der Bohrer bleibt im Bohrloch und zertrümmert den Widerstand
- Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfern - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss
- Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- Einhändiger Werkzeugwechsel
- Drehzahl-Konstantelektronik
- Service-LED – Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle
- Integrierte Wasserwaage horizontal/vertikal

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,5 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-450 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNGEN	16 POSITIONEN
VIBRATION BOHREN	15,4 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	13,8 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
[1] ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



[1]

LIEFERUMFANG	ART. - NR
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
	811023
INKL. 1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	811024

353 SVC SDS-MAX




STÄRKEN UND NUTZEN

- wie „Stärken und Nutzen“ SPIT 353 zzgl.
- SPIT VIBRATION CONTROL (SVC): 2-faches Dämpfungssystem und Spezialhandgriff für geringste Vibrationswerte
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,5 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-450 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNGEN	16 POSITIONEN
VIBRATION BOHREN	8,2 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	9,1 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR
[1] ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



[1]

LIEFERUMFANG	ART. - NR
GERÄTEKOFFER	
SVC-HANDGRIFF	811591
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	811060

383 SVC SDS-MAX



STÄRKEN UND NUTZEN

- Höchste Bohr- und Meisselleistung seiner Klasse dank 1.500 W-Motor und 12,5 Joule Schlagenergie
- Extraleistung beim Meisseln durch „Bi-Power“ - frei werdende Energie aus dem Drehbetrieb wird in Schlagleistung umgewandelt
- SPIT VIBRATION CONTROL - 3-faches Dämpfungssystem
- Maximal zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC
- Drehzahlregler
- Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Optimierte für das Herstellen nachträglicher Bewehrungsanschlüsse, Kabeldurchführung, Wegmeißeln von Betonüberständen

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.500 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	8,9 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTDREHZAH	0-305 Min ⁻¹
LASTSCHLAGZAH	1.380-2.760 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	12,5 J
VIBRATION BOHREN	8 M/S ²
VIBRATION MEISSELN	7 M/S ²
MAX. BOHR- Ø BETON/FRÄS-/HAMMERBOHRKRONE	45/80/125 MM

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR
[1] ADAPTER SDS-MAX/SDS+	112010



[1]

LIEFERUMFANG	ART. - NR
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
	054499
INKL. 1 BOHRER- Ø 25 MM, 1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	054507

Bohrer und Meissel Seite 18.

431 SDS+



STÄRKEN UND NUTZEN

- Hohe Abtragsleistung durch kraftvollen 650 W-Motor
- Lange Lebensdauer durch extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung
- Servicedeckel für einfaches und schnelles Wechseln der Kohlebürsten
- Anretierschalter bei Dauerbetrieb
- Hervorragendes Handling durch geringes Gewicht von nur 3,5 kg
- Perfekte Abstimmung von Hammer und Meißel für 40 % schnelleren Arbeitsfortschritt und präzises Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	650 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT	3,6 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS+
LASTSCHLAGZAHL	0-3.500 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	2,6 J
MEISSELSTELLUNG	12 POSITIONEN
VIBRATION	16 M/S ²

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
HANDGRIFF	
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	054156

453 SDS-MAX



STÄRKEN UND NUTZEN

- Höchste Schlagleistung bei nur 6,3 kg Gewicht
- Arbeiten ohne Anpressdruck - Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Meißel
- Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfern - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss
- 1-Hand Werkzeugwechsel
- Service-LED - Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle
- Anretierschalter bei Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,3 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTSCHLAGZAHL	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNG	16 POSITIONEN
VIBRATION	13 M/S ²

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
SERVICE-SET	811530

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
D-HANDGRIFF	618830
	811110
INKL. 1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	811111

453 SVC SDS-MAX



STÄRKEN UND NUTZEN

- Höchste Schlagleistung bei nur 6,3 kg Gewicht
- Arbeiten ohne Anpressdruck - Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Meißel
- Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfern - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss
- Einhändiger Werkzeugwechsel
- Service-LED - Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle
- Arretierschalter bei Dauerbetrieb
- SPIT VIBRATION CONTROL (SVC): 2-faches Dämpfungssystem und Spezialhandgriff für geringste Vibrationswerte
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.100 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	6,5 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTSCHLAGZAHL	0-3.000 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	6,5 J
MEISSELSTELLUNG	16 POSITIONEN
VIBRATION	9,1 M/S ²

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
SERVICE-SET	811530

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
SVC-HANDGRIFF	811591
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	811122

493 SVC SDS-MAX



STÄRKEN UND NUTZEN

- Sehr ausgewogener Schwerpunkt - das Schlagwerksgehäuse sitzt durch die spezielle Bauform nahezu mittig
- Längliche Bauform - optimale Handhabung bei Arbeiten Richtung Boden
- Langgezogenes, massives Schlagwerksgehäuse aus Metall - beim Eindringen ins Material und Herausziehen ist das Gehäuse aus dem Weg; keine Gehäusebeschädigung
- Einstellbare Schlagstärke - optimale Abstimmung auf Anwendung und Material
- Robuste Metallkomponenten für lange Lebensdauer
- Konstant-Elektronik - gleichbleibende Leistung unter Last
- SPIT VIBRATIONS CONTROL (SVC): Entkopplung von Haupt- und Seitenhandgriffen, optimiertes Schlagwerk mit verlängerter Luftfeder
- Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.700 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT NACH EPTA	11,4 KG
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-MAX
LASTSCHLAGZAHL	900-1.700 Min ⁻¹
EINZELSCHLAGENERGIE (EPTA)	23 J
MEISSELSTELLUNG	12 POSITIONEN
VIBRATION	8 M/S ²

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
D-HANDGRIFF	
1 SPITZ-, 1 FLACHMEISSEL	
	054339

Meissel Seite 20.



HAMMERBOHRER SDS+

XT2 2-SCHNEIDER

ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.
Ø 5 x 50 x 110	225351	Ø 10 x 100 x 160	225368	Ø 14 x 250 x 300	225383
Ø 5 x 100 x 160	225353	Ø 10 x 150 x 210	225369	Ø 14 x 400 x 450	225384
Ø 6 x 50 x 110	225355	Ø 10 x 200 x 260	225370	Ø 15 x 100 x 160	225417
Ø 6 x 100 x 160	225356	Ø 10 x 400 x 460	225372	Ø 15 x 200 x 250	225418
Ø 6 x 150 x 210	225357	Ø 10 x 550 x 600	225373	Ø 16 x 150 x 200	225419
Ø 6 x 200 x 260	225358	Ø 12 x 100 x 160	225375	Ø 16 x 250 x 300	225420
Ø 8 x 50 x 110	225361	Ø 12 x 200 x 260	225376	Ø 16 x 400 x 450	225421
Ø 8 x 100 x 160	225362	Ø 12 x 400 x 450	225377		
Ø 8 x 150 x 210	225363	Ø 12 x 550 x 600	225378		
Ø 8 x 200 x 260	225364	Ø 12 x 950 x 1000	225379		
Ø 8 x 250 x 310	225365	Ø 14 x 100 x 160	225381		
Ø 8 x 400 x 460	225366	Ø 14 x 150 x 200	225382		

R-FORCE 3+ 4-SCHNEIDER

Ø 18 x 200 x 250	054029	Ø 22 x 200 x 250	054034	Ø 25 x 400 x 450	054039
Ø 18 x 550 x 600	054030	Ø 22 x 400 x 450	054035	Ø 25 x 550 x 600	054040
Ø 20 x 200 x 250	054031	Ø 24 x 200 x 250	054036	Ø 26 x 400 x 450	054042
Ø 20 x 400 x 450	054032	Ø 24 x 400 x 450	054037		
Ø 20 x 550 x 600	054033	Ø 25 x 200 x 250	054038		

XT3 3-SCHNEIDER

ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.
5 x 50 x 110	224717	8 x 400 x 460	224735	12 x 400 x 450	224747
5 x 100 x 160	225704	10 x 50 x 110	224736	12 x 550 x 600	224748
6 x 50 x 110	224721	10 x 100 x 160	224737	14 x 100 x 160	224749
6 x 100 x 160	225705	10 x 150 x 210	225711	14 x 150 x 210	225713
6 x 150 x 210	225706	10 x 200 x 260	224739	14 x 200 x 250	224751
6 x 200 x 260	224724	10 x 250 x 310	224740	14 x 250 x 300	224752
6,5 x 150 x 210	224727	10 x 400 x 460	224741	14 x 400 x 450	224753
8 x 50 x 110	224730	10 x 550 x 600	224742	14 x 550 x 600	224754
8 x 100 x 160	225708	12 x 100 x 160	224743	16 x 150 x 200	224755
8 x 150 x 210	225709	12 x 150 x 210	225712	16 x 200 x 260	224756
8 x 200 x 260	224733	12 x 200 x 260	224745	16 x 250 x 300	224757
8 x 250 x 310	224734	12 x 250 x 310	224746	16 x 400 x 450	224758
				16 x 550 x 600	224759

XT3 3-SCHNEIDER SET

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
XT3 3-SCHNEIDER D. 5-6-8-10 (SET MI 6 ST.*)	225720

* Inhalt: 2 x XT3 SDS+ Ø 5 x 50 x 110 mm (224717), 2 x XT3 SDS+ Ø 6 x 160 x 100 mm (224722), 1 x XT3 SDS+ Ø 8 x 160 x 100 mm (224731), 1 x XT3 SDS+ Ø 10 x 160 x 100 mm (224737)

HAMMERBOHRER SDS-MAX






XT3 MAX 3-SCHNEIDER

ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.
Ø 12 x 200 x 340	225094	Ø 14 x 400 x 540	225097	Ø 16 x 400 x 540	225100
Ø 14 x 200 x 340	225096	Ø 16 x 200 x 340	225099	Ø 16 x 600 x 740	225101

R3 MAX 4-SCHNEIDER

ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.
Ø 18 x 200 x 340	225102	Ø 25 x 400 x 520	225114	Ø 35 x 600 x 720	225128
Ø 18 x 400 x 540	225103	Ø 25 x 800 x 920	225115	Ø 40 x 400 x 520	225131
Ø 18 x 600 x 740	225104	Ø 25 x 1200 x 1320	225116	Ø 40 x 800 x 920	225132
Ø 18 x 800 x 940	225105	Ø 26 x 400 x 520	225117	Ø 42 x 400 x 520	225133
Ø 20 x 200 x 320	225106	Ø 28 x 400 x 520	225118	Ø 45 x 400 x 520	225134
Ø 20 x 400 x 520	225107	Ø 28 x 800 x 920	225119	Ø 50 x 400 x 520	225135
Ø 20 x 800 x 920	225108	Ø 30 x 400 x 520	225121		
Ø 22 x 200 x 320	225109	Ø 32 x 400 x 520	225123		
Ø 22 x 400 x 520	225110	Ø 32 x 800 x 920	225124		
Ø 22 x 800 x 920	225111	Ø 32 x 1200 x 1320	225125		
Ø 24 x 200 x 320	225112	Ø 35 x 400 x 520	225127		
Ø 24 x 400 x 520	225113				



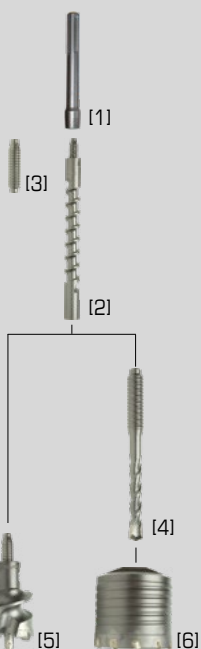

MEISSEL SDS+

BEZEICHNUNG	BREITE X LÄNGE [MM]	ART. - NR.
(1) SPITZMEISSEL	250	223049
(2) FLACHMEISSEL	20 x 250	223050
(3) BREITMEISSEL	40 x 250	223051

MEISSEL SDS+ - SELBSTSCHÄRFEND

BEZEICHNUNG	BREITE X LÄNGE [MM]	ART. - NR.
(1) SPITZMEISSEL	250	225314
(2) FLACHMEISSEL	20 x 250	225316
(3) BREITMEISSEL GERADE	40 x 250	225318

MEISSEL SDS-MAX

BEZEICHNUNG	BREITE X LÄNGE [MM]	ART. - NR.
(1) SPITZMEISSEL	400	112200
(1) SPITZMEISSEL	500	112210
(2) FLACHMEISSEL	25 x 400	112220
(2) FLACHMEISSEL	25 x 500	112230
(3) BREITMEISSEL	115 x 350	112250
(3) BREITMEISSEL 20°	50 x 300	112240

MEISSEL SDS-MAX - SELBSTSCHÄRFEND

BEZEICHNUNG	BREITE X LÄNGE [MM]	ART. - NR.
(1) SPITZMEISSEL	350	225315
(2) FLACHMEISSEL	25 x 350	225317
(3) BREITMEISSEL GERADE	50 x 350	225319

SYSTEM TURBO-KIT FÜR 352 - 352 SVC - 353 - 353 SVC - 372 - 390

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG [MM]	ART. - NR.
(1) ADAPTER TURBO-KIT/SDS-MAX		112000
(2) VERLÄNGERUNG	Ø 25 x 280 x 320	113810
(3) ERSATZ-GEWINDEBOLZEN		113880
(4) ZENTRIERBOHRER	Ø 12	110850
(5) HAMMER-FRÄSKRONE	Ø 50 x 130 x 150	110350
(5) HAMMER-FRÄSKRONE	Ø 55 x 130 x 150	110360
(5) HAMMER-FRÄSKRONE	Ø 60 x 130 x 150	110370
(5) HAMMER-FRÄSKRONE	Ø 68 x 130 x 150	110380
(5) HAMMER-FRÄSKRONE	Ø 80 x 130 x 150	110390
(6) HAMMER-BOHRKRONE	Ø 65 x 80 x 100 / 8 SEGMENTE	110780
(6) HAMMER-BOHRKRONE	Ø 80 x 80 x 100 / 9 SEGMENTE	110800
(6) HAMMER-BOHRKRONE	Ø 125 x 80 x 100 / 9 SEGMENTE	110830

L18



STÄRKEN UND NUTZEN

- Eine horizontale und zwei vertikale Linien ermöglichen es Boden, Wand und Decke abzudecken
- Bessere Liniensichtbarkeit durch grüne Laserlinien
- Robustes Design und verstärkte Magnete an der Halterung

TECHNISCHE DATEN

AKKU SPANNUNG	18V
AKKU KAPAZITÄT	2,0 / 5,0 AH
GEWICHT	1,0 KG (INKL: AKKU)
LASERDIODE	510 - 530 nm < 10 mW
LASERKLASSE	2
ARBEITSBEREICH	30 M
ARBEITSBEREICH MIT EMPFÄNGER	50 M
NIVELLIERGENAUIGKEIT	+/- 0,2 MM/M
MAX BETRIEBSDAUER	7 h (2,0 AH)

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) LITHIUM AKKU 2,0 AH	054550
(2) LADEGERÄT 2,0 AH	054552
(3) SCHNELLLADEGERÄT 2,0/5,0 AH	054553
(4) ENERGY PACK 2,0 AH ¹	054547
(5) GERÄTEKOFFER	054549


1 INHALT: 2X AKKU 2,0 AH, 1 X LADEGERÄT



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
WANDHALTERUNG	
TRIPOD	
GERÄTEKOFFER	054558

Schlitzen, Trennen & Schleifen



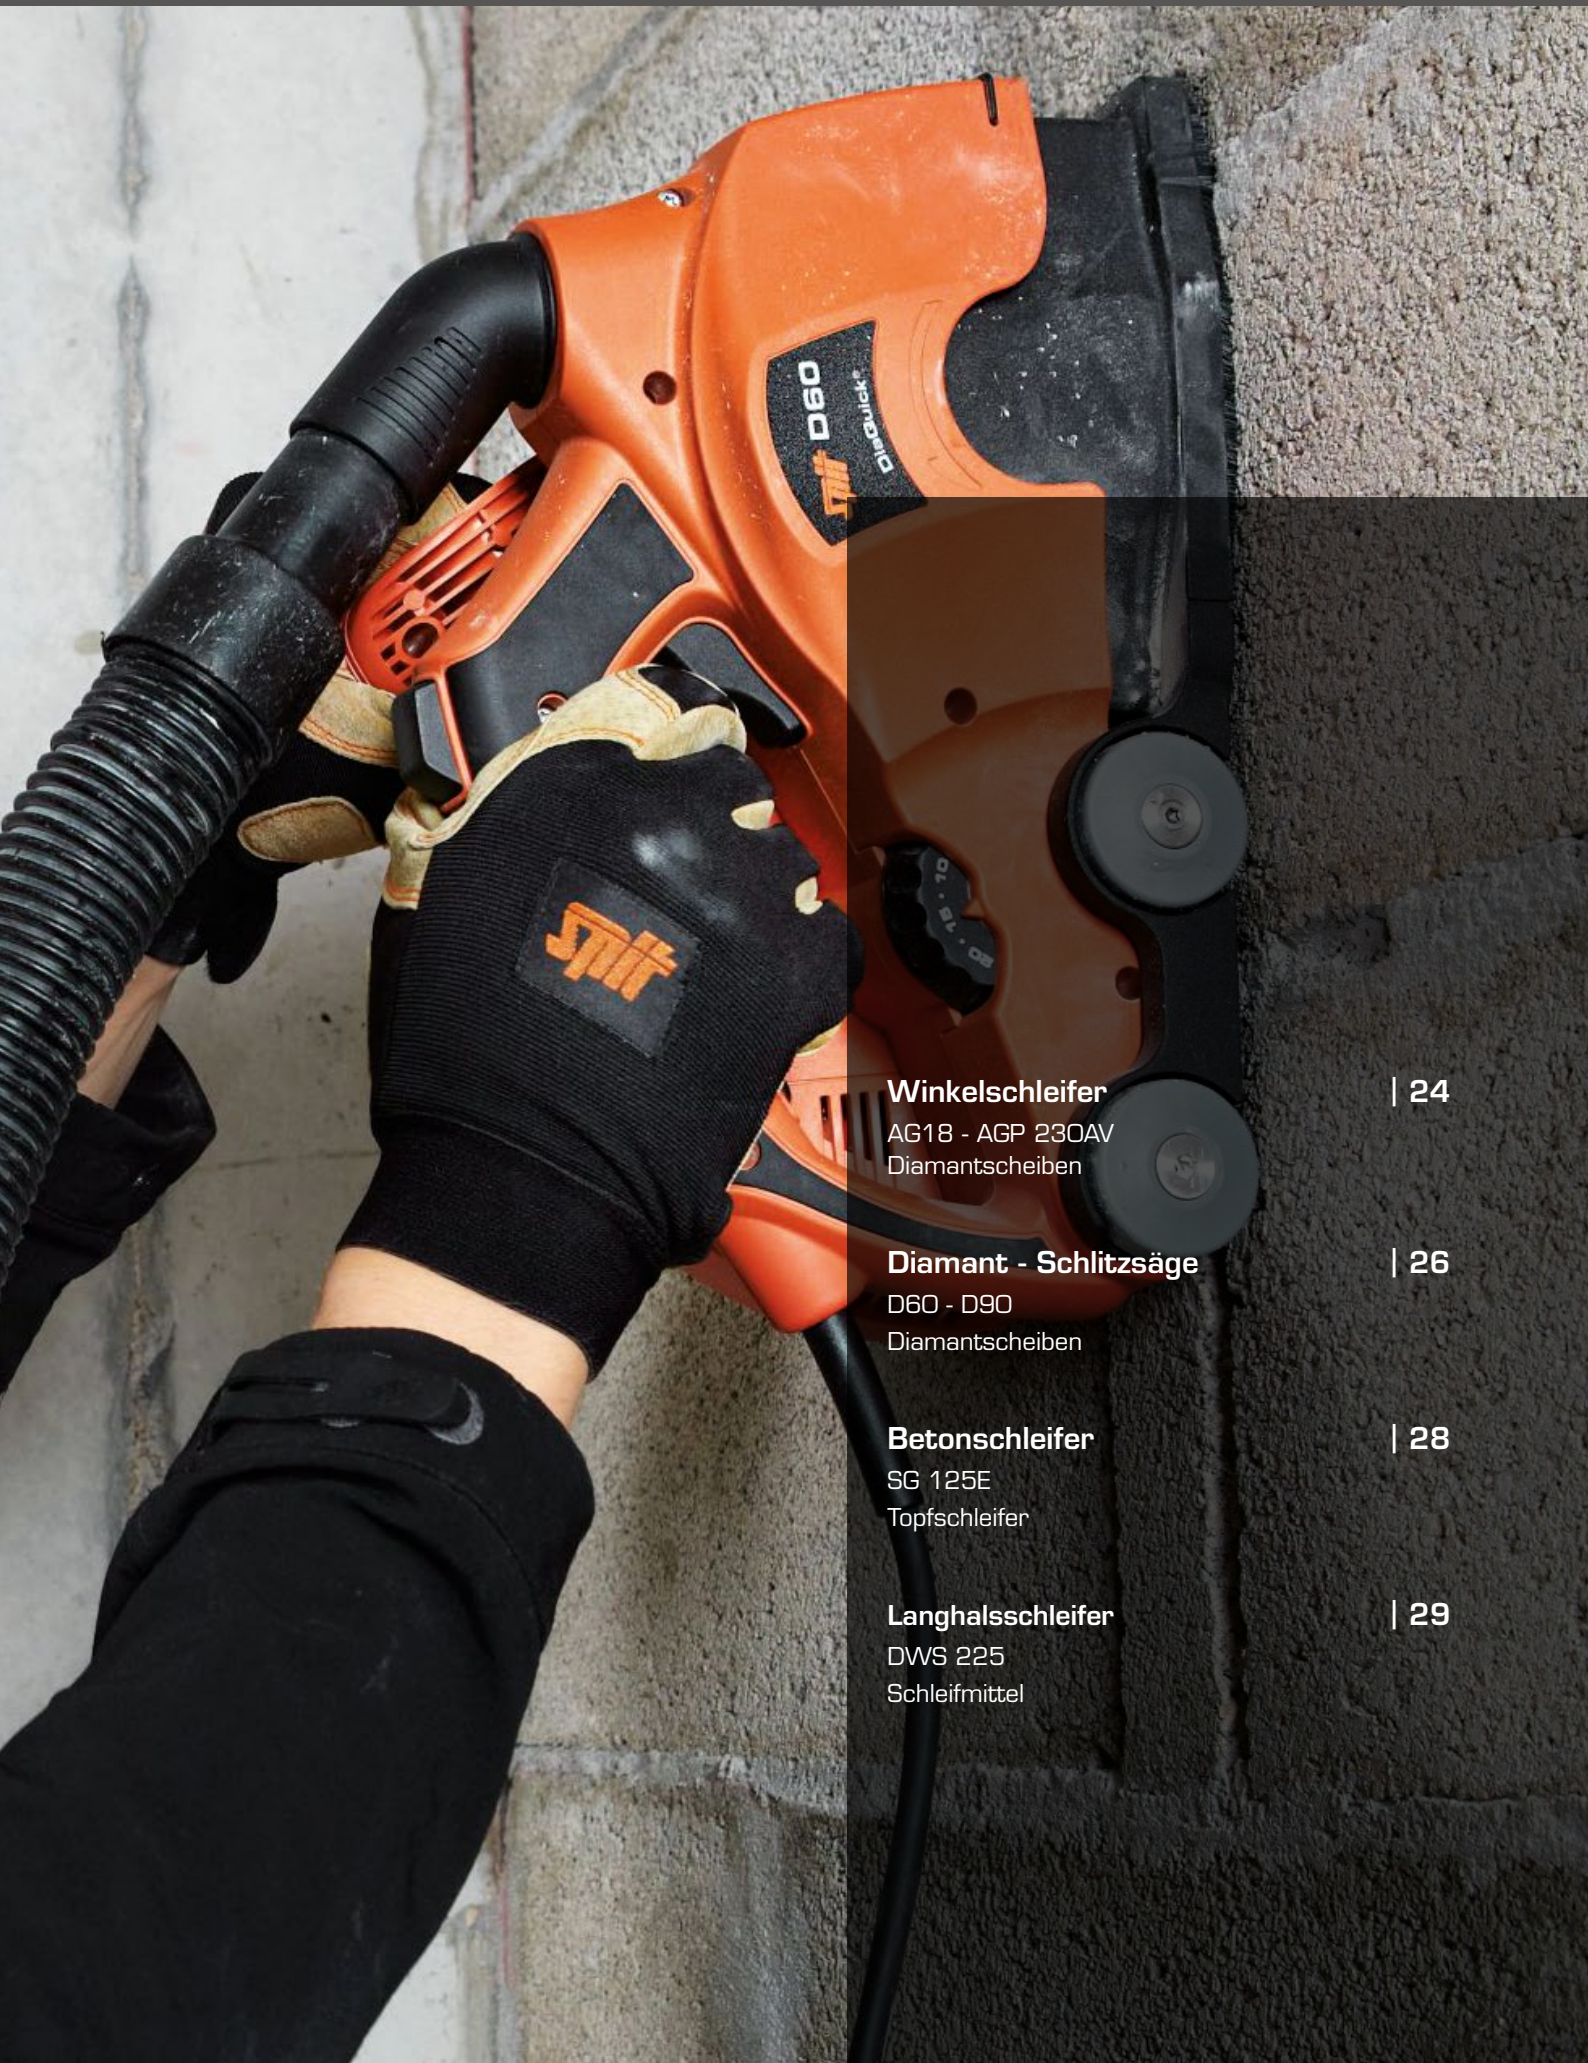

Winkelschleifer

AG18 - AGP 230AV
Diamantscheiben

| 24

Diamant - Schlitzsäge

D60 - D90
Diamantscheiben

| 26

Betonschleifer

SG 125E
Topfschleifer

| 28

Langhalsschleifer

DWS 225
Schleifmittel

| 29

AG18



STÄRKEN UND NUTZEN

- Hohe Leistung eines Netzgerätes dank effizientem bürstenlosem Motor
- Motorstaubschutz für lange Haltbarkeit
- Sicher arbeiten mit Schutzhaube und Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

AKKU-SPANNUNG	18 V
AKKU-KAPAZITÄT	5,0 AH
GEWICHT	2,4 KG (INKL. AKKU)
SCHEIBEN Ø	125 MM
LEERLAUFDREHZAHL	0-8.500 MIN ⁻¹
WERZUGAUFNAHME	M14
VIBRATION	2,5-5,5 M/S ²
LADEZEIT AKKU	150 MIN

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) LITHIUM AKKU 5,0 AH	054551
(2) SCHNELLADegerät 2,0/5,0 AH	054553
(3) ENERGY PACK 5,0 AH ¹	054548
(4) GERÄTEKOFFER	054549

¹ INHALT: 2X AKKU 5,0 AH, 1 X SCHNELLADegerät



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
IM GERÄTEKOFFER	054559

AGP 230AV



STÄRKEN UND NUTZEN

- Werkzeuglose und stufenlose Schutzhaubenverstellung
- Drehbarer Handgriff am Motor
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Zusätzlicher Bügelhandgriff – erleichtert Schleifarbeiten
- Schnelles Lösen der Scheibe
- Verstärkter Kabelansatz gegen Bruch

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	2.400 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT	5,2 KG
SCHEIBEN Ø	230 MM
LEERLAUFDREHZAHL	0-6.500 MIN ⁻¹
WERZUGAUFNAHME	M14
KABELLÄNGE	5 M
VIBRATION	2,5-5,5 M/S ²

GERÄTE - ZUBEHÖR	ART. - NR.
(1) SCHUTZHAUBE SDH 230 MIT ABSAUGUNG	610999



LIEFERUMFANG	ART. - NR.
ZUSATZ - HANDGRIFF	
SCHUTZHAUBE	640058

Alle Diamantscheiben Seite 25.

SYSTEM - ZUBEHÖR

DIAMANTSCHLEIBEN (TROCKEN)

BEZEICHNUNG	BAUSTOFF	SEGMENT L X H X B [MM] *	Ø [MM]	ART. - NR.
[1] X-TREME CONCRETE	BETON, GRANIT, SEHR HARTE MATERIALIEN	22,23 x 8 x 2,2	125	610091
[1] X-TREME CONCRETE	BETON, GRANIT, SEHR HARTE MATERIALIEN	22,23 x 8 x 2,2	140	610059**
[1] X-TREME CONCRETE	BETON, GRANIT, SEHR HARTE MATERIALIEN	22,23 x 10 x 2,6	150	610063**
[1] X-TREME CONCRETE	BETON, GRANIT, SEHR HARTE MATERIALIEN	22,23 x 10 x 2,6	230	610096
[2] X-TREME UNIVERSAL	ALLE - SEHR HOHE STANDZEITEN	22,23 x 10 x 2,6	125	610101
[2] X-TREME UNIVERSAL	ALLE - SEHR HOHE STANDZEITEN	22,23 x 10 x 2,6	140	610093**
[2] X-TREME UNIVERSAL	ALLE - SEHR HOHE STANDZEITEN	22,23 x 10 x 2,6	150	610197**
[3] SILVER TURBO T	ALLE, VERPUTZTER STEIN	22,23 x 8 x 2,4	140	610034**
[3] SILVER TURBO T	ALLE, VERPUTZTER STEIN	22,23 x 10 x 2,4	150	610035**
[4] SILVER TURBO T	BETONDACHSTEIN, DACHZIEGEL	22,23 x 10 x 2,6	230	610039

* L = Loch Ø H = Segmenthöhe B = Segmentbreite ** Set mit 2 Stück f. Diamant-Schleitzsägen



[1]




[2]



[3]



[4]

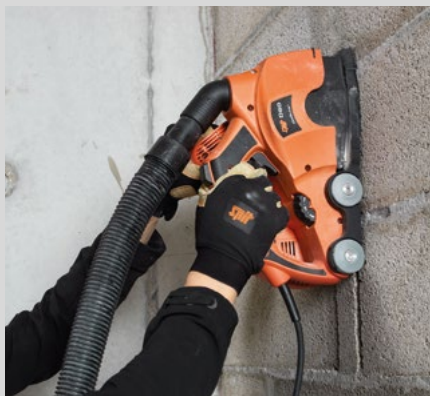

WWW.STAUBARM.DE



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.600 W
SPANNUNG	220 - 240 V
GEWICHT	4,6 KG
LEERLAUFDREHZAHL	6.500 MIN ⁻¹
DREHMOMENT	1,8 NM
MAX. SCHNITTIEFE/ -BREITE BETON STEIN	35/35 MM 40/35 MM
SCHLITZABSTAND NACH VORNE/SEITLICH	23/28 MM
SCHEIBEN Ø	2 X 140 MM
KABELLÄNGE	5 M
VIBRATION	3,6 M/S ²

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Staubarm Schlitten Typ I (getestet BG BAU)** - Staubkanal mit Staubleitblech und Absaugrohr sitzen direkt über den Scheiben
- **Staubfrei beim Eintauchen** - Geschlossene Scheibenabdeckung mit Bürstenkranz
- **Kaum Nachstemmen** - Patentierte Achsgeometrie ermöglicht vorge-lagerte Scheibenposition und damit Schnitte nahe an Kanten (nur 23 mm bleiben stehen)
- **Schwenkbarer Zusatzhandgriff** - Optimale Anpassung erleichtert das Arbeiten in schwierigen Positionen, z.B. unterhalb der Decke
- **Direkte Kraftübertragung** - Der Haupthandgriff befindet sich unmittelbar hinter den Scheiben. Die Kraft des Anwenders unterstützt damit direkt den Scheibenvorschub
- **Kein Zusatzwerkzeug nötig** - Einfache Einstellung der Schnitttiefe - eine Drehung am Stellrad genügt. Einstellung der Schlitzbreite oder Scheibenwechsel mit Dia-Quick®-Schnellverschluss
- **Fahrgestell mit 6 Rollen** - Das Fahrgestell mit 6 Rollen auf 4 Achsen liegt auch auf welligem Untergrund plan auf und lässt sich ohne zusätzlichen Kraftaufwand präzise führen
- **Überlastanzeige mit LED** - Optimaler Arbeitsfortschritt im „grünen Bereich“

LIEFERUMFANG

ART. - NR.

GERÄTEKOFFER	
INKL. 2 SCHEIBEN XTREME UNIVERSAL	811223

SYSTEM-WERKZEUG

ART. - NR.

SAUGER AC1625	620912
SAUGER AC1630P	620913
SAUGER AC1630P M	620914
SAUGER AC1630P H	620920

weitere Informationen Sauger Seite 36.



SYSTEM - ZUBEHÖR

DIAMANTSCHLEIBEN

BEZEICHNUNG	BAUSTOFF	SEGMENT L X H X B (MM)*	Ø (MM)	INHALT (STÜCK)	ART.- NR.
(1) XTREME UNIVERSAL	ALLE - SPEZ. NEUBAU	22,23 X 10 X 2,6	140	2	610093
(2) SILVER TURBO T	ALLE, VERPUTZTER STEIN - SPEZ. RENOVIERUNG	22,23 X 8 X 2,4	140	2	610034
(3) XTREME CONCRETE	(ARMierter) BETON, EXTREM HARTER STEIN	22,23 X 8 X 2,2	140	2	610059

* L = Loch Ø H = Segmenthöhe B = Segmentbreite



(1)



(2)



(3)



WWW.STAUBARM.DE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Staubarm Schlitzzen Typ I (getestet BG BAU)** - Staubkanal mit Staubleitblech und Absaugrohr sitzen direkt über den Scheiben
- **Staubfrei beim Eintauchen** - Geschlossene Scheibenabdeckung mit Bürstenkranz
- **Kaum Nachstemmen** - Patentierte Achsgeometrie ermöglicht vorge-lagerte Scheibenposition und damit Schnitte nahe an Kanten (nur 23 mm bleiben stehen)
- **Nuten fräsen ohne Nacharbeit** - Mit Scheibenblock Dia Slot bis max. 30 (B) x 35 (T) mm staubarm ohne Nacharbeit (lieferbar nur in Österreich)
- **Pure Kraft** - 2,8 Nm Drehmoment aus dem kraftvollen 2.500 Watt Motor sägen alle Untergründe aus Stein, Fertigbetonteile und Armierungsseisen
- **Direkte Kraftübertragung** - Der Haupthandgriff befindet sich unmittelbar hinter den Scheiben. Die Kraft des Anwenders unterstützt damit direkt den Scheibenvorschub
- **Kein Zusatzwerkzeug nötig** - Einfache Einstellung der Schnitttiefe - eine Drehung am Stellrad genügt. Einstellung der Schlitzbreite oder Scheibenwechsel mit Dia-Quick®-Schnellverschluss
- **Fahrgestell mit 6 Rollen** - Das Fahrgestell mit 6 Rollen auf 4 Achsen liegt auch auf welligem Untergrund plan auf und lässt sich ohne zusätzlichen Kraftaufwand präzise führen

SYSTEM - ZUBEHÖR

DIAMANTSCHLEIBEN

BEZEICHNUNG	BAUSTOFF	SEGMENT L X H X B (MM)*	Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART- NR.
(1) XTREME UNIVERSAL	ALLE - SPEZ. NEUBAU	22,23 X 10 X 2,6	150	2	610197
(2) SILVER TURBO T	ALLE, VERPUTZTER STEIN - SPEZ. RENOVIERUNG	22,23 X 10 X 2,4	150	2	610035
(3) XTREME CONCRETE	(ARMIERTE) BETON, EXTREM HARTE STEIN	22,23 X 10 X 2,6	150	2	610063
(4) DIA SLOT	KALKSANDSTEIN, ZIEGEL, PORENBETON, BIMS, BLÄHTON	22,23 X 8 X 5	150	1**	610290

* L = Loch Ø H = Segmenthöhe B = Segmentbreite

** 1 Scheibenblock 3-teilig für Schlitzbreiten 8/18/30 mm



(1)



(2)



(3)



(4)

LIEFERBAR NUR
IN ÖSTERREICH!



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	2.500 W
SPANNUNG	220 - 240 V
GEWICHT	6,5 KG
LEERLAUFDREHZAH	6.600 MIN ⁻¹
DREHMOMENT	2,8 NM
MAX. SCHNITTIEFE/ -BREITE BETON STEIN	50/46 MM 50/46 MM
SCHLITZABSTAND NACH VORNE/SEITLICH	23/28 MM
SCHEIBEN Ø	2 X 150 MM
KABELLÄNGE	5 M
VIBRATION	4,3 M/S ²

LIEFERUMFANG

ART. - NR.

GERÄTEKOFFER	
INKL. 2 SCHEIBEN XTREME UNIVERSAL	811242

SYSTEM-WERKZEUG

ART. - NR.

SAUGER AC1625	620912
SAUGER AC1630P	620913
SAUGER AC1630P M	620914
SAUGER AC1630P H	620920

weitere Informationen Sauger Seite 36.






TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.800 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT	5,5 KG
DREHZAHL	10.000 MIN ⁻¹
Ø SCHLEIFTELLER	125 MM
WERKZEUGAUFNAHME	M14
KABELLÄNGE	5 M

LIEFERUMFANG

ART. - NR.

GERÄTEKOFFER	
1 TOPFSCHLEIFER PENTASURF	610516
MAULSCHLÜSSEL	
SPANNSCHLÜSSEL	
	620809

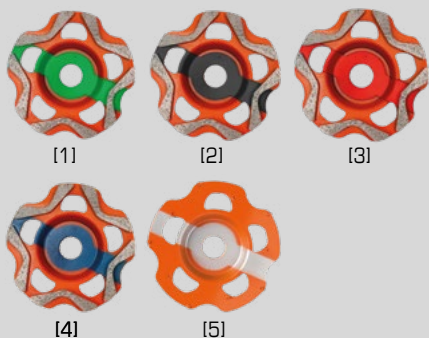

SYSTEM-WERKZEUG

ART. - NR.

SAUGER AC1625	620912
SAUGER AC1630P	620913
SAUGER AC1630P M	620914
SAUGER AC1630P H	620920

weitere Informationen Sauger Seite 36.



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Abnehmbares Bürstenkranzsegment** – Schleifen direkt bis an die Wand ohne Nacharbeit
- **Zwei seitlich parallele Handgriffe** für ermüdungsarmes Arbeiten – auch über Kopf
- **Hohe Motorleistung** für zügigen Arbeitsfortschritt und gründliche Reinigung bereits im ersten Arbeitsschritt
- **System „staubarm“** – Bürstenkranz und Absaugung direkt am Schleiftopf
- **Senkrechte Motoranordnung** – Aufnahme der Kühlluft entfernt von der Staubeentwicklung am Boden verlängert die Lebensdauer

SYSTEM - ZUBEHÖR

TOPFSCHLEIFER

BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	L/ Ø [MM]*	ART. - NR.
[1] PENTASURF UNIVERSAL	GERINGER MATERIALABTRAG: BETON, PUTZ, FLIESENKLEBER, FUGEN-, SPACHTEL-, AUSGLEICHSMASSEN	22,23 / 125	610516
[2] PENTASURF FINISHING	BETONKOSMETIK, BETONKANTEN BRECHEN, BETON REINIGEN	22,23 / 125	610517
[3] PENTASURF AGGRESSIV	STARKER MATERIALABTRAG: ALTBETON ABSCHLEIFEN, VERWITTERTEN ALTBETON ANSCHLEIFEN, SCHALUNGSNASEN ENTFERNEN	22,23 / 125	610515
[4] PENTASURF ESTRICH	ESTRICH UND FRISCHBETON ABSCHLEIFEN, HARTEN ZEMENTPUTZ/MÖRTEL ABSCHLEIFEN, KANTEN BRECHEN	22,23 / 125	610519
[5] PENTASURF BESCHÜTTUNG	ENTFERNEN VON FLIESENKLEBER, ELASTISCHEN SCHUTZANSTRICHEN, SCHAUM-/KLEBERRESTE, LATEX-/OELFARBEN, GRAFFITI	22,23 / 125	610518

* L = Loch Ø



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Optimaler Schwerpunkt** – das Antriebssystem befindet sich nicht direkt auf dem Schleifkopf
- **System „staubarm“** – Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexibler Saugschlauch vom Schleifteller direkt zum Führungsrohr; optimale Absaugung mit SPIT Sauger AC1600 Watt
- **Extremer Schwenkbereich** – der Schleifteller liegt in jeder Arbeitsposition plan auf und entfaltet die volle Schleifleistung
- **Leichte Führung** – serienmäßiger Bügelhandgriff

GERÄTE - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
WELLE	624845
WELLENGEHÄUSE	624844
SCHLEIFPAPIERHALTER GEPOLSTERT, FÜR KLETT	624831

SYSTEM - ZUBEHÖR

SCHLEIFGITTER

KÖRNUNG	ANWENDUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
K 80	ENTFERNEN VON KLEISTER UND FARBEN	20	620793
K 120	SCHNELLES SCHLEIFEN UND GLÄTTEN	20	620795
K 180	UNIVERSELLES SCHLEIFEN	20	620797

SCHLEIFPAPIER / 6 - FACH PERFORIERT

K 80	ENTFERNEN VON KLEISTER UND FARBEN	20	620801
K 100	SCHNELLES SCHLEIFEN UND GLÄTTEN	20	620802
K 120	SCHNELLES SCHLEIFEN UND GLÄTTEN	20	620803
K 180	UNIVERSELLES SCHLEIFEN	20	620805



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	550 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT	4,6 KG
LEERLAUFDREHZAHL	650-1.600 MIN ⁻¹
LASTDREHZAHL	280-950 MIN ⁻¹
LÄNGE	1.520 MM
ANSCHLUSS STAUBABSAUGUNG	Ø 35 MM
SCHLEIFMITTEL	Ø 225 MM
KABELLÄNGE	4 M
VIBRATION	3,2 M/S ²

LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
TEXTIL-TRANSPORTTASCHE	
BÜGELHANDGRIFF	
INBUSSCHLÜSSEL	
ERSATZKOHLEBÜRSTEN	
	620790



Schleifgitter



Schleifpapier

SYSTEM-WERKZEUG

SYSTEM-WERKZEUG	ART. - NR.
SAUGER AC1625	620912
SAUGER AC1630P	620913
SAUGER AC1630P M	620914
SAUGER AC1630P H	620920

weitere Informationen Sauger Seite 36.



Diamantbohren





Diamantbohren handgeführt | 32

Bohrmaschine SD 17P

Bohrkronen (Trockenbohren)

System SDD bis Bohr-Ø 181 mm

Zubehör

Nass-/ Trockensauger | 36

AC1625 - AC1630P

AC1630P M - AC1630P H

Zubehör



WWW.STAUBARM.DE



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1.800 W
SPANNUNG	230 V
GEWICHT	5,5 KG
LASTDREHZAH	1/1.200 MIN ⁻¹ 2/1.980 MIN ⁻¹
SCHLAGLEISTUNG	1/28.800 MIN ⁻¹ 2/57.600 MIN ⁻¹
OPTIMALER BOHRBEREICH	31-181 MM
WERKZEUGAUFNAHME	AUSSENGEW. M41 INNENGEW. 1/2"

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
SAUGSCHLAUCH-ANSCHLUSS	
HANDGRIFF	
SCHLÜSSEL SW 24+32+46	
	623031
INKL. ADAPTER M41 AUF M16	621001
INKL. ZENTRIERHILFE 105 MM	621002
INKL. ZENTRIERHILFE 125 MM	621005
	827331

SYSTEM-WERKZEUG	ART. - NR.
SAUGER AC1625	620912
SAUGER AC1630P	620913
SAUGER AC1630P M	620914
SAUGER AC1630P H	620920

weitere Informationen Sauger Seite 36.




STÄRKEN UND NUTZEN

- **Integrierte Absaugung** - staubarmes Arbeiten ohne Aufpreis und lästige Zusatzmontage von Zubehör entfällt
- **Zuschaltbarer Softschlag** - für extrem hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- **2-Gang-Getriebe** - immer die optimale Geschwindigkeit für unterschiedliche Bohrdurchmesser und Untergründe beschleunigt den Arbeitsfortschritt
- **Schneller Arbeitsfortschritt** - im hochverdichteten Kalksandstein
- **Arbeiten in Normalbeton ohne Wasserzufuhr** - echtes Allroundgerät, speziell für die Altbausanierung
- **Sicherheitsrutschkupplung** - schützt bei blockierender Bohrkrone
- **Vielseitiger Anwendungsbereich** - Dosensenken mit kleinem Bohrdurchmesser, Zu-/Abluftrohr (Passivhaus) mit großem Durchmesser
- **Ölbadgetriebe** - dauerhaft optimale Schmierung
- **Sanftanlauf** - präzises und punktgenaues Anbohren
- **Zusatzhandgriff** - variabel am Spannhals verstellbar


SYSTEM - ZUBEHÖR

TROCKENBOHREN MIT STAUBABSAUGUNG

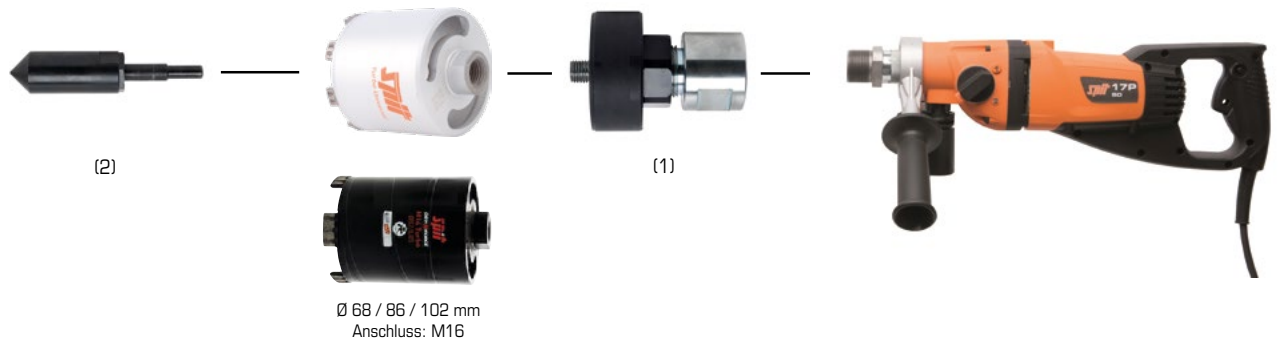

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
(1) ADAPTER ABSAUGUNG M41 AUF M16	621001
(2) ZENTRIERHILFE 105 MM FÜR ADAPTER M41/M16 - FÜR BOHRKRONEN NUTZL. 65 MM	621002
(2) ZENTRIERHILFE 125 MM FÜR ADAPTER M41/M16 - FÜR BOHRKRONEN NUTZL. 85 MM	621005

TROCKENBOHREN MIT STAUBABSAUGUNG BIS Ø 181 MM / 400 MM LÄNGE

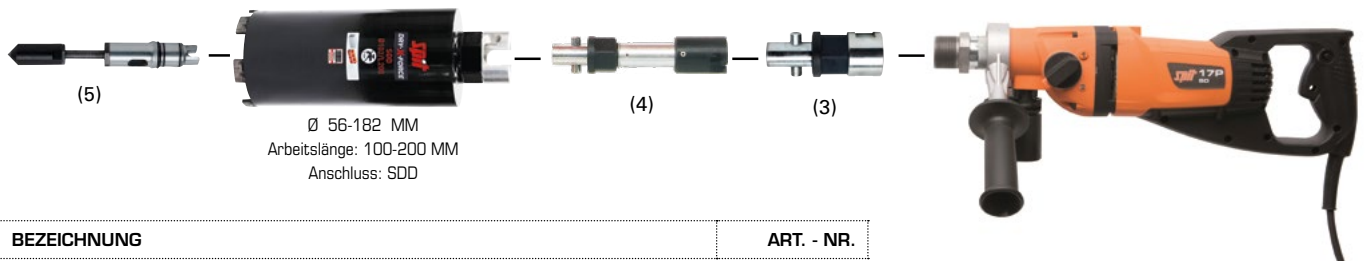

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
(3) ADAPTER M41 AUF SDD FÜR SD 17P	621000
(4) VERLÄNGERUNG LÄNGE 200 MM	654910
(5) ZENTRIERHILFE 200 MM FÜR SDD	621003

Trockenbohrkronen Seite 34.



[1]
Typ: Turbo Silver
Absaugung: M16



[2]
Typ: X-Force
Absaugung: M16



[3]



[4]




[5]



Typ: X-Force SDD
Absaugung: M16



[1]



[2]



[3]



[4]

LOCHZIEGEL - PORENBETON - KALKSANDSTEIN - ZIEGEL

TROCKENBOHREN MIT STAUBABSAUGUNG - SOFTSCHLAG GEEIGNET

Ø [MM]	ABSAUGUNG	NUTZLÄNGE [MM]	SEGMENTE	ART. - NR.
[1] 82	M16	85	8	654762

HARTER KALKSANDSTEIN - NORMALBETON - BETONSTEIN

TROCKENBOHREN MIT STAUBABSAUGUNG

Ø [MM]	ABSAUGUNG	NUTZLÄNGE [MM]	SEGMENTE	ART. - NR.
[2] 68	M16	85	4	654760
[2] 82	M16	85	4	654761
[2] 102	M16	85	4	654763

ZUBEHÖR BOHRKRONEN M16

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
[3] ADAPTER ABSAUGUNG M41 AUF M16	621001
(4) ZENTRIERHILFE 105 MM FÜR ADAPTER M41/M16 - FÜR BOHRKRONEN NUTZL. 65 MM	621002
[4] ZENTRIERHILFE 125 MM FÜR ADAPTER M41/M16 - FÜR BOHRKRONEN NUTZL. 85 MM	621005
[5] ADAPTER 1/2" AUF M16 - LÄNGE 25 MM	620054

KALKSANDSTEIN - ZIEGEL - KAMINROHRE - BETONHOHLBLOCK

TROCKENBOHREN MIT STAUBABSAUGUNG

Ø [MM]	ABSAUGUNG	NUTZLÄNGE [MM]	SEGMENTE	ART. - NR.
56	SDD	200	4	654751
68	SDD	200	4	654752
82	SDD	200	4	654753
102	SDD	200	5	654754
112	SDD	200	6	654755
132	SDD	200	7	654756
162	SDD	200	8	654758
182	SDD	200	9	654759

ZUBEHÖR BOHRKRONEN SDD

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
[1] ADAPTER M41 AUF SDD FÜR SD 17P	621000
[2] TROCKENABSAUGUNG SDD FÜR SD16E + SDM 1700	654900
[3] ZENTRIERHILFE 200 MM FÜR SDD	621003
[4] VERLÄNGERUNG LÄNGE 200 MM	654910

spit



AUF DER

SICHEREN

SEITE

STEHEN.



VIDEO ANSEHEN

Handwerker sind täglich gefährlichen Stäuben ausgesetzt.
Speziell beim Fräsen von Mauernuten, Bohren oder Kehren.
SPIT verbessert und entwickelt neuartige Geräte, um
diese Belastung zu minimieren.
www.staubarm.de

AC1625



STÄRKEN UND NUTZEN

- Sauber und sicher - 1.600 W Saugkraft und 99 % Staubrechalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten - Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Keine unfreiwillige Arbeitsunterbrechung - Rüttelautomatik nur in Arbeitspausen
- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung und vollständige Reinigung
- Einhand-Filterwechsel/-reinigung - Einfach nach oben herausziehen
- Lange Filterlebensdauer – Schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG MAX.	1.600 W
SPANNUNG	230 V
SAUGLEISTUNG MAX.	3.840 L/MIN.
KABELLÄNGE	8 M
SAUGSCHLAUHLÄNGE / Ø	5 M / 35 MM
AUFNAHMEBEHÄLTER BRUTTO / STAUB / WASSER	25 / 20 / 15 LITER
GEWICHT	12,5 KG
INTEGRIERTE STECKDOSE	MAX. 2.300 W
L X B X H	460x400x490 MM
STAUBKLASSE	L
UNTERDRUCK	259 mBAR
SCHALLPEGEL	69 dBA

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
ANTISTATIK-SAUGSCHLAUCH 5 M	644004
1 FUGENDÜSE	
1 BODENDÜSE	
1 ANSCHLUSSMUFFE FÜR ELEKTROWERKZEUG	
	620912

AC1630P



STÄRKEN UND NUTZEN

- Sauber und sicher - 1.600 W Saugkraft und 99 % Staubrechalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten - Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung schnelle und vollständige Reinigung
- Einhand-Filterwechsel/-reinigung - Einfach nach oben herausziehen
- Lange Filterlebensdauer – Schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Intelligente, automatische Filterreinigung durch clevere Nutzung des Saugstromes
- Display zeigt wichtige Funktionen optisch an
- Klapp-Kabelhaken und große Ablagefläche für Kleinteile und Werkzeug

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG MAX.	1.600 W
SPANNUNG	230 V
SAUGLEISTUNG MAX.	3.840 L/MIN.
KABELLÄNGE	8 M
SAUGSCHLAUHLÄNGE / Ø	5 M / 35 MM
AUFNAHMEBEHÄLTER BRUTTO / STAUB / WASSER	32 / 25 / 22 LITER
GEWICHT	14,8 KG
INTEGRIERTE STECKDOSE	MAX. 2.300 W
L X B X H	560x400x550 MM
STAUBKLASSE	L
UNTERDRUCK	259 mBAR
SCHALLPEGEL	69 dBA

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
ANTISTATIK-SAUGSCHLAUCH 5 M	644004
1 FUGENDÜSE	
1 BODENDÜSE	
1 ANSCHLUSSMUFFE FÜR ELEKTROWERKZEUG	
	620913

AC1630P M



STÄRKEN UND NUTZEN

wie AC1630P, zusätzlich:

- Zulassung für Aufnahme von M-Stäuben, z.B. Holzstaub, Asche
- Akustischer und optischer Warnhinweis wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist
- Optimierte für Feinstaub-Dauereinsatz
- PE-Filterbeutel für Problemstäube (Art.-Nr. 620911)

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG MAX.	1.600 W
SPANNUNG	230 V
SAUGLEISTUNG MAX.	2.520 L/MIN.
KABELLÄNGE	8 M
SAUGSCHLAUHLÄNGE / Ø	5 M / 35 MM
AUFNAHMEBEHÄLTER BRUTTO / STAUB / WASSER	32 / 25 / 22 LITER
GEWICHT	14,8 KG
INTEGRIERTE STECKDOSE	MAX. 2.300 W
L X B X H	560x400x550 MM
STAUBKLASSE	M
UNTERDRUCK	259 mBAR
SCHALLPEGEL	69 dBA

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
ANTISTATIK-SAUGSCHLAUCH 5 M	644004
1 FUGENDÜSE	
1 BODENDÜSE	
1 ANSCHLUSSMUFFE FÜR ELEKTROWERKZEUG	
3 PE - ENTLERBEUTEL	620911
	620914

AC1630P H



STÄRKEN UND NUTZEN

wie AC1630P, zusätzlich:

- Zulassung für Aufnahme von H-Stäuben, z.B. Mineralfasern, Bitumen, Glaswolle, Fliesenkleber, Farben, Schimmel, Imprägnierung usw.
- Sauber und sicher - 1.600 W Saugkraft und 99,995 % Staubrückhalt
- HEPA H14 Spezialfilter (Art.-Nr. 654699)
- Akustischer und optischer Warnhinweis wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist
- Optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz
- Nur mit PE-Filterbeutel für Problemstäube zulässig (Art.-Nr. 620911)

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG MAX.	1.600 W
SPANNUNG	230 V
SAUGLEISTUNG MAX.	2.520 L/MIN.
KABELLÄNGE	8 M
SAUGSCHLAUCHLÄNGE / Ø	5 M / 35 MM
AUFNAHMEBEHÄLTER BRUTTO / STAUB / WASSER	32 / 25 / 22 LITER
GEWICHT	14,8 KG
INTEGRIERTE STECKDOSE	MAX. 2.300 W
L X B X H	550x400x550 MM
STAUBKLASSE	H
UNTERDRUCK	259 mBAR
SCHALLPEGEL	69 dBA

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
ANTISTATIK-SAUGSCHLAUCH 5 M	644004
1 FUGENDÜSE	
1 BODENDÜSE	
1 ANSCHLUSSMUFFE FÜR ELEKTROWERKZEUG	
3 PE - ENTLEERBEUTEL	620911
	620920



SYSTEM - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
[1] ZUBEHÖR - SET ¹	644030
[2] FILTERKASSETTEN (SET À 2 STÜCK)	644006
[3] HEPA FILTERKASSETTEN (SET À 2 STÜCK)	654699
[4] SAUGSCHLAUCH 5 M ANTISTATIK	644004
[5] FLEECE - FILTERBEUTEL (5 STÜCK)	620922
[6] PE - ENTLEERBEUTEL (5 STÜCK) FÜR AC1630P M / AC1630P H	620911
[7] SAUGSCHLAUCH-ANSCHLUSS MIT BAJONETTVERSCHLUSS	610123

¹ Inhalt: 2 Verlängerungsrohre je 50 cm, 1 Verlängerungsrohr mit Knick und Saugstärkenregulierung, 1 Bürstenfassung 37 cm, 1 Bodendüse 30 cm, je 1 Einsatz Nass-/Trockenbürste



Gas-Nageltechnik





Gas - Nagelgerät PULSA® 27E | 40

Zubehör
Nägel

Gas - Nagelgerät PULSA® 27P | 42

Zubehör
Nägel

Gas - Nagelgerät PULSA® 40P+ | 44

Zubehör
Nägel

Gas - Nagelgerät PULSA® 65 | 46

Zubehör
Nägel

Gas - Nagelgerät PULSA® IF | 48

Befestiger

Installationszubehör | 50



für PULSA® optimiert



NEU!

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Schnell, sauber, effizient** - das Spezialgerät für Elektroinstallationen
- **Ermüdungsfrei arbeiten** - das leichteste und kompakteste Nagelgerät auf dem Markt
- **Ergonomisches Handling** - Bequem und vielseitig, selbst auf engstem Raum
- **Maximierte Erfolgsrate in Betondecken** - Optimale Setzqualität in Kombination mit PULSA®-Nägeln
- **100% Autonomie** - 10.000 Befestigungen pro Akku-Ladung – weniger Ladezeiten
- **Keine Ausfallzeiten** - Zuverlässige, leistungsstarke und bewährte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- **Kostensparend** - Bis zu 8 Mal schneller als Dübeln
- **Gesundheit und Sicherheit** - Nahezu staubfrei und weniger Vibrationen
- **3 Jahre Komplettgarantie, anschließend 2 Jahre Reparaturkostenschutz nach Registrierung**

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	3,4 KG
ABMESSUNG (LXBXH)	345x112x315 MM
EINTREIBENERGIE	95 J
NAGELLÄNGE	15-27 MM
MAGAZIN MAGAZIN LANG (SONDERZUBEHÖR)	20 NÄGEL 30 NÄGEL
KAPAZITÄT AKKU	MAX. 10.000 BEFESTIGUNGEN*
LADEZEIT AKKU KOMPLETT FÜR 500 BEFESTIGUNGEN	105 MINUTEN 25 MINUTEN
ANPRESSDRUCK	4,2 KG

*Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

LIEFERUMFANG	ART.- NR.
GERÄTEKOFFER	019926
AKKU	019336
LADEGERÄT	018482
ABDECKUNG EINZELSCHUSS	019523
SCHUTZBRILLE	014121
INBUS-SCHLÜSSEL	
	019820



GERÄTE - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
(1) MAGAZIN 30 NÄGEL PULSA®	019419
(2) ERSATZAKKU PULSA®	019336
(3) MAGNETHALTER RONDELLE PULSA®	019891
(4) MAGNETHALTER INSTALLATIONSZUBEHÖR PULSA®	019546
(5) LADEGERÄT KOMPLETT PULSA®	018482
REINIGUNGSSET KPL. ¹	013690
(6) ADAPTER P27 E-LIFT	019415
(7) PULSA® E-LIFT 1,78 M (INKL. ADAPTER P27)	018820
(8) VERLÄNGERUNG E-LIFT 0,75 M	018849

¹ Inhalt: Reinigungsspray 300 ml, Spezial Serviceöl 115 ml, Reinigungstuch, Reinigungsanleitung

SYSTEM - ZUBEHÖR

NAGEL C6 (10-ER MAGAZINIERT)

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	ART. - NR. 500 ST. + 1 X GAS	ART. - NR. 1.500 ST. + 3 X GAS
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546

NAGEL HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	

NAGEL „RESTEFREI“ C6/HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	

NAGEL CW6 (10-ER MAGAZINIERT)

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--

NAGEL RONDELLE CG6/HCG6 (EINZELN)

HC6-22	22	057568	
CG6-20	20	057563	
CG6-25	25	057564	

NAGELAUSWAHL PULSA C6 - HC6

	ClipElec	MULTI-CLIP	TIE-CLIP	P-CLIP	E-CLIP	KABEL-BÜGEL	LOCH-BAND	STAPA-SCHELLE	TRH-CLIP
Stahl									
Beton C20/25 25/30									
harter Beton C40/50 50/60									
Kalksandstein									
Lochstein verputzt									

Empfehlung für bestes Verhältnis Kosten/Setzqualität.

EMPFOHLENE LASTEN ORIGINAL HC6 NAGEL

Befestigungsgrund	Eindringtiefe	Zugkraft N _{Rd} (kg)	Querkraft V _{Rd} (kg)
C20/25 bis C60/75 (= B25 bis B75)	H _{nom} = 15 mm	30	25
	H _{nom} = 18 mm	40	
	H _{nom} = 20 mm	47	
f _{yk} = 410-450 N/mm² (= ST 44) f _{yk} = 500-550 N/mm² (= ST 60)	H _{nom} = 6,5 mm	150	120

C6:
Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel, Putz, Holz

Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw. mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

HC6:
Hochfester Beton bis C60/75, Spannbeton, Stahl bis E335

Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw. mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

ETA CE European Technical Assessment ETA-22/0439

„Restefrei“:
Der Kunststoff der Magazinierung platzt nach der Befestigung komplett weg

Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90 nach DIN 4102-12 (nur für HC6)

CW6: Holz - gerillt mit Senkkopf, demontierbar (Pz2)

Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90 nach DIN 4102-12 (nur für HC6)

CG6: Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel, Putz, Holz

HCG6: Hochfester Beton bis C60/70, Spannbeton, Stahl bis E335



NEU!

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	3,4 KG
ABMESSUNG (LXBXH)	345x112x371 MM
EINTREIBENERGIE	95 J
NAGELLÄNGE	15-27 MM
MAGAZIN MAGAZIN LANG (SONDERZUBEHÖR)	20 NÄGEL 30 NÄGEL
KAPAZITÄT AKKU	MAX. 10.000 BEFESTIGUNGEN*
LADEZEIT AKKU KOMPLETT FÜR 500 BEFESTIGUNGEN	105 MINUTEN 25 MINUTEN
ANPRESSDRUCK	4,2 KG

*Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

LIEFERUMFANG	ART.- NR.
GERÄTEKOFFER	
AKKU	019336
LADEGERÄT	019649
ABDECKUNG EINZELSCHUSS	019523
SCHUTZBRILLE	014121
INBUS-SCHLÜSSEL	
	019909



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Kleiner und leichter** - das Spezialgerät für U- und CW-Profile besonders in Ecken und Überkopf
- **Innovatives & kompaktes Design** - Nochmal 10 % leichter.
- **Ermüdungsfrei arbeiten** - bei Überkopf-Arbeiten und Serienbefestigungen.
- **Ergonomisches Handling** - Bequem und vielseitig, selbst auf engstem Raum.
- **Schnell & kostensparend** - Bis zu 8 Mal schneller als Dübeln.
- **Gesundheit & Sicherheit** - Nahezu staubfrei und weniger Vibrationen.
- **100% Autonomie** - 10.000 Befestigungen pro Akku-Ladung – weniger Ladezeiten.
- **Keine Ausfallzeiten** - Zuverlässige, leistungsstarke und bewährte Technologie seit mehr als 30 Jahren.
- **3 Jahre Komplettgarantie, anschließend 2 Jahre Reparaturkostenschutz nach Registrierung**

GERÄTE - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
MAGAZIN 30 NÄGEL PULSA®	019419
(1) ERSATZAKKU PULSA®	019336
(2) MAGNETHALTER RONDELLE PULSA®	019546
(3) MAGNETHALTER INSTALLATIONSZUBEHÖR PULSA®	019891
(4) LADEGERÄT KOMPLETT PULSA®	018482
REINIGUNGSSET KPL. ¹	013690
(5) ADAPTER P27 E-LIFT	019415
(6) PULSA® E-LIFT 1,78 M (INKL. ADAPTER P27)	018820
(7) VERLÄNGERUNG E-LIFT 0,75 M	018849

¹ Inhalt: Reinigungsspray 300 ml, Spezial Servicedl 115 ml, Reinigungstuch, Reinigungsanleitung

SYSTEM - ZUBEHÖR

NAGEL C6 (10-ER MAGAZINIERT)

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	ART. - NR. 500 ST. + 1 X GAS	ART. - NR. 1.500 ST. + 3 X GAS
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546

NAGEL HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	

NAGEL „RESTEFREI“ C6/HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	

NAGEL CW6 (10-ER MAGAZINIERT)

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--



C6:
Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel,
Putz, Holz

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



HC6:
Hochfester Beton bis C60/75,
Spannbeton, Stahl bis E335



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung von
Kabelanlagen mit
Funktionserhalt
E30 bis E90 nach
DIN 4102-12



„Restefrei“:
Der Kunststoff der Magazinierung platzt nach der
Befestigung komplett weg

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung von
Kabelanlagen mit
Funktionserhalt
E30 bis E90 nach
DIN 4102-12
(nur für HC6)



CW6: Holz - gerillt mit Senk-
kopf, demontierbar (Pz2)



NAGELAUSWAHL PULSA C6 - HC6

	STAHL- PROFILE (d±1,5mm)	5 MM	10 MM	15 MM	20 MM	
Stahl		HC6-15	HC6-17	HC6-22	HC6-27	HC6-15 17
Beton		HC6-22	HC6-22 27	HC6-27	-	HC6-17 22
C20/25 25/30		C6-20	C6-25	-	-	C6-20 25
harter Beton		HC6-17	HC6-22 27	HC6-27	-	HC6-15 22
C40/50 50/60		C6-25	C6-22 27	C6-27	-	C6-17 22
Kalk- sandstein		C6-25	-	-	-	C6-20 25
Lochstein verputzt		-	C6-22 27	C6-27	-	C6-22
		C6-25	-	-	-	C6-25

Empfehlung für bestes Verhältnis Kosten/Setzqualität.

EMPFOHLENE LASTEN ORIGINAL HC6 NAGEL

Befestigungsgrund	Eindringtiefe	Zugkraft N _{Re} (kg)	Querkraft V _{Re} (kg)
 C20/25 bis C60/75 (= B25 bis B75)	H _{nom} = 15 mm	30	25
	H _{nom} = 18 mm	40	
	H _{nom} = 20 mm	47	
 f _{uk} = 410-450 N/mm ² (=ST 44) f _{uk} = 500-550 N/mm ² (=ST 60)	H _{nom} = 6,5 mm	150	120



PB-E03-020310-de-03

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	3,8 KG
ABMESSUNG (LXBXH)	407x113x309 MM
EINTREIBENERGIE	100 J
NAGELLÄNGE	15-40 MM
MAGAZIN MAGAZIN LANG (SONDERZUBEHÖR)	20 NÄGEL 50 NÄGEL
KAPAZITÄT AKKU	MAX. 10.000 BEFESTIGUNGEN*
LADEZEIT AKKU KOMPLETT FÜR 500 BEFESTIGUNGEN	105 MINUTEN 25 MINUTEN
ANPRESSDRUCK	4,5 KG

*Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

LIEFERUMFANG	ART.- NR.
GERÄTEKOFFER	
AKKU	019336
LADEGERÄT	018482
SCHUTZBRILLE	014121
INBUS-SCHLÜSSEL	
	019652

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Bestes Handling** - das Spezialgerät für Unterkonstruktionen in Metall und Holz.
- **Akku-Power für 10.000 Befestigungen** - Weniger oft laden, länger arbeiten
- **Maximale Produktivität** - Mindestens 8 mal schneller als Dübeln für Serienbefestigungen
- **100 Joule Extra Power** - Befestigungen in härtestem Stahl und Spannbeton
- **Gelenke und Gesundheit schonen** - fast staubfrei, mit wenig Vibration befestigen
- **Geringer Anpressdruck** - schnell und ermüdungsfrei arbeiten, insbesondere überkopf
- **Keine Ausfallzeiten** - bewährte und seit 30 Jahren immer wieder perfektionierte Technologie
- **ETA-22/0439 für Nägel HC6-27 bis 65**

GERÄTE - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
(1) MAGAZIN 50 NÄGEL PULSA®	019683
(2) ERSATZAKKU PULSA®	019336
(3) MAGNETHALTER RONDELLE PULSA®	014641
(4) MAGNETHALTER INSTALLATIONSZUBEHÖR PULSA®	014642
(5) LADEGERÄT KOMPLETT PULSA®	018482
REINIGUNGSSET KPL. ¹	013690
(5) GRIFFSTÜCK E-LIFT 1,75 M	018820
(6) VERLÄNGERUNG E-LIFT 0,75 M	018849

¹ Inhalt: Reinigungsspray 300 ml, Spezial Serviceöl 115 ml, Reinigungstuch, Reinigungsanleitung

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(5)

(6)

SYSTEM - ZUBEHÖR

NAGEL C6 (10-ER MAGAZINIERT)

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	ART. - NR. 500 ST. + 1 X GAS	ART. - NR. 1.500 ST. + 3 X GAS
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548

NAGEL HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	
HC6-32	32	057554	

NAGEL „RESTEFREI“ C6/HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	
C6-40	40	057544	057549

NAGEL CW6 (10-ER MAGAZINIERT)

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--

NAGELAUSWAHL PULSA C6 - HC6

	STAHL- PROFILE (d ≤ 1,5 mm)	5 MM	10 MM	15 MM	20 MM	24 MM	
Stahl		HC6-15	HC6-17	HC6-22	HC6-27	HC6-32	HC6-15 17
Beton		HC6-22	HC6-22 27	HC6-27	HC6-32	-	HC6-17 22
C20/25 25/30		C6-20	C6-25	C6-25 30	C6-35	C6-35 40	C6-40
harter Beton		HC6-17	HC6-22 27	HC6-27	HC6-32	-	HC6-15 22
C40/50 50/60		C6-25 30	C6-22 27	C6-27	C6-32	-	C6-17 22
Kalk- sandstein		C6-25 30	C6-30	C6-30 35	C6-35	C6-35 40	C6-40
Lochstein verputzt		-	C6-22 27	C6-27 32	C6-32	-	C6-22
		C6-25 30	C6-25	C6-30 35	C6-35	C6-35 40	C6-40

Empfehlung für bestes Verhältnis Kosten/Setzqualität.

EMPFOHLENE LASTEN ORIGINAL HC6 NAGEL

Befestigungsgrund	Eindringtiefe	Zugkraft N _{Re} (kg)	Querkraft V _{Re} (kg)
 C20/25 bis C60/75 (= B25 bis B75)	H _{nom} = 15 mm	30	25
	H _{nom} = 18 mm	40	
	H _{nom} = 20 mm	47	
 f _{uk} = 410-450 N/mm² (=ST 44) f _{uk} = 500-550 N/mm² (=ST 60)	H _{nom} = 6,5 mm	150	120



C6:
Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel,
Putz, Holz

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



HC6:
Hochfester Beton bis C60/75,
Spannbeton, Stahl bis E335



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung von
Kabelanlagen mit
Funktionserhalt
E30 bis E90 nach
DIN 4102-12



„Restefrei“:
Der Kunststoff der Magazinierung platzt nach der
Befestigung komplett weg

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung von
Kabelanlagen mit
Funktionserhalt
E30 bis E90 nach
DIN 4102-12
(nur für HC6)



CW6: Holz - gerillt mit Senk-
kopf, demontierbar (Pz2)





NEU!

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	4,1 KG
ABMESSUNG (LXBXH)	404x113x362 MM
EINTREIBENERGIE	107 J
NAGELLÄNGE	15-65 MM
MAGAZIN MAGAZIN LANG (SONDERZUBEHÖR)	20 NÄGEL 30 NÄGEL
KAPAZITÄT AKKU	MAX. 10.000 BEFESTIGUNGEN*
LADEZEIT AKKU KOMPLETT FÜR 500 BEFESTIGUNGEN	105 MINUTEN 25 MINUTEN
ANPRESSDRUCK	4,5 KG

*Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

LIEFERUMFANG	ART.- NR.
GERÄTEKOFFER	
AKKU	019336
LADEGERÄT	019649
ABDECKUNG EINZELSCHUSS	019523
SCHUTZBRILLE	014121
INBUS-SCHLÜSSEL	
	019446



(1)

(4)

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Der Allrounder** - das Spezialgerät für gleitenden Deckenanschluss.
- **Nur ein Gerät für alle Anwendungen** - Verarbeitet alle Nagellängen und -sorten von 15-65 mm, einsetzbar auf allen Untergründen.
- **Schnelleres Arbeiten** - Effizienteste und schnellste Befestigungslösung für gleitende Deckenanschlüsse.
- **Weniger Rückschlag als Bolzensetzgeräte** - Minimierung des Verletzungsrisikos
- **Schnell & kostensparend** - Bis zu 8 Mal schneller als Dübeln.
- **Gesundheit & Sicherheit** - Nahezu staubfrei und weniger Vibrationen.
- **Mehr arbeiten, weniger laden** - Bis zu 10.000 Befestigungen pro Akku-Ladung
- **Keine Ausfallzeiten** - Zuverlässige, leistungsstarke und bewährte Technologie seit mehr als 30 Jahren.
- **3 Jahre Komplettgarantie, anschließend 2 Jahre Reparaturkostenschutz nach Registrierung**

GERÄTE - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
MAGAZIN 30 NÄGEL PULSA®	019419
(1) ERSATZAKKU PULSA®	019336
(4) LADEGERÄT KOMPLETT PULSA®	018482
REINIGUNGSSET KPL. ¹	013690

¹ Inhalt: Reinigungsspray 300 ml, Spezial Servicedöl 115 ml, Reinigungstuch, Reinigungsanleitung

SYSTEM - ZUBEHÖR

NAGEL C6 (10-ER MAGAZINIERT)

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	ART. - NR. 500 ST. + 1 X GAS	ART. - NR. 1.500 ST. + 3 X GAS
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548

NAGEL HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	
HC6-32	32	057554	
HC6-50	50	057701	
HC6-57	57	057702	
HC6-65	65	057703	

NAGEL „RESTEFREI“ C6/HC6 (10-ER MAGAZINIERT)

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	
C6-40	40	057544	057549

NAGEL CW6 (10-ER MAGAZINIERT)

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--

	STAHL- PROFILE (d ≤ 1,5 mm)	5 MM	10 MM	15 MM	20 MM	GLEITENDER DECKEN- ANSCHLUSS*
Stahl		HC6-15	HC6-17	HC6-22	HC6-27	HC6-15 17
Beton		HC6-22	HC6-22 27	HC6-27	-	HC6-17 22
C20/25 25/30		C6-20	C6-25	-	-	C6-20 25
harter Beton		HC6-17	HC6-22 27	HC6-27	-	HC6-15 22
C40/50 50/60		C6-25	C6-22 27	C6-27	-	C6-17 22
Kalk- sandstein		C6-25	-	-	-	C6-20 25
Lochstein verputzt		-	C6-22 27	C6-27	-	C6-22
		C6-25	C6-25	-	-	C6-25

Empfehlung für bestes Verhältnis Kosten/Setzqualität.

EMPFOHLENE LASTEN ORIGINAL HC6 NAGEL

Befestigungsgrund	Eindringtiefe	Zugkraft N _{rd} (kg)	Querkraft V _{rd} (kg)
 C20/25 bis C60/75 (= B25 bis B75)	H _{nom} = 15 mm	30	25
	H _{nom} = 18 mm	40	
	H _{nom} = 20 mm	47	
 f _{uk} = 410-450 N/mm² (= ST 44) f _{uk} = 500-550 N/mm² (= ST 60)	H _{nom} = 6,5 mm	150	120



C6:
Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel,
Putz, Holz

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis



HC6:
Hochfester Beton bis C60/75,
Spannbeton, Stahl bis E335



Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung von
Kabelanlagen mit
Funktionserhalt
E30 bis E90 nach
DIN 4102-12



„Restefrei“:
Der Kunststoff der Magazinierung
platzt nach der Befestigung komplett weg


Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung leichter
Trennwände nach
DIN 4102-4 bzw.
mit allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis

Gutachterliche
Stellungnahme zur
Befestigung von
Kabelanlagen mit
Funktionserhalt
E30 bis E90 nach
DIN 4102-12
(nur für HC6)

C6: Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel, Putz, Holz
HC6: Hochfester Beton bis C60/75, Spannbeton, Stahl bis E335



CW6: Holz - gerillt mit Senkkopf, demontierbar (Pz2)

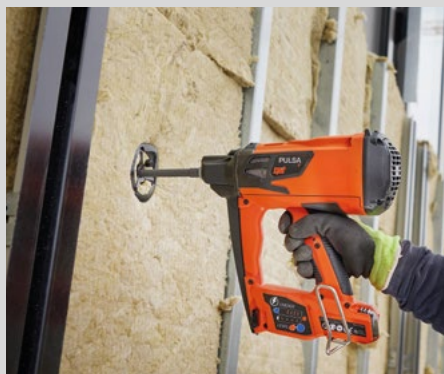

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	3,6 KG
ABMESSUNG (LXBXH)	547x113x309 MM
EINTREIBENERGIE	95 J
KAPAZITÄT AKKU	MAX. 10.000 BEFESTIGUNGEN*
LADEZEIT AKKU KOMPLETT FÜR 500 BEFESTIGUNGEN	105 MINUTEN 25 MINUTEN
ANPRESSDRUCK	4,2 KG

*Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

LIEFERUMFANG	ART.- NR.
GERÄTEKOFFER	019926
AKKU	019336
LADEGERÄT	018482
SCHUTZBRILLE	
INBUS-SCHLÜSSEL	
	019917



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Kabellose Technik** - 6x schneller als Dübeln und 2x schneller als Bolzensetzen.
- **Breites Sortiment von Befestigungen** für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm
- **Niedriger Geräusch- und Vibrationspegel**
- **Geringe thermische Leitfähigkeit** - kein „Steppdeckeneffekt“.
- **Geringer Anpressdruck** - schneller, leichter und ermüdungsfrei arbeiten.
- **Gas-/Akku-LED** zur exakten Kontrolle der verfügbaren Gasmenge und Akkuladung
- **Start & Go-Funktion** für 10.000 Befestigungen pro Akkuladung
- **3 Jahre Komplettgarantie**, anschließend 2 Jahre Reparaturkostenschutz nach Registrierung

GERÄTE - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
(1) ERSATZAKKU PULSA®	019336
(2) LADEGERÄT KOMPLETT PULSA®	018482
GERÄTENASE DÄMMSTOFFBEFESTIGER	018492
REINIGUNGSSET KPL. ¹	013690

¹ Inhalt: Reinigungsspray 300 ml, Spezial Serviceöl 115 ml, Reinigungstuch, Reinigungsanleitung

SYSTEM - ZUBEHÖR

DÄMMSTOFFBEFESTIGER - NAGEL HC6-27 VORMONTIERT


BEZEICHNUNG	TELLER Ø [MM]	DÄMMSTOFF- DICKE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF60	90	50-60	500 + 1 x GAS	060501
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF80	90	70-80	500 + 1 x GAS	060502
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF100	90	90-100	500 + 1 x GAS	060503
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF120	90	110-120	500 + 1 x GAS	060504
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF140	90	130-140	500 + 1 x GAS	060505
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF160	90	150-160	500 + 1 x GAS	060506
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF180	90	170-180	500 + 1 x GAS	060507
DÄMMSTOFFBEFESTIGER IF200	90	190-200	500 + 1 x GAS	060508



IF: UV-Beständig



EMPFOHLENE LASTEN ORIGINAL IF

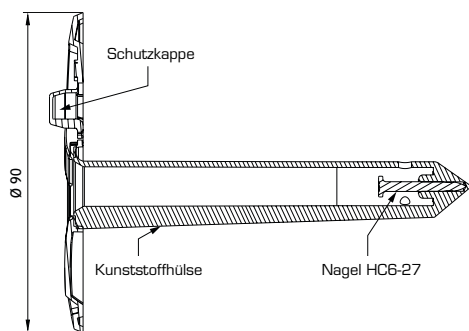

Die empfohlene Last (kN) ist ermittelt aus der charakteristischen Last dividiert durch einen Sicherheitsbeiwert größer 3. *

Dämmstoffdicke (mm)	50 -> 200
Beton (Nageleindringtiefe $h_{nom} = 15 \text{ mm}$)	0.30 kN
Stahl	0.30 kN ¹
Stein	Abhängig von der Steinart sind Zugversuche vor Ort notwendig.

* Die angegebenen Lastwerte beziehen sich nur auf das Befestigungselement. Die "zulässige Überzugslast" des Dämmstoffs über das Befestigungselement ist nicht berücksichtigt.

¹ Dieser Wert ist bedingt durch die Versagenslast des Kunststoffs (Überzug über den Nagel).




Material: Stahl, verzinkt



(1)



Material: Polypropylen



Material: Polypropylen



Material: Polypropylen



Material: Stahl, verzinkt



Prüfzeugnis CSTB
05-158



Material: Polymerblend



Material: Kunststoff



Material: Polypropylen



Material: Polypropylen

SYSTEM - ZUBEHÖR | DECKE

ZUSATZRONDELLE

BEZEICHNUNG	Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
STAHLRONDELLE PULSA® 800 40	25	1000	011204
(1) MAGNETHALTER RONDELLE PULSA® 800 40		1	014641
(1) MAGNETHALTER RONDELLE PULSA® 27		1	019546

KABELBINDERHALTER (HALOGENFREI)

BEZEICHNUNG	MAX. BREITE KABELBINDER [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
CLIP ELEC SCHWARZ	9	100	011203
CLIP ELEC GRAU	9	100	053881

KABELBINDERHALTER (HALOGENFREI)

BEZEICHNUNG	MAX. BREITE KABELBINDER [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
MULTICLIP	9	100	565843

KABELBÜGEL (HALOGENFREI)

BEZEICHNUNG	MAX. ANZAHL LEITUNGEN	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
EINZELKABELBÜGEL	8 (nym 3x1,5)	50	565915
DOPPELKABELBÜGEL	16 (nym 3x1,5)	25	565916
EINZELKABELBÜGEL FLAMMWIDRIG	8 (nym 3x1,5)	50	565917
DOPPELKABELBÜGEL FLAMMWIDRIG	16 (nym 3x1,5)	25	565918

ABHÄNGEWINKEL

BEZEICHNUNG	GEWINDESTANGE Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
TRH-CLIP M6/M8 FÜR GEWINDESTANGEN	M6/M8	100	011430
MCC ABHÄNGER FÜR DRAHT / KETTEN		100	155721

CLIC-ROHRSCHELLE FÜR KUPFER-, STAHL- UND PVC-ROHRE (HALOGENFREI)

BEZEICHNUNG	SPANNBEREICH [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
CLIC 15	15,0-16,5	100	708115
CLIC 17	17,0-19,0	100	708117
TRÄGERPLATTE FÜR PAARWEISE MONTAGE		50	708126

SYSTEM - ZUBEHÖR | WAND

KLEMMSCHELLEN (HALOGENFREI)

BEZEICHNUNG	ROHR Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
E-CLIP 16	16	100	567214
E-CLIP 20	20	100	565032
E-CLIP 25	25	100	565033
E-CLIP 32	32	50	565034
E-CLIP 40	40	50	565035
TIE-CLIP	16-32	100	565844

SYSTEM - ZUBEHÖR | BODEN

ROHRSCHELLEN (HALOGENFREI)

BEZEICHNUNG	ROHR Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
P-CLIP 20	20	100	565082
P-CLIP 25	25	50	567208
P-CLIP 16X16	16	50	567209
P-CLIP 20X20	20	50	565086

STAPASCHELLEN

STAPASCHELLE 16	16	200	057495
STAPASCHELLE 20	20	200	057496
STAPASCHELLE 25	25	200	057497
STAPASCHELLE 32	32	200	057498
(2) MAGNETHALTER INSTALLATION PULSA® 800 40		1	014642
(2) MAGNETHALTER INSTALLATION PULSA® 27		1	019891

MONTAGEBAND

BEZEICHNUNG	BREITE [MM]	LÄNGE [M]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
MONTAGEBAND/LOCH Ø 5 MM	12	10	1	056562
MONTAGEBAND/LOCH Ø 7 MM	17	10	1	056561
TEXTILBAND	15	10	1	054382



Material: Polypropylen



Material: Stahl, verzinkt




(2)



Nutzen Sie auch das für die Verarbeitung mit PULSA® optimierte Zubehör unserer Partner



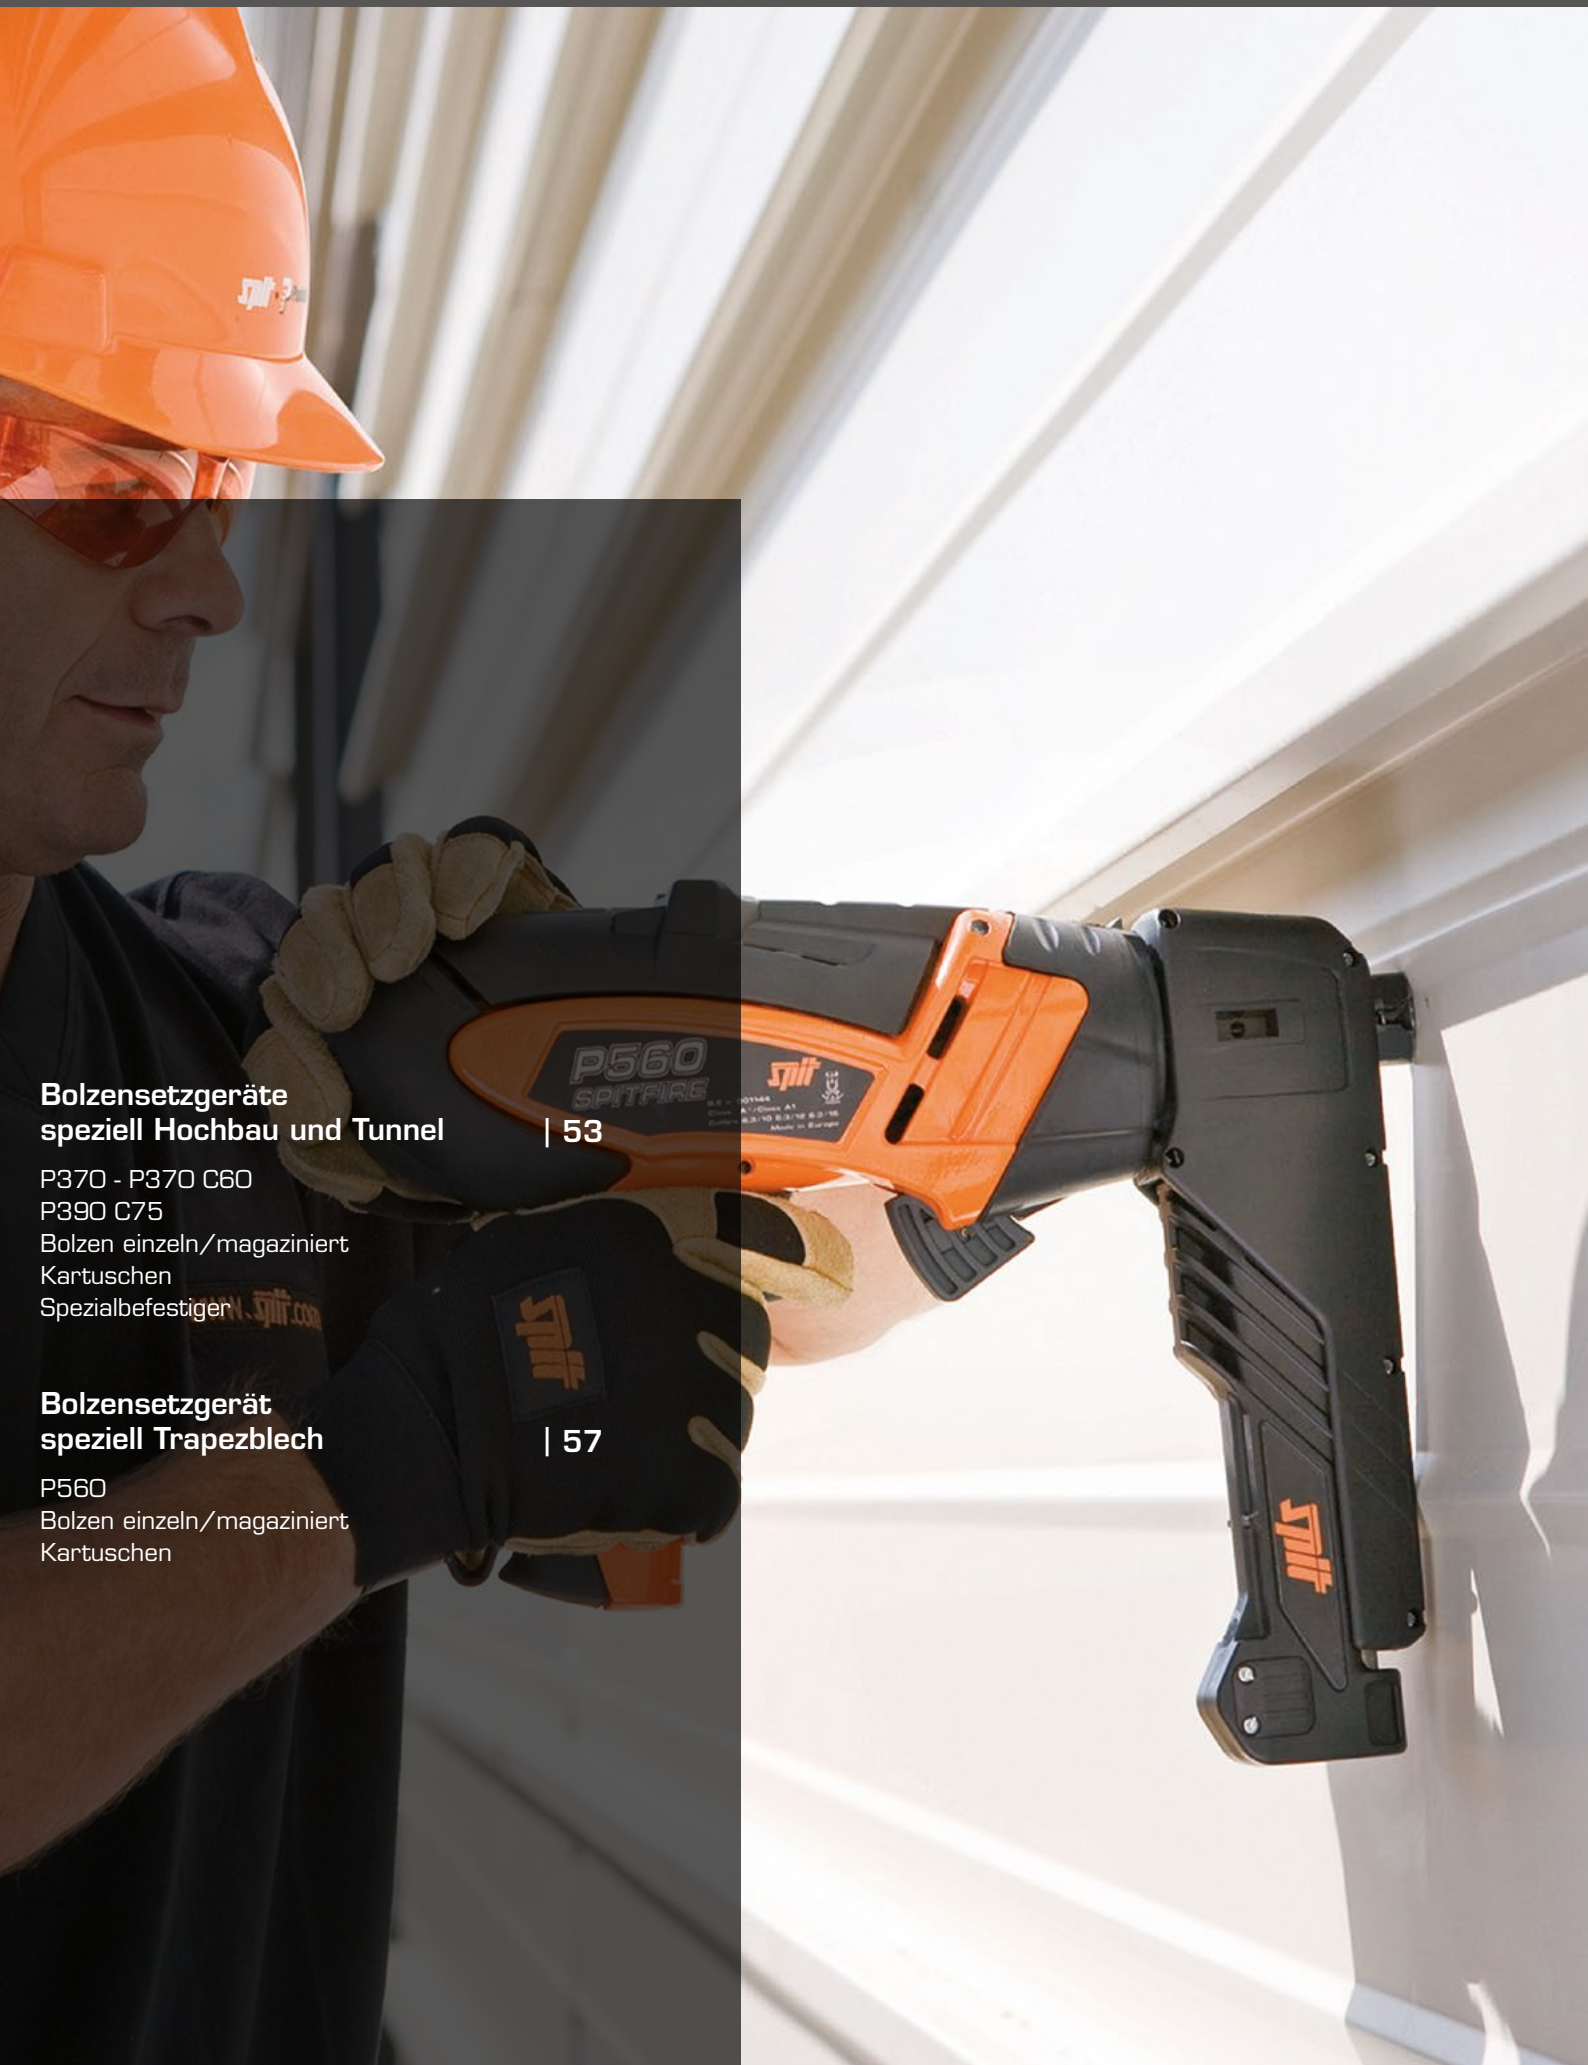

Bolzensetzgeräte speziell Hochbau und Tunnel

| 53

P370 - P370 C60

P390 C75

Bolzen einzeln/magaziniert

Kartuschen

Spezialbefestiger

Bolzensetzgerät speziell Trapezblech

| 57

P560

Bolzen einzeln/magaziniert

Kartuschen

Bolzensetzgerät

P370 | P370 C60



P370 C60 mit Magazin



P370 ohne Magazin



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Automatische Kolbenrückholung** - Schnellste Setzfolge ohne repetieren
- **Leistungsregulierung über Stellrad** - Feinjustierung der Befestigung
- **Weniger Reinigungs- und Wartungsaufwand** - Rückholung des Kolbens mittels Gummifeder und nicht über das Verbrennungsgas
- **Do it yourself** - Komplette (De-)Montage und Reinigung auf der Baustelle in weniger als 5 Minuten, ohne Werkzeug
- **Metallscheiben Kartuschensystem** - Metallscheiben verziehen sich nicht und können zu 100% genutzt werden im Gegensatz zu Kunststoffstreifen
- **Einfaches An- und Abschrauben des Magazins** und damit schnelles Umrüsten auf Einzelschuss
- **Universalgerät dank Umbau-Sets** - Dämmstoffhalter und Gitterrost mit nur einem(!) Gerät befestigen

GERÄTE - ZUBEHÖR

Bezeichnung	ART. - NR.
MAGAZIN C60	010536
KOLBEN	010984
BOLZENFÜHRUNG P370	010970
BOLZENFÜHRUNG P370 C60	010971
REINIGUNGSSET ¹	074000

¹ Inhalt: 1 Bürste, 1 Rundbürste, 1 Zellstofftuch, 1 Werkzeugöl, 1 Metallstößel

SYSTEM - ZUBEHÖR

Bezeichnung	ART. - NR.
UMBAU-SET DÄMMSTOFFHALTER 40-120 MM	011030



Nageln



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT OHNE MAGAZIN	2,7 KG
GEWICHT MIT MAGAZIN	2,9 KG
LÄNGE OHNE MAGAZIN	440 MM
LÄNGE MIT MAGAZIN	455 MM
LAUFKALIBER	9 MM
EINTREIBENERGIE	350 J
NAGELLÄNGE OHNE MAGAZIN MIT MAGAZIN	15-70 MM 15-60 MM
MAGAZIN	10 NÄGEL 10 KARTUSCHEN
ANPRESSDRUCK	17 KG
VIBRATION	< 2,5 M/S ²

LIEFERUMFANG	ART.- NR.
GERÄTEKOFFER	
SCHUTZBRILLE	
REINIGUNGSSET ¹	074000
2 GUMMIFEDERN	011032
OHNE MAGAZIN	010550
MIT MAGAZIN C60	010530

Bolzen und Kartuschen Seite 55.



CE Zulassungs-Nr. 001154

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT OHNE MAGAZIN	3,0 KG
GEWICHT MIT MAGAZIN	3,4 KG
LÄNGE MIT MAGAZIN	492 MM
LAUFKALIBER	9 MM
EINTREIBENERGIE	360 J
NAGELLÄNGE EINZEL MAGAZINIERT	15-90 MM 15-75 MM
MAGAZIN	10 NÄGEL 10 KARTUSCHEN
ANPRESSDRUCK	15 KG
VIBRATION	< 2,5 M/S²

LIEFERUMFANG

ART.- NR.

GERÄTEKOFFER	
SCHUTZBRILLE	
REINIGUNGSSET¹	074000
2 GUMMIFEDERN	011032
P390 C75 MIT MAGAZIN / EINZELSCHUSS	
	011078

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Automatische Kolbenrückholung** - Schnellste Setzfolge ohne repetieren
- **Leistungsregulierung über Stellrad** - Feinjustierung der Befestigung
- **Weniger Reinigungs- und Wartungsaufwand** - Rückholung des Kolbens mittels Gummifeder und nicht über das Verbrennungsgas
- **Do it yourself** - Komplette (De-)Montage und Reinigung auf der Baustelle in weniger als 5 Minuten, ohne Werkzeug
- **Metallscheiben Kartuschensystem** - Metallscheiben verziehen sich nicht und können zu 100% genutzt werden im Gegensatz zu Kunststoffstreifen
- **Einfaches An- und Abschrauben des Magazins** und damit schnelles Umrüsten auf Einzelschuss

GERÄTE - ZUBEHÖR

Bezeichnung	ART. - NR.
KOLBEN	011825
BOLZENFÜHRUNG P390 C75 EINZEL	011821
BOLZENFÜHRUNG P390 C75 MAGAZIN	011822
REINIGUNGSSET¹	074000

¹ Inhalt: 1 Bürste, 1 Rundbürste, 1 Zellstofftuch, 1 Werkzeugöl, 1 Metallstößel

Bolzensetzgerät

P370 | P370 C60 | P60 | P390 C75

Zubehör

SYSTEM - ZUBEHÖR

KOPFBOLZEN (10-ER MAGAZINIERT) - FÜR P370 C60 - P390 C75

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
C9-20	20	500	011330
C9-30	30	500	011332
C9-40	40	300	011334
C9-50	50	300	011335
C9-55	55	300	011337
C9-60	60	300	011336
SC9-15	15	500	011340
SC9-20	20	500	011341
SC9-25	25	500	011342
SC9-30	30	500	011343
SC9-35	35	500	011344
SC9-40	40	300	011345
SC9-50	50	300	011346
SC9-60	60	300	011347
SC9-75 ¹	75	300	055621


¹ Nur für P390 C75

KOPFBOLZEN (EINZELN)

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
C9-30	30	100	032530
C9-40	40	100	032550
C9-50	50	100	032560
C9-55	55	100	032210
C9-60	60	100	032570
C9-70	70	100	032580
C9-80	80	100	032590
C9-90	90	100	032600
SC9-15	15	100	032500
SC9-20	20	100	032510
SC9-25	25	100	032950
SC9-30	30	100	032930
SC9-35	35	100	032940
SC9-40	40	100	032920
SC9-50	50	100	032910
SC9-60	60	100	032900
SC9-70	70	100	032890

KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
6.3/10 BRAUN - SEHR SCHWACH	100	031740
6.3/10 GRÜN - SCHWACH	100	031600
6.3/10 GELB - MITTEL	100	031700
6.3/10 ROT - SEHR STARK	100	011658



C9:
normaler Beton C20/25, Vollstein



SC9:
Stahl bis E335, hochfester Beton C50/60, Spannbeton



C9:
normaler Beton C20/25, Vollstein




SC9:
Stahl bis E335, hochfester Beton C50/60, Spannbeton





Max. 4 Bleche
à 1,25 mm
auf Stahl 5-12 mm



SYSTEM - ZUBEHÖR

KOPFBOLZEN FÜR BETON MIT AUFGESETZTER STAHLRONDELLE

BEZEICHNUNG	Ø RONDELLE [MM]	LÄNGE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
CR9-25 R.14	14	25	100	032070
CR9-30 R.14	14	30	100	032100
CR9-35TP R. 21.75 ¹	21,75	35	1000	011321
CR9-40TP R. 21.75 ¹	21,75	40	1000	011322

¹ Nicht verwendbar für P390 C75

KOPFBOLZEN FÜR BETON MIT KUNSTSTOFFRONDELLE

CR9-30P	35	30	200	038090
CR9-40P	35	40	200	038100

SPEZIAL KOPFBOLZEN FÜR STAHL BIS E335 - FÜR P370 - P370 C60 - P390 C75

SBR9 R.14	14	20	100	032650
-----------	----	----	-----	--------

SCHALUNGSHALTER - VORMONTIERT

BEZEICHNUNG	Ø [MM]	HÖHE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
SCHALUNGSHALTER + C9-60	50	35	100	032750

UMBBAU-SET BEFESTIGUNG DÄMMSTOFFHALTER - FÜR P370

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
UMBBAU-SET DÄMMSTOFFHALTER 40-120 MM	011030

NAGELAUSSWAHL C9 - SC9

C9

SC9

Stahl (S235)

Force Kralle 350 (10mm)

	SC9 15	SC9 15-20	SC9 20-25	SC9 25	SC9 30	SC9 40	SC9 50	SC9 60	SC9 70	
C25-30	C9 25-30	C9 30	C9 35	C9 40	C9 50	C9 55	C9 60-70	C9 70	C9 80	C9 90
C30-35	C9 20	SC9 15-20	C9 20	C9 25-30	C9 30-35	C9 40	C9 50	C9 60	C9 70	C9 80
C40-50	SC9 15	SC9 20	SC9 25	SC9 30	SC9 35	SC9 40*	SC9 50*	SC9 60*	SC9 70*	

Beton



Zulassungs-Nr.
001144

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Zugelassenes Direktmontagesystem für Profilbleche auf Stahl**
Min. 6 mm - höchste Quer- und Zuglastwerte gemäß ETA-08/0040
- **Weniger ist mehr** – kleinstes, kompaktestes und leichtestes Gerät am Markt
- **Kosten senken** – schnellste Setzfolge durch nahezu automatisches Repetieren, z.B. bei lotrechten Anwendungen auf dem Dach
- **Do it yourself** – Schnellverschluss-System für einfache, werkzeuglose (De-) Montage und Komplettreinigung
- **Einfaches An- und Abschrauben des Magazins** – schnelles Umrüsten auf Einzelschuss

SPEZIALBOLZEN PROFILBLECH (10-ER MAGAZINIERT) - FÜR P560

BEZEICHNUNG	LÄNGE [MM]	Ø RONDELLE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
BOLZEN HSB14	25,5	14	1000	053953

SPEZIALBOLZEN PROFILBLECH (EINZELN) - FÜR P560 - P230

BOLZEN HSB14	25,5	14	1000	011390
--------------	------	----	------	--------

SPEZIALBOLZEN PROFILBLECH (RÖHREN-MAGAZINIERT) - FÜR P525 L

BOLZEN HSB14	25,5	14	1000	011391
--------------	------	----	------	--------

KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
6.3/16 BLAU - STARK	100	031230
6.3/16 ROT - SEHR STARK	100	031220
6.3/16 SCHWARZ - EXTRA STARK	100	031210



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT OHNE MAGAZIN	3,7 KG
GEWICHT MIT MAGAZIN	4,2 KG
LÄNGE	363 MM
LAUFKALIBER	14 MM
EINTREIBSTÄRKE	520 J
MAGAZIN	10 NÄGEL 10 KARTUSCHEN
ANPRESSDRUCK	11,5 KG
VIBRATION	< 2,5 M/S ²

LIEFERUMFANG	ART. - NR.
GERÄTEKOFFER	
SCHUTZBRILLE	
SCHUTZHANDSCHUHE	
REINIGUNGSSET ¹	074000
	013891


¹ Inhalt: 1 Bürste, 1 Rundbürste, 1 Zellstofftuch,
1 Werkzeugöl, 1 Metallstößel



HSBR14: Für harten Stahl bis S355



HSBR14:
Für harten Stahl bis S355







Übersicht	60
Schwerlastbefestigung Stahl	64
Betonschrauben	70
Einschlaganker / Deckenanker	74
Schwerlastbefestigung Chemie	77
Allgemeine Befestigung	94
Langschaftdübel	99
Dämmstoffbefestigung	104
Hohlraumbefestigung	109

SCHWERLASTBEFESTIGUNGEN STAHLANKER								ETA	SEITE
	BOLZENANKER FIX Z XTREM	●						■	64
	BOLZENANKER FIX Z XTREM LW GROSSE SCHEIBE	●						■	64
	BOLZENANKER FIX Z A4	●							64
	BOLZENANKER FIX Z XTREM A4	●						■	64
	BOLZENANKER FIX 3	●						■	66
	BOLZENANKER FIX 3 LW GROSSE SCHEIBE	●						■	66
	SCHWERLASTANKER TRIGA Z	●						■	68
	BETONSCHRAUBE TAPCON	●						■	70
	EINSCHLAGANKER GRIP+	●						■	74
	DECKENANKER UDZ 6	●						■	76

SCHWERLASTBEFESTIGUNGEN CHEMIE								ETA	SEITE
	INJEKTIONSMÖRTEL EPCON C8 XTREM	●						■	77
	INJEKTIONSMÖRTEL EPOBAR	●						■	79
	INJEKTIONSMÖRTEL VIPER XTREM	●						■	82
	INJEKTIONSMÖRTEL MULTI-MAX	●	●	●				■	84
	INJEKTIONSMÖRTEL C-MIX PLUS	●	●	●					86
	VERBUNDANKER MAXIMA+	●						■	88
	SIEBHÜSENDÜBEL EASY-MIX	●	●	●	●				92
	SIEBHÜSENDÜBEL ID-ALL		●				●	■*	93

* mit MULTI-MAX

ALLGEMEINE BEFESTIGUNGEN							ETA 	SEITE
	UNIVERSALDÜBEL PR06	●	●	●	●	●		94
	UNIVERSALDÜBEL COLORTECH	●	●	●	●	●		95
	SPREIZDÜBEL NYL	●	●	●	●			96
	PORENBETONSCHRAUBE ACS				●			97
	MESSINGSPREIZDÜBEL MS	●		●				98

LANGSCHAFTDÜBEL RAHMENBEFESTIGUNGEN							ETA 	SEITE
	NAGELDÜBEL HIT M	●	●	●	●			99
	LANGSCHAFTDÜBEL B-LONG XTREM	●	●	●	●			101

DÄMMSTOFF - BEFESTIGUNGEN		     ETA 						SEITE
	ISO							104
	DÄMMSTOFFHALTER CB							105
	DÄMMSTOFFSCHRAUBE ISOWOOD	HOLZ/HOLZFASERPLATTEN/ METALLBLECHE ≤ 0,75 MM						106
	DÄMMSTOFFBEFESTIGER CI							107
	DÄMMSTOFFDÜBEL ISD	POLYSTYROL-/HARTSCHAUMPLATTEN WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME/WDVS						108

HOHLRAUM - BEFESTIGUNGEN		     ETA  DIBt 						SEITE
	GIPSKARTONDÜBEL DRIVA							109
	GIPSKARTONDÜBEL MINI DRIVA							110
	GIPSKARTONDÜBEL DRIVA DRILL							111
	GIPSKARTONDÜBEL DRIVA CLICK							112
	HOHLRAUMDÜBEL STELLIX							113



EASYMIX

ALL-IN-ONE
CHEMIEDÜBEL



**EINFACHE MONTAGE &
ZEITERSPARNIS**



**PATENTIERTE
SIEBHÜLSE**



**SAUBER. VORPORTIONIERT.
RESTEFREI.**



HÖCHSTE LASTEN




**INTEGRIERTE
MÖRTELKARTUSCHE**




EASYMIX

HOHE LASTEN IN ALLEN BAUSTOFFEN.

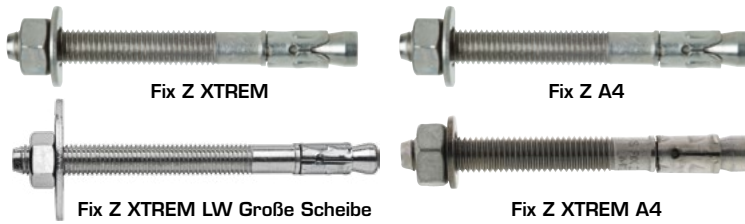

Zur Befestigung von: Stahlträgern, Stützen, Kabeltrassen, Geländern, Holzkonstruktionen, Leitern, Maschinen, etc.

BAUSTOFFE

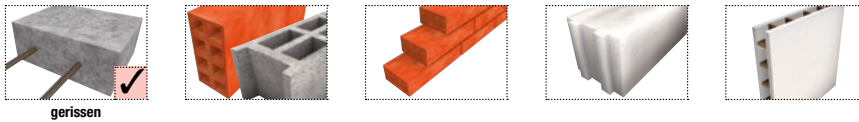

gerissen

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Optimierter Konus und Spreizclip** - wenige Hammerschläge zum Setzen; kurze Montagezeit da nur wenige Umdrehungen zum Erreichen des erforderlichen Drehmoments nötig sind
- **Langes und durchgängiges Gewinde** - flexible Klemmstärken
- **Einschlagende** - keine Gewindebeschädigung beim Einschlagen; Befestigungsmutter auch demontierbar
- In **gerissenem** und ungerissenem Beton $\geq C20/25$ und $\leq C50/60$ einsetzbar sowie Erdbebenzonen

ZULÄSSIGE LASTEN

Verankerung eines randfernen Einzeldübeln in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.


Nachstehende Werte gelten für die in der ETA genannte Standardeinbindetiefe $h_{ef,1}$ und sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt DIN EN 1992-4. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware i-Expert online zur Verfügung.

FIX Z XTREM GALVANISCH VERZINKT FIX Z XTREM A4		M8		M10		M12		M16		M20
		VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4	VZ
ZUGLAST										
gerissener Beton	[kN]	2,4	1,9	4,3	4,3	7,6	7,6	9,5	9,5	14,3
ungerissener Beton	[kN]	4,3	5,7	9,5	9,5	13,7	13,7	18,4	18,4	23,4
QUERLAST										
gerissener Beton	[kN]	5,1	5,5	9,0	9,1	12,9	13,7	25,7	21,2	29,0
ungerissener Beton	[kN]	6,5	5,9	9,0	9,1	12,9	13,7	25,7	21,2	29,0
BIEGEMOMENT	[Nm]	13	12	30	22	51	38	111	77	150
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL*	[mm]	100	100	120	120	140	140	170	170	200
MINIMALER ACHSABSTAND*	[mm]	50	50	55	55	60	60	90	90	130
MINIMALER RANDABSTAND*	[mm]	50	60	60	60	60	60	90	90	100

* Für das Versagen der Verankerung durch Spalten des Betonbauteils ist die geometrische Gesamtanordnung von Bauteildicke, Rand- und Achsabständen maßgebend. Beachten Sie dazu die Angaben im Zulassungsbescheid. Die gleichzeitige Reduzierung aller relevanten Komponenten auf obenstehende Minimalwerte ist nicht möglich.


MONTAGE

Durchsteckmontage

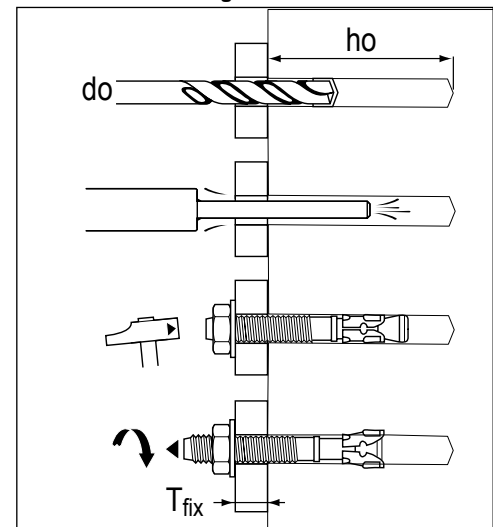

TECHNISCHE DATEN

FIX Z XTREM

BEZEICHNUNG 	ZULASSUNG ETA  SEISMIK 	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL- LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MAX. KLEMMSTÄRKE T _{FK} [MM]	MIN. VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	LOCH Ø ANBAU- TEIL [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
M8 x 65/5	 	8	65	8	65	5	46	9	20	SW 13	100	057763
M8 x 75/15	 	8	75	8	65	15	46	9	20	SW 13	100	057764
M8 x 90/30	 	8	90	8	65	30	46	9	20	SW 13	50	057765
M8 x 120/60	 	8	120	8	65	60	46	9	20	SW 13	50	057766
M10 x 5-25	 	10	85	10	75/55	5/25	60/40	12	45	SW 17	50	057768
M10 x 10-30	 	10	90	10	75/55	10/30	60/40	12	45	SW 17	50	057769
M10 x 20-40	 	10	100	10	75/55	20/40	60/40	12	45	SW 17	25	057770
M10 x 40-60	 	10	120	10	75/55	40/60	60/40	12	45	SW 17	25	057771
M10 x 60-80	 	10	140	10	75/55	60/80	60/40	12	45	SW 17	25	057772
M10 x 80-100	 	10	160	10	75/55	80/100	60/40	12	45	SW 17	25	057773
M12 x 10-30	 	12	105	12	90/70	10/30	70/50	14	60	SW 19	25	057775
M12 x 20-40	 	12	115	12	90/70	20/40	70/50	14	60	SW 19	25	057776
M12 x 40-60	 	12	135	12	90/70	40/60	70/50	14	60	SW 19	25	057777
M12 x 60-80	 	12	155	12	90/70	60/80	70/50	14	60	SW 19	20	057796
M12 x 85-105	 	12	180	12	90/70	85/105	70/50	14	60	SW 19	20	057779
M16 x 25-45	 	16	145	16	110/90	25/45	85/65	18	110	SW 24	10	057781
M16 x 50-70	 	16	170	16	110/90	50/70	85/65	18	110	SW 24	10	057782
M16 x 60-80	 	16	180	16	110/90	60/80	85/65	18	110	SW 24	10	057783
M20 x 170/30	 	20	170	20	130	30	100	22	160	SW 30	10	057785
M20 x 200/60	 	20	200	20	130	60	100	22	160	SW 30	10	057786
M20 x 220/80	 	20	220	20	130	80	100	22	160	SW 30	10	057787

FIX Z XTREM LW - GROSSE SCHEIBE *

M8 x 65/5 LW	 	8	65	8	65	5	46	9	20	SW 13	100	057666
M8 x 130/70 LW	 	8	130	8	65	70	46	9	20	SW 13	50	057667
M10 x 160/80-100 LW	 	10	160	10	75/55	80/100	60/40	12	45	SW 17	25	057668
M12 x 135/40-60 LW	 	12	135	12	90/70	40/60	70/50	14	60	SW 19	20	057669
M12 x 155/60-80 LW	 	12	155	12	90/70	60/80	70/50	14	60	SW 19	20	057670
M12 x 180/85-105 LW	 	12	180	12	90/70	85/105	70/50	14	60	SW 19	20	057671
M12 x 220/125 LW	 	12	220	12	85	124	70	14	60	SW 19	20	057672
M12 x 255/155 LW	 	12	255	12	85	155	70	14	60	SW 19	10	057673
M16 x 180/60-80 LW	 	16	180	16	110/90	60/80	85/65	18	110	SW 24	10	057675
M16 x 220/100 LW	 	16	220	16	105	100	85	18	100	SW 24	10	057676
M16 x 250/130 LW	 	16	250	16	105	130	85	18	100	SW 24	10	057677

* Große Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7094 / DIN 440

FIX Z XTREM A4

M8 x 55/5 A4	 	8	55	8	65/52	5	48/35	9	20	SW 13	100	058616
M8 x 70/20-7 A4	 	8	70	8	65/52	7/20	48/35	9	20	SW 13	100	058617
M8 x 90/40-27 A4	 	8	90	8	65/52	27/40	48/35	9	20	SW 13	50	058618
M10 x 70/10 A4	 	10	70	10	75/55	10	60/40	12	45	SW 17	50	058619
M10 x 95/35-15 A4	 	10	95	10	75/55	15/35	60/40	12	45	SW 17	50	058620
M10 x 105/45-25 A4	 	10	105	10	75/55	25/45	60/40	12	45	SW 17	25	058621
M10 x 130/70-50 A4	 	10	130	10	75/55	50/70	60/40	12	45	SW 17	25	058622
M12 x 95/20 A4	 	12	95	12	90/70	20	70/50	14	75	SW 19	25	058623
M12 x 110/35-15 A4	 	12	110	12	90/70	15/35	70/50	14	75	SW 19	25	058624
M12 x 120/45-25 A4	 	12	120	12	90/70	25/45	70/50	14	75	SW 19	25	058625
M12 x 140/65-45 A4	 	12	140	12	90/70	45/65	70/50	14	75	SW 19	25	058626
M16 x 120/20 A4	 	16	120	16	110/90	20	85/65	18	110	SW 24	20	058627
M16 x 140/40-20 A4	 	16	140	16	110/90	20/40	85/65	18	110	SW 24	10	058628

FIX Z A4

M6 x 55/15 A4		6	55	6	41/51	5/15	25,6/35	8	10	SW 10	100	054270
---------------	--	---	----	---	-------	------	---------	---	----	-------	-----	--------



Zur Befestigung von: Stahlträgern, Stützen, Geländern, Konsolen, Treppen, Maschinen, Toren, Fassaden, Fensterelementen etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Optimierter Konus und Spreizclip** - wenige Hammerschläge zum Setzen; kurze Montagezeit, da nur wenige Umdrehungen zum Erreichen des geforderten Drehmoments nötig sind
- **Langes und durchgängiges Gewinde** - flexible Klemmstärken
- **Geringe Achs- und Randabstände** - für randnahe Befestigungen und kleine Ankerplatten
- **Einschlagende** - keine Gewindebeschädigung beim Einschlagen; Befestigungsmutter auch demontierbar

ZULÄSSIGE LASTEN

Verankerung eines randfernen Einzeldübels in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkzugbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt Anhang C der europäischen Zulassungsleitlinie. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware iEXPERT online zur Verfügung.

FIX3		M8	M10	M12	M16	M20
ZUGLAST unger. Beton	[kN]	6,1	8,5	12,6	17,2	24
QUERLAST unger. Beton	[kN]	5,7	7,8	15,7	20,9	29,0
BIEGEMOMENT	[Nm]	14	28	49	114	150
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL*	[mm]	80	100	100	130	150
MINIMALER ACHSABSTAND*	[mm]	40	50	70	90	100
MINIMALER RANDABSTAND*	[mm]	50	65	70	100	115

* Für das Versagen der Verankerung durch Spalten des Betonbauteils ist die geometrische Gesamtanordnung von Bauteildicke, Rand- und Achsabständen maßgebend. Beachten Sie dazu die Angaben im Zulassungsbescheid. Die gleichzeitige Reduzierung aller relevanten Komponenten auf obenstehende Minimalwerte ist nicht möglich.


MONTAGE

Durchsteckmontage

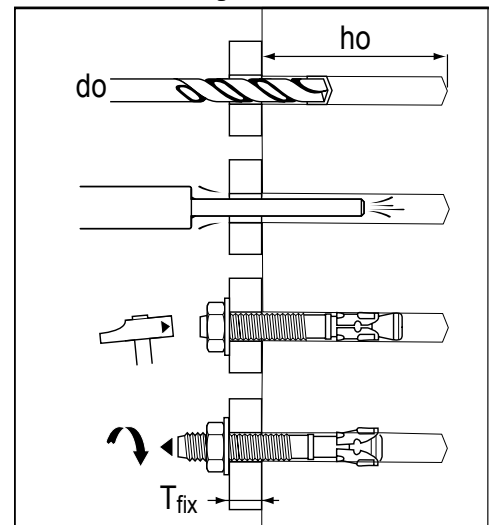

TECHNISCHE DATEN

FIX 3

BEZEICHNUNG	ZULASSUNG ETA ■	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL- LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MAX. KLEMMSTÄRKE T _{FIX} [MM]	MIN. VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	LOCH Ø ANBAU- TEIL [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
 Gewinde Dübellänge Max. Klemmstärke M8x55/5												
M6 x 45/5		6	45	6	40/50	0/5	25/35	8	10	SW 10	100	050510
M6 x 55/10-20		6	55	6	40/50	10/20	25/35	8	10	SW 10	100	050520
M6 x 85/40-50		6	85	6	40/50	40/50	25/35	8	10	SW 10	100	050530
M8 x 55/5	■	8	55	8	50/60	0/5	30/40	9	15	SW 13	100	057450
M8 x 70/10-20	■	8	70	8	50/60	10/20	30/40	9	15	SW 13	100	057451
M8 x 90/30-40	■	8	90	8	50/60	30/40	30/40	9	15	SW 13	50	057452
M8 x 100/40-50	■	8	100	8	50/60	40/50	30/40	9	15	SW 13	50	057453
M8 x 115/55-65	■	8	115	8	50/60	55/65	30/40	9	15	SW 13	50	057454
M8 x 130/70-80	■	8	130	8	50/60	70/80	30/40	9	15	SW 13	50	057455
M8 x 160/100-110	■	8	160	8	50/60	100/110	30/40	9	15	SW 13	50	057456
M10 x 65/5	■	10	65	10	60/70	0/5	40/50	12	30	SW 17	50	057460
M10 x 75/5-15	■	10	75	10	60/70	5/15	40/50	12	30	SW 17	50	057461
M10 x 85/15-25	■	10	85	10	60/70	15/25	40/50	12	30	SW 17	50	057462
M10 x 95/26-36	■	10	95	10	60/70	26/36	40/50	12	30	SW 17	50	057463
M10 x 110/40-50	■	10	110	10	60/70	40/50	40/50	12	30	SW 17	25	057464
M10 x 125/55-65	■	10	125	10	60/70	55/65	40/50	12	30	SW 17	25	057465
M10 x 140/70-80	■	10	140	10	60/70	70/80	40/50	12	30	SW 17	25	057466
M10 x 160/90-100	■	10	160	10	60/70	90/100	40/50	12	30	SW 17	25	057467
M12 x 80/5	■	12	80	12	75/90	0/5	50/65	14	50	SW 19	25	057470
M12 x 100/10-25	■	12	100	12	75/90	10/25	50/65	14	50	SW 19	25	057471
M12 x 115/25-40	■	12	115	12	75/90	25/40	50/65	14	50	SW 19	25	057472
M12 x 125/35-50	■	12	125	12	75/90	35/50	50/65	14	50	SW 19	25	057473
M12 x 140/50-65	■	12	140	12	75/90	50/65	50/65	14	50	SW 19	25	057474
M12 x 160/70-85	■	12	160	12	75/90	70/85	50/65	14	50	SW 19	20	057664
M12 x 180/90-105	■	12	180	12	75/90	90/105	50/65	14	50	SW 19	25	057576
M12 x 220/130-145	■	12	220	12	75/90	130/145	50/65	14	50	SW 19	20	057477
M12 x 290/200-215		12	290	12	75/90	200/215	50/65	14	50	SW 19	10	057478
M16 x 100/5	■	16	100	16	95/110	0/5	65/80	18	100	SW 24	20	057480
M16 x 125/15-30	■	16	125	16	95/110	15/30	65/80	18	100	SW 24	20	057481
M16 x 150/40-55	■	16	150	16	95/110	40/55	65/80	18	100	SW 24	10	057482
M16 x 170/60-75	■	16	170	16	95/110	60/75	65/80	18	100	SW 24	10	057483
M16 x 185/75-90	■	16	185	16	95/110	75/90	65/80	18	100	SW 24	10	057484
M16 x 235/125-140		16	235	16	95/110	125/140	65/80	18	100	SW 24	10	057485
M16 x 300/190-205		16	300	16	95/110	190/205	65/80	18	100	SW 24	10	057486
M20 x 150/10	■	20	150	20	130	10	100	22	160	SW 30	10	057490
M20 x 170/30	■	20	170	20	130	30	100	22	160	SW 30	10	057491
M20 x 220/80	■	20	220	20	130	80	100	22	160	SW 30	10	057492

FIX 3 LW - GROSSE SCHEIBE *

M12 x 300/200 LW		12	300	12	100	200	75	14	50	SW 19	10	057674
M16 x 300/190-205 LW		16	300	16	95/110	190/205	65/80	18	100	SW 24	10	057678

* Große Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7094 / DIN 440



Triga Z-E



Triga Z-V



Triga Z-TF



Bemessungssoftware



ETA-05/0044
Option 1




Seismische Leistungskategorie
C1/C2 Version verzinkt




F120

Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Stützen, Kabeltrassen, Maschinen, Leitern, Treppen, etc.

BAUSTOFFE



gerissen



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Antirotationslaschen** - sicheres Setzen, das Mitdrehen des Dübels wird verhindert
- **Spezialhülse „Z“-Design** - schnelles Spreizen bereits nach wenigen Anzugsumdrehungen; fester Halt in Beton beim Spreizen von Anfang an; Aufnahme des Anzugsschlupfes (Hohlagenausgleich)
- **Komplette Metallausführung ohne Plastikring** – dauerhafte Sicherheit und höchste Lastwerte bei Zug- und Querlast
- **Vielfältige Ausführungen in verzinkt/A4/fünf Kopfformen** - für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar; formschönes oder praktisches Finish
- In **gerissenem** und **ungerissenem** Beton $\geq C20/25$ und $\leq C50/60$ einsetzbar

ZULÄSSIGE LASTEN

Verankerung eines randfernen Einzeldübels in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt Anhang C der europäischen Zulassungsleitlinie. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware iExpert online zur Verfügung.

TRIGA Z XTREM		M6	M8	M10	M12	M16	M20
		VZ	VZ	VZ	VZ	VZ	VZ
ZUGLAST							
gerissener Beton	[kN]	2,4	5,7	7,6	12,2	17,1	24,0
ungerissener Beton	[kN]	7,6	9,5	14,0	17,2	24,0	33,7
QUERLAST TYP V+TF (TYP E)							
gerissener Beton	[kN]	6 (6)	15,9 (10,8)	20,0 (17,7)	24,5 (24,5)	34,3 (34,3)	48,1 (48,1)
ungerissener Beton	[kN]	8,5 (8,1)	18,6 (10,8)	28,0 (17,7)	34,4 (27,0)	48,1 (48,1)	67,5 (62,7)
BIEGEMOMENT	[Nm]	7	17	34	60	152	297
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL*	[mm]	100	120	140	160	200	250
MINIMALER ACHSABSTAND*	[mm]	50	60	70	80	100	125
MINIMALER RANDABSTAND*	[mm]	50	60	70	80	100	150

* Für das Versagen der Verankerung durch Spalten des Betonbauteils ist die geometrische Gesamtanordnung von Bauteildicke, Rand- und Achsabständen maßgebend. Beachten Sie dazu die Angaben im Zulassungsbescheid. Die gleichzeitige Reduzierung aller relevanten Komponenten auf obenstehende Minimalwerte ist nicht möglich.

MONTAGE

Durchsteckmontage

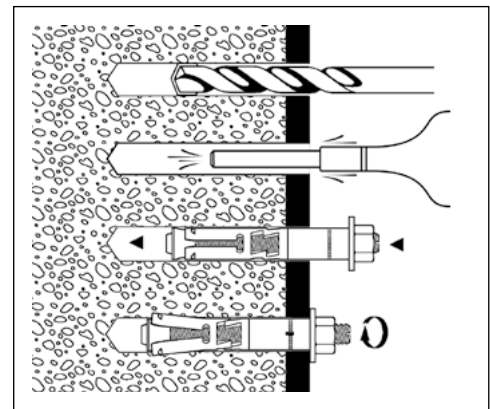

TECHNISCHE DATEN

TRIGA Z-E (XTREM) MUTTER UND GEWINDEBOLZEN

BEZEICHNUNG Gewinde Dübellänge Max. Klemm- stärke M10x114/15-20	ZULASSUNG ETA ■ SEISMIC ▲	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL- LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MAX. KLEMM- STARKE [MM]	VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	LOCH Ø ANBAU- TEIL [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
M8 x 99/12-20	■	12	99	12	80	20	60	25	14	50	050681
M8 x 134/12-55	■	12	134	12	80	55	60	25	14	50	050684
M8 x 174/12-95	■	12	174	12	80	95	60	25	14	25	050685
M10 x 114/15-20	■▲	15	114	15	90	20	70	50	17	25	050691
M10 x 129/15-35	■▲	15	129	15	90	35	70	50	17	25	050692
M10 x 149/15-55	■▲	15	149	15	90	55	70	50	17	25	050693
M12 x 132/18-25	■▲	18	132	18	105	25	80	80	20	25	050698
M12 x 152/18-45	■▲	18	152	18	105	45	80	80	20	20	050699
M12 x 172/18-65	■▲	18	172	18	105	65	80	80	20	10	050701
M12 x 207/18-100	■▲	18	207	18	105	100	80	80	20	20	050702
M16 x 159/24-25	■▲	24	159	24	131	25	100	120	26	10	050706
M16 x 189/24-55	■▲	24	189	24	131	55	100	120	26	5	050707
M16 x 234/24-100	■▲	24	234	24	131	100	100	120	26	5	050708
M20 x 192/28-25	■	28	192	28	157	25	125	200	31	5	050712
M20 x 227/28-60	■	28	227	28	157	60	125	200	31	5	050713
M20 x 267/28-100	■	28	267	28	157	100	125	200	31	5	050714

TRIGA Z-E A4 MUTTER UND GEWINDEBOLZEN

M8 x 124/12-45		12	124	12	80	45	60	25	14	50	050598
M10 x 139/15-45		15	139	15	90	45	70	50	17	25	050604
M12 x 152/18-45		18	152	18	105	45	80	80	20	20	050608

TRIGA Z-V (XTREM) 6-KANT-SCHRAUBE


M6 x 65/5	■	10	65	10	70	5	50	15	12	100	050673
M8 x 80/12-10	■	12	80	12	80	10	60	25	14	50	050678
M8 x 90/12-20	■	12	90	12	80	20	60	25	14	50	050679
M8 x 120/12-50	■	12	120	12	80	50	60	25	14	50	053001
M10 x 95/15-10	■▲	15	95	15	90	10	70	50	17	25	050688
M10 x 105/15-20	■▲	15	105	15	90	20	70	50	17	25	050689
M10 x 140/15-55	■▲	15	140	15	90	55	70	50	17	25	053003
M12 x 105/18-10	■▲	18	105	18	105	10	80	80	20	25	050696
M12 x 120/18-25	■▲	18	120	18	105	25	80	80	20	25	050697
M12 x 150/18-55	■▲	18	150	18	105	55	80	80	20	25	053004
M16 x 145/24-25	■▲	24	145	24	131	25	100	120	26	10	050705
M16 x 170/24-50	■▲	24	170	24	131	50	100	120	26	10	050710
M20 x 170/28-25	■	28	170	28	157	25	125	200	31	5	050711

TRIGA Z-V A4 6-KANT-SCHRAUBE

M8 x 100/12-30		12	100	12	80	30	60	25	14	25	050596
M10 x 110/15-25		15	110	15	90	25	70	50	17	25	050601
M12 x 120/18-25		18	120	18	105	25	80	80	20	25	050605

TRIGA Z-TF (XTREM) SENKKOPFSCHRAUBE

M8 x 95/12-16	■	12	95	12	80	16	60	25	14	50	050686
M8 x 95/12-26	■	12	95	12	80	26	60	25	14	50	053002
M10 x 105/15-27	■▲	15	105	15	90	27	70	50	17	25	050695
M12 x 130/18-40		18	130	18	105	40	80	80	20	10	050715

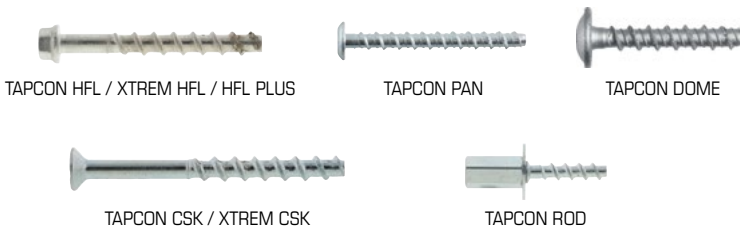

Für die Verwendung als
Mehrfachbefestigung von
nichttragenden Systemen
in Beton und Spannbeton-
Hohlplattendecken



Für die Verwendung als
Mehrfachbefestigung von
nichttragenden Systemen
in Beton



Zur Befestigung von: Fassaden- und Dachunterkonstruktionen, Schalungsstützen, Deckenabhängungen, Rohrleitungs-/ Lüftungsbau, Regalbau, Tore, Türrahmen, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Erdbebentauglichkeit** – TAPCON XTREM kann verwendet werden für die seismische Leistungskategorie C1 und C2 nach ETA-16/0276 und DIN EN 1992-4:2018
- **Feuerwiderstandsfähigkeit** – Verwendbar, wenn Anforderungen an den Feuerwiderstand bestehen (siehe ETA)
- **Einfaches Setzen** – Patentiertes Gewindedesign sorgt für leichtes Eindrehen direkt in den Untergrund
- **Induktionshärtung** – Höchste Festigkeit an der Spitze, um ein Gewinde in den Beton zu schneiden, jedoch gleichzeitig ausreichende Flexibilität über den Rest des Gewindes um ein Brechen der Schraube zu verhindern
- **Vielzahl an Ausführungen** – Verfügbar in verschiedenen Größen und Kopfausführungen für alle Anwendungen
- **Europäische Technische Bewertung** – Für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton
- **Innovatives Design** – Höchste Produktivität und Leistung im gerissenen Beton


ZULÄSSIGE LASTEN FÜR EINZELBEFESTIGUNG GEMÄSS ETA-16/0276 UND MEHRFACHBEFESTIGUNG IN BETON GEMÄSS ETA-16/0373

Verankerung einer randfernen Betonschraube in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.

Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Betonschrauben sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betondruckfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt DIN EN 1992-4. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungs-Software iExpert online zur Verfügung.

MONTAGE

Durchsteckmontage

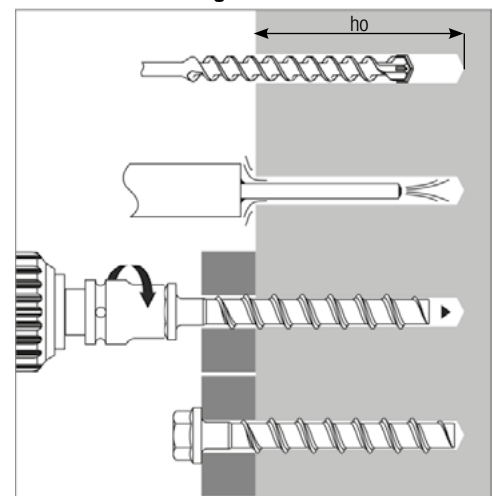

Bei Erstellung des Bohrlochs mit Hilfe eines Hohlbohrers mit Absaugvorrichtung ist keine weitere Bohrlochreinigung erforderlich!

ZULÄSSIGE LASTEN FÜR EINZELBEFESTIGUNG GEMÄSS ETA-16/0276

TAPCON TAPCON XTREM TAPCON A4 TAPCON XTREM A4		6		8			10			12			14		
		VZ / A4		VZ / A4			VZ / A4			VZ			VZ		
Nominelle Einschraubtiefe h_{nom} (mm)		40	55	45	55	65	55	75	85	65	85	100	75	100	115
ZUGLAST															
gerissener Beton	[kN]	1,0	1,9	2,4	4,3	5,7	4,3	7,6	9,2	5,7	9,0	11,7	7,2	11,5	14,5
ungerissener Beton	[kN]	1,9	4,3	3,6	5,7	7,6	5,7	9,5	12,4	7,6	12,8	16,8	10,3	16,4	20,7
QUERLAST															
gerissener Beton	[kN]	2,8	4,0	3,4	4,6	6,1	4,6	15,2	18,4	5,8	18,0	23,5	7,2	23,0	28,9
ungerissener Beton	[kN]	4,0	4,0	4,9	6,6	8,8	6,6	19,4	19,4	8,3	24,0	24,0	10,3	32,0	32,0
BIEGEMOMENT	[Nm]	6,2		14,9			32			64,6			105,7		
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	80		80			80	90	102	80	101	120	87	119	138
MIN. ACHSABSTAND s_{min} *	[mm]	40		40	50		50			50		70	50	70	
MIN. RANDABSTAND c_{min} *	[mm]	40		40	50		50			50		70	50	70	

* Für das Versagen der Verankerung durch Spalten des Betonbauteils ist die geometrische Gesamtanordnung der Rand- und Achsabstände maßgebend. Beachten Sie dazu die Angaben im Zulassungsbescheid.

ZULÄSSIGE LASTEN FÜR MEHRFACHBEFESTIGUNG IN BETON GEMÄSS ETA-16/0373

TAPCON		5	6	
Nominelle Einschraubtiefe h_{nom} (mm)		35	35	55
ZUGLAST				
gerissener Beton	[kN]	0,7	1,4	3,6
ungerissener Beton	[kN]	0,7	1,4	3,6
QUERLAST				
gerissener Beton	[kN]	1,9	2,3	4,0
ungerissener Beton	[kN]	2,5	3,3	4,0
BIEGEMOMENT	[Nm]	3,0	6,2	
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	80	80	100
MIN. ACHSABSTAND s_{min} *	[mm]	35	35	40
MIN. RANDABSTAND c_{min} *	[mm]	35	35	40

* Für das Versagen der Verankerung durch Spalten des Betonbauteils ist die geometrische Gesamtanordnung der Rand- und Achsabstände maßgebend. Beachten Sie dazu die Angaben im Zulassungsbescheid.

Verankerung einer randfernen Betonschraube in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25.

Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_f = 1,4$ angenommen.

Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Betonschrauben sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betondruckfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung DIN EN 1992-4. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungs-Software iEXPERT online zur Verfügung.

ZULÄSSIGE LASTEN FÜR VERANKERUNGEN IN VORGESpanNTEN HOHLraumDECKENPLATTEN GEMÄSS ETA-16/0373

Verankerung einer randfernen Betonschraube in einer vorgespannten Hohlraumdeckenplatte Betondruckfestigkeitsklasse C30/37 bis C50/60. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweilige Versagensart wurden entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_f = 1,4$ angenommen.

TAPCON		6		
Beton-Spiegeldicke der Hohlraumdeckenplatte	[mm]	≥ 25	≥ 30	≥ 35
ZUG- UND QUERLAST	[kN]	0,5	1,0	1,4
MIN. ACHSABSTAND s_{min}	[mm]	100		
MIN. RANDABSTAND c_{min}	[mm]	100		

Alle weiteren Montagewerte, wie z.B. Bohrtiefe h_b , Abstand zwischen den Hohlraumachsen und Spannritzen, etc. siehe ETA-16/0373.


ZULÄSSIGE LASTEN FÜR MEHRFACHBEFESTIGUNG GEMÄSS ETA-17/0174

Verankerung einer randfernen Betonschraube in unbewehrtem oder normal bewehrtem gerissenen oder ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweilige Versagensart wurden entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_f = 1,4$ angenommen.

TAPCON		6
Nominelle Einschraubtiefe h_{nom}	[mm]	25
ZUG- UND QUERLAST	[kN]	0,4
BIEGEMOMENT	[Nm]	5,6
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	80
MIN. ACHSABSTAND s_{min}	[mm]	200
MIN. RANDABSTAND c_{min}	[mm]	150

TECHNISCHE DATEN

TAPCON HFL (6-KANT-KOPF MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE)

BEZEICHNUNG 	ZULASSUNG ETA ■ SEISMIK C1 ▲	SCHRAUBEN- LÄNGE [MM]	KOPF Ø / SCHEIBEN Ø [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MAX. KLEMMSTÄRKE T _{FX} [MM]	MIN. VERANKER- UNGSTIEFE [MM] h _{nom}	LOCH Ø ANBAU- TEIL [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
5 x 40/5	■	40	12	5	40	5	35	7	140	SW 10	100	058726
5 x 50/15	■	50	12	5	40	15	35	7	140	SW 10	100	058727
5 x 60/25	■	60	12	5	40	25	35	7	140	SW 10	100	058728
6 x 40/5	■	40	15	6	40	5	35	8	160	SW 13	100	058729
6 x 50/15	■	50	15	6	40/45	15/10	35/40	8	160	SW 13	100	058730
6 x 80/45-25	■	80	15	6	40/45/60	45/40/25	35/40/55	8	160	SW 13	100	058731
6 x 100/65-45	■	100	15	6	40/45/60	65/60/45	35/40/55	8	160	SW 13	100	058732

TAPCON XTREM HFL (6-KANT-KOPF MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE)

8 x 50/5	■ ▲	50	16	8	55	5	45	12	300	SW 13	50	058733
8 x 60/15	■ ▲	60	16	8	55	15	45	12	300	SW 13	50	058734
8 x 70/25-5	■ ▲	70	16	8	55/65/75	25/15/5	45/55/65	12	300	SW 13	50	058735
8 x 80/35-15	■ ▲	80	16	8	55/65/75	35/25/15	45/55/65	12	300	SW 13	50	058736
8 x 100/55-35	■ ▲	100	16	8	55/65/75	55/45/35	45/55/65	12	300	SW 13	50	058737
8 x 120/75-55	■ ▲	120	16	8	55/65/75	75/65/55	45/55/65	12	300	SW 13	50	058738
8 x 140/95-75	■ ▲	140	16	8	55/65/75	95/85/75	45/55/65	12	300	SW 13	50	058739
10 x 60/5	■ ▲	60	20	10	65	5	55	14	400	SW 15	50	058740
10 x 70/15	■ ▲	70	20	10	65	15	55	14	400	SW 15	50	058741
10 x 90/35-5	■ ▲	90	20	10	65/85/95	35/15/5	55/75/85	14	400	SW 15	50	058742
10 x 100/45-15	■ ▲	100	20	10	65/85/95	45/25/15	55/75/85	14	400	SW 15	50	058743
10 x 120/65-35	■ ▲	120	20	10	65/85/95	65/45/35	55/75/85	14	400	SW 15	50	058744
10 x 140/85-55	■ ▲	140	20	10	65/85/95	85/65/55	55/75/85	14	400	SW 15	50	058745
10 x 160/105-75	■ ▲	160	20	10	65/85/95	105/85/75	55/75/85	14	400	SW 15	50	058746
12 x 80/15	■ ▲	80	23	12	75	15	65	16	500	SW 19	25	058747
12 x 110/45-10	■ ▲	110	23	12	75/95/110	45/25/10	65/85/100	16	500	SW 19	25	058748
14 x 130/55-15	■ ▲	130	28	14	85/110/125	55/30/15	75/100/115	18	500	SW 21	25	058768
14 x 150/75-35	■ ▲	150	28	14	85/110/125	75/50/35	75/100/115	18	500	SW 21	25	580769

TAPCON HFL PLUS (6-KANT-KOPF MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE)

10 x 80/5		80	20	10	85	5	75	14	400	SW 15	50	058721
12 x 105/15		105	23	12	100	15	90	16	500	SW 22	25	058722
14 x 80/5		80	28	14	85	5	75	18	500	SW 22	25	058723
14 x 100/15		100	28	14	105	15	95	18	500	SW 22	25	058724

Je Packung wird eine Durchmesserlehre mitgeliefert, mit welcher die Wiederverwendbarkeit der Schraube überprüft werden muss.

TAPCON PAN (FLACHKOPF)


5 x 40/5	■	40	14	5	40	5	35	7	140	TX 30	100	058779
5 x 50/15	■	50	14	5	40	15	35	7	140	TX 30	100	058780
5 x 60/25	■	60	14	5	40	25	35	7	140	TX 30	100	058781
6 x 30/5	■	30	14	6	28	5	25	8	-----	TX 30	100	058787
6 x 40/5	■	40	14	6	40	5	35	8	160	TX 30	100	058782

TAPCON DOME (GROSSER FLACHKOPF)

6 x 40/5	■	40	18	6	40	5	35	8	160	TX 30	100	058783
6 x 60/25-5	■	60	18	6	40/45/60	25/20/5	35/40/55	8	160	TX 30	100	058784

TECHNISCHE DATEN

TAPCON CSK (SENKKOPF)

BEZEICHNUNG 	ZULASSUNG ETA ■ SEISMIC C1 ▲	SCHRAUBEN- LÄNGE [MM]	KOPF Ø / SCHEIBEN Ø [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MAX. KLEMMSTÄRKE T _{FIX} [MM]	MIN. VERANKER- UNGSTIEFE [MM] h _{nom}	LOCH Ø ANBAU- TEIL [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
5 x 40/5	■	40	12	5	40	5	35	7	140	TX 25	100	058770
5 x 60/25	■	60	12	5	40	25	35	7	140	TX 25	100	058771
6 x 40/5	■	40	13	6	40	5	35	8	160	TX 30	100	058772
6 x 60/25-5	■	60	13	6	40/45/60	25/20/5	35/40/55	8	160	TX 30	100	058773
6 x 80/45-25	■	80	13	6	40/45/60	45/40/25	35/40/55	8	160	TX 30	100	058774
6 x 100/65-45	■	100	13	6	40/45/60	65/60/45	35/40/55	8	160	TX 30	100	058775
6 x 120/85-65	■	120	13	6	40/45/60	85/80/65	35/40/55	8	160	TX 30	100	058776
6 x 140/105-85	■	140	13	6	40/45/60	105/100/85	35/40/55	8	160	TX 30	100	058777

TAPCON XTREM CSK (SENKKOPF)

8 x 80/35-15	■ ▲	80	19	8	55/65/75	35/25/15	45/55/65	12	300	TX 40	50	058778
--------------	-----	----	----	---	----------	----------	----------	----	-----	-------	----	--------

TAPCON ROD (METRISCHES INNENGWINDE UND 6-KANT-ANTRIEB)

M8/M10 6 x 35	■	35	----	6	40	----	35	----	300	SW 13	100	058785
M8/M10 6 x 55	■	55	----	6	40/45/65	20/15	35/40/55	----	300	SW 13	100	058786

TAPCON HFL A4 (6-KANT-KOPF MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE)

6 x 50/15 A4	■	50	15	6	40/45	15/5	35/40	8	160	SW 13	100	058806
6 x 60/25-5 A4	■	60	15	6	40/45/60	25/20/5	35/40/55	8	160	SW 13	100	058807

TAPCON XTREM HFL A4 (6-KANT-KOPF MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE)

8 x 70/25-5 A4	■ ▲	70	16	8	55/65/75	25/15/5	45/55/65	12	300	SW 13	50	058809
8 x 80/35-15 A4	■ ▲	80	16	8	55/65/75	35/25/15	45/55/65	12	300	SW 13	50	058810
10 x 90/35-5 A4	■ ▲	90	20	10	65/85/95	35/15/5	55/75/85	14	400	SW 15	50	058811
10 x 100/45-15 A4	■ ▲	100	20	10	65/85/95	45/25/15	55/75/85	14	400	SW 15	50	058812
10 x 120/65-35 A4	■ ▲	120	20	10	65/85/95	65/45/35	55/75/85	14	400	SW 15	50	058813

TAPCON XTREM CSK A4 (SENKKOPF)

8 x 80/35-15 A4	■ ▲	80	19	8	55/65/75	35/25/15	45/55/65	12	300	TX 40	50	058814
10 x 90/35-5 A4	■ ▲	90	21	10	65/85/95	35/15/5	55/75/85	14	400	TX 50	50	058815



ETA 21/0176
Für die Verwendung als Mehrfach-
befestigung von nichttragenden
Systemen in gerissenem und
ungerissenem Beton





Grip+ L



Grip+ A4

Zur Befestigung von: Rohrleitungen, Lüftungsleitungen, Deckenabhängungen, Kabeltrassen, Gittern, etc.

BAUSTOFFE




STÄRKEN UND NUTZEN

- **Kosten sparen** - Schnelles Setzen durch geringe Bohrlochtiefe und verringerte Abnutzung bei Bohrer und Bohrhammer (M6, M8)
- **Kraft sparen bei Serieninstallation**
- **Optimierter Spreizkonus** - nur wenige Hammerschläge und damit verkürzte Montagezeit; nicht verlierbar
- **Angeformter Rand** - verhindert ein Tieferutschen bei zu tief gebohrtem Loch (GRIP+ L)

MONTAGE

Vorsteckmontage

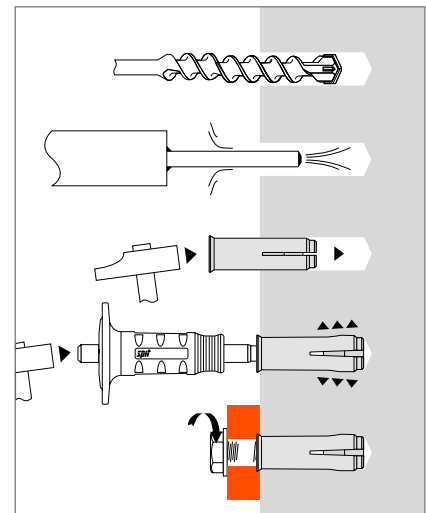

ZULÄSSIGE LASTEN

Verankerung eines randfernen EinzeldüBELs in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25 bis C50/60. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_f = 1,4$ angenommen.


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Für die Bemessung gilt DIN EN 1992-4: 2018, Anhang G, Verfahren B

GRIP+		M6 x 25		M8 x 30		M10 x 25	M10 x 40		M12 x 50		M16 x 65	
		VZ MIN. 5.8*	A4-70*	VZ MIN. 5.8*	A4-70*	VZ MIN. 5.8*	VZ MIN. 5.8*	A4-70*	VZ MIN. 5.8*	A4-70*	VZ MIN. 5.8*	A4-70*
ZULÄSSIGE LAST in alle Lastrichtungen	[kN]	0,8	0,7	1,2	1,0	1,6	1,7	1,0	2,6	1,8	4,1	3,4
BIEGEMOMENT	[Nm]	4	5	11	12	21	21	24	37	42	95	107
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	100	80	100	80	80	100	80	100	100	130	130
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	60	60	60	60	75	80	100	100	100	130	130
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	105	65	105	80	60	140	100	175	130	230	175

* Die angegebenen Lasten gelten bei Verwendung von Gewindestangen/Schrauben mit der genannten Mindest-Materialgüte. Andere Materialgüten der Gewindestangen/Schrauben gem ETA. Bei Verwendung anderer Materialgüten ergeben sich u.U. h. höhere/geringere zulässige Lasten.

TECHNISCHE DATEN

GRIP+ L

BEZEICHNUNG	ZULASSUNG ETA ■ DiBt ▲	DÜBELLÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MIN. VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	GEWINDE Ø [MM]	GEWINDE- LÄNGE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
										
M6 x 25	■	25	8	27	25	4	6	10	100	058581
M8 x 30	■	30	10	33	30	11	8	13	100	058583
M10 x 25	■	25	12	28	25	17	10	13	100	058584
M10 x 40	■	40	12	43	40	17	10	17	100	058585
M12 x 50	■	50	15	54	50	38	12	21	50	058586
M16 x 65	■	65	20	70	65	60	16	27	20	058587

GRIP+ A4

M6 x 25	■	25	8	27	25	4	6	10	100	058589
M8 x 30	■	30	10	33	30	11	8	13	100	058591
M10 x 40	■	40	12	43	40	17	10	17	50	058592
M12 x 50	■	50	15	54	50	38	12	21	50	058593
M16 x 65	■	65	20	70	65	60	16	27	25	058594

SETZWERKZEUG

HANDSETZWERKZEUG FÜR GRIP+ L UND GRIP+ A4

SETZWERKZEUG M6 x 25	058596
SETZWERKZEUG M8 x 30	058597
SETZWERKZEUG M10 x 25	058598
SETZWERKZEUG M10 x 40	058599
SETZWERKZEUG M12 x 50	058601
SETZWERKZEUG M16 x 65	058602







ETA-05/0038
Für die Verwendung als
Mehrfachbefestigung von
nichttragenden Systemen
in gerissenem Beton.



Zur Befestigung von: Draht- und Noniusabhängern, Metallprofilen, Lüftungsleitungen, Lochbändern, Deckenbekleidungen, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Unverlierbar verbunden** - den UDZ einfach durch den Abhänger stecken (1)
- **Ein-Hand-Montage** - der UDZ fällt nicht aus dem Bohrloch heraus, muss also beim Einschlagen nicht mit der zweiten Hand festgehalten werden (2)
- **Großer Kopf als Einschlagfläche** - leicht mit dem Hammer zu treffen, im Gegensatz zu Typen mit schmalen Spreizkeil (3)
- **Schnelles Setzen** - 3-4 Hammerschläge genügen
- **Anwendersicherheit auch im gerissenen Beton** - bei Belastung spreizt der montierte UDZ-6 selbstständig nach. Der Bolzen wird in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand



ZULÄSSIGE LASTEN

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{ZUL} [kN]
$\emptyset 6$	0,70

Verankerung eines randfernen Einzeldübels in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25 bis C50/60.

Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt.


Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.

Nachstehender Wert soll zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen.

Für die Bemessung gilt Anhang C der europäischen Zulassungsleitlinie.

MONTAGE

Durchsteckmontage

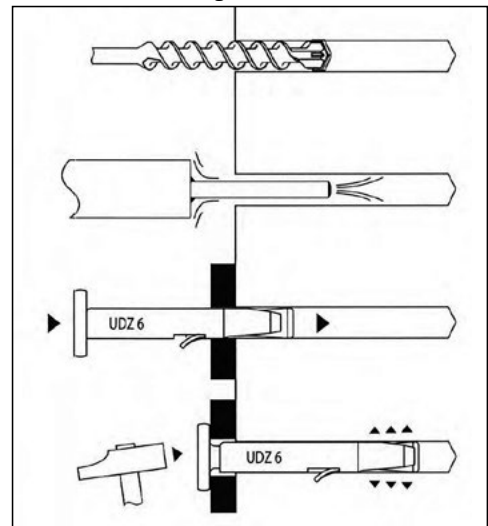

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	ZULASSUNG ETA ■ DiBt ▲	DÜBELLÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM] d_0	MIN. BOHRTIEFE [MM] h_0	MAX. KLEMM- STÄRKE [MM]	VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
6 x 40/5	■	40	6	45	5	30	100	060084



450 ML

Zur Verankerung von:

- Stahlkonstruktionen, Konsolen, Geländern, Kabeltrassen, Hochregallagern, etc.
- Bewehrungsstäben Ø 8-40 mm (Zulassung nur für Österreich!)



BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- Schrumpffarmes Mörtelsystem ermöglicht zugelassene Verankerung auch im gerissenen Beton sowie Erdbebenzonen
- Sichere Verankerung bei größeren Bohrlochdurchmessern und damit besonders gut im Anlagenbau einsetzbar
- Bequeme Installation bei großen Bohrlochtiefen durch langsamere Härtung
- 36 Monate lagerfähig

ZULÄSSIGE LASTEN IN BETON

Verankerung eines randfernen EinzeldüBELs in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.

Die Lasten gelten bei Verankerung im trockenen und feuchten Bohrloch, einem Temperaturbereich von -40°C bis +40°C (maximale Langzeit-Temperatur +24°C und maximale Kurzzeit-Temperatur +40°C).


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkzugbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt der TR 029 der EOTA. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware iEXPERT online zur Verfügung.

EPCON C8 XTREM		M8		M10		M12		M16	
		VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4
ZUGLAST									
gerissener/ ungerissener Beton	[kN]	7,6/9,2	7,6/9,9	10,7/14,6	10,7/15,7	14,8/21,3	14,8/22,5	20,0/28,0	20,0/28,0
QUERLAST									
gerissener/ ungerissener Beton	[kN]	5,5/5,5	6,0/6,0	8,5/8,5	9,2/9,2	12,5/12,5	13,7/13,7	23,5/23,5	25,2/25,2
BIEGEMOMENT	[Nm]	11	12	22	24	39	42	100	107
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	110	110	120	120	140	140	160	160
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	40	40	50	50	60	60	80	80
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	40	40	50	50	60	60	80	80

EPCON C8 XTREM		M20		M24		M30	
		VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4
ZUGLAST							
gerissener/ ungerissener Beton	[kN]	31,7/44,3	31,7/44,3	43,5/60,9	43,5/60,9	66,9/93,7	66,9/70,2
QUERLAST							
gerissener/ ungerissener Beton	[kN]	28,1/28,1	39,4/39,4	40,5/40,5	56,8/56,8	64,8/64,8	42,0/42,0
BIEGEMOMENT	[Nm]	143	208	248	360	501	338
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	220	220	265	265	350	350
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	100	100	120	120	150	150
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	100	100	120	120	150	150

MONTAGE GEWINDESTANGEN

Vorsteck- und Durchsteckmontage

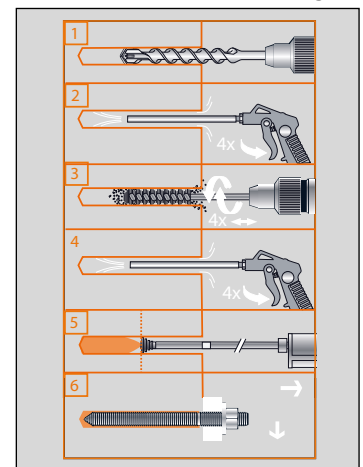

TECHNISCHE DATEN

VERANKERUNG VON GEWINDESTANGEN

BEZEICHNUNG Gewinde Länge M8 x 110	BOHR Ø [MM]	LOCH Ø ANBAUTEIL [MM]	BOHRTIEFE [MM]	VERANKERUNGS- TIEFE [MM]	KLEMMSTÄRKE [MM]	DREHMOMENT [Nm]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 450 ML [STÜCK]
M8 x 110	10	9	80	80	15	10	145
M10 x 130	12	12	90	90	20	20	90
M12 x 160	14	14	110	110	25	30	54
M16 x 190	18	18	125	125	35	60	29
M20 x 260	25	22	170	170	65	120	11
M24 x 300	28	26	210	210	63	200	7
M30 x 380	35	33	280	280	70	400	3

NACHTRÄGLICHER BEWEHRUNGSANSCHLUSS

STAB Ø [MM]	HAMMERBOHRUNG Ø [MM]	MIN. VERANKERUNGSTIEFE [MM]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 450 ML [STÜCK]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 900 ML [STÜCK]
8	10	113	102	205
10	12	142	57	113
12	15	170	30	60
14	18	198	30	60
16	20	227	13	26
20	25	284	7	13
25	30	354	4	7
28	35	397	2	5
32	40	454	2	3
40	50	567	-	2

AUSHÄRTEZEITEN

UNTERGRUNDTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	AUSHÄRTEZEIT IN TROCENEM BETON	AUSHÄRTEZEIT IN FEUCHTEM BETON
+5°C BIS +9°C	20 MIN.	30 STD.	60 STD.
+10°C BIS +19°C	14 MIN.	23 STD.	46 STD.
+20°C BIS +24°C	11 MIN.	16 STD.	32 STD.
+25°C BIS +29°C	8 MIN.	12 STD.	24 STD.
+30°C BIS +39°C	5 MIN.	8 STD.	16 STD.
+40°C	5 MIN.	6 STD.	12 STD.

KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
EPCON C8 450 ML INKL. 1 STATIKMISCHER + 1 VERLÄNGERUNG	1	055887
STATIKMISCHER + VERLÄNGERUNG 200 MM	10	060236

AUSPRESSGERÄTE

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] AUSPRESSGERÄT 450 ML MANUELL	1	055830
[2] AUSPRESSGERÄT 450 ML PNEUMATISCH	1	051828



Weiteres Zubehör Seite 92:
Bohrlochreinigung, Gewindestangen, Dosierhilfen



410 ML



Zur Verankerung von:

Bewehrungsstäben, Decken- und Wandanschlüssen, Auflagerbewehrungen, Treppenpodesten, Stützverankerungen in einer vorhandenen Fundamentplatte, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


■ Zeit- und Kostenersparnis

- Geringe Verankerungstiefe und damit kürzere Bohrzeiten und weniger Bohrerverschleiß
- Weniger Mörtel zum Verfüllen notwendig
- Kleine Bohrdurchmesser bei hoher Lastaufnahme
- Wenig Reinigungsaufwand

■ Einzigartige Materialeigenschaften

- Ganzjährige Verarbeitung
- Geruchsarmes Verbundmörtelsystem
- Optimierte Abbindezeit sichert flexible Bewehrungsverarbeitung (20°C / 6 Min. Verarbeitungszeit)
- Einbau in feuchten Beton möglich
- 16 Monate offen oder geschlossen lagerfähig
- Untergrundtemperatur zum Zeitpunkt des Einbaus -5°C bis +40°C

MONTAGE BEWEHRUNGSSTÄBE

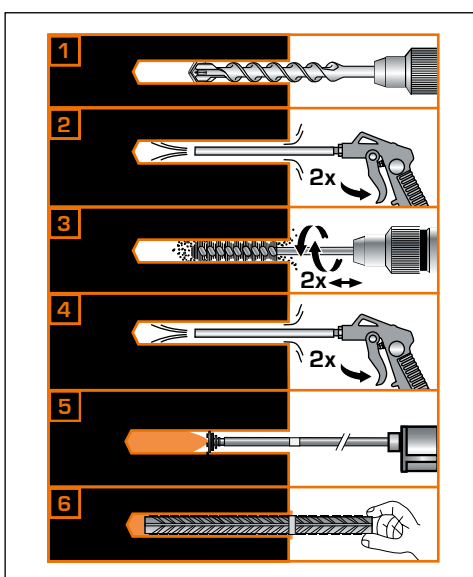

Montageanleitung - Bewehrungsanschluss mit SPIT EPOBAR Injektionsmörtel

Alle wichtigen Informationen zur Montage, Ausführungshinweis und Sortiment zusammengefasst in einer kompakten Broschüre.

TECHNISCHE DATEN

NACHTRÄGLICHER BEWEHRUNGSANSCHLUSS

STAB Ø [MM]	HAMMERBOHRUNG Ø [MM]	MIN. VERANKERUNGSLÄNGE $l_{B,MIN}$ [MM]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 410 ML [STÜCK]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 825 ML [STÜCK]
8	10	113	93	188
10	12	142	52	104
12	15	170	27	55
14	18	198	16	33
16	20	227	11	23
20	25	284	6	12
25	32	354	3	6
28	35	397	2	4
32	40	454	1	3

AUSHÄRTEZEITEN

UNTERGRUNDTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	AUSHÄRTEZEIT IN TROCENEM BETON	AUSHÄRTEZEIT IN FEUCHTEM BETON
+5°C BIS +9°C	22 MIN.	4 STD. 10 MIN.	8 STD. 20 MIN.
+10°C BIS +19°C	11 MIN.	3 STD. 10 MIN.	6 STD. 20 MIN.
+20°C BIS +29°C	6 MIN.	110 MIN.	3 STD. 40 MIN.
+30°C BIS +39°C	3 MIN.	65 MIN.	130 MIN.
+40°C	3 MIN.	50 MIN.	100 MIN.


KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
EPOBAR 410 ML INKL. STATIKMISCHER + VERLÄNGERUNG	25	060186
STATIKMISCHER FÜR 410 ML	10	050882



AUSPRESSGERÄTE

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] AUSPRESSGERÄT 410 ML MANUELL	1	077151
[2] AUSPRESSGERÄT 410 ML PNEUMATISCH	1	050919



Weiteres Zubehör Seite 91:
Bohrlochreinigung, Gewindestangen, Dosierhilfen



BOHRLOCHREINIGUNG REINIGUNGSBÜRSTEN

BEZEICHNUNG	BÜRSTEN Ø [MM]	BOHR Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
Ø 11 x 120	11	10	1	052971
Ø 16 x 120	16	15	1	052973
Ø 2 x 120	20	18	1	052974
Ø 22 x 120	22	20	1	052975
Ø 26 x 120	26	25	1	052976
Ø 30 x 120	30	28	1	052977
[1] VERLÄNGERUNG 325 MM			1	051010
[2] GRIFFSTÜCK LÄNGE 300 MM			1	051009



AUSBLASPUMPE


BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
AUSBLÄSER	1	065990



REINIGUNGSSET

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
REINIGUNGSSET MANUELL ¹	1	055832

¹ Inhalt: 4 Reinigungsbürsten D. 11/16/26/30 x 120 mm, Griff, Verlängerung, 1 Ausbläser, im Koffer.

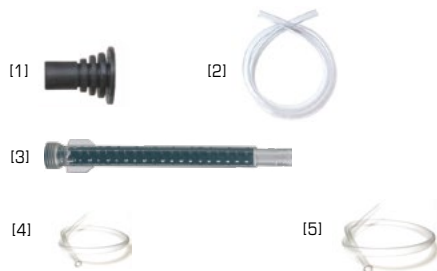

DOSIERHILFEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] DOSIERHILFE FÜR BOHRDURCHMESSER 13/15/18/20/25/30/40 MM	5	050969
VERLÄNGERUNGSSTÜCK Ø 9 x 1000 MM	10	063300
[2] VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH Ø 13 x 1000 MM	10	050971
[3] STATIKMISCHER HIGH FLOW	10	055837
[4] VERLÄNGERUNG FÜR STATIKMISCHER HIGH FLOW Ø 17 x 240 MM	10	055838
[5] VERLÄNGERUNG FÜR STATIKMISCHER HIGH FLOW Ø 18 x 1000 MM	10	055839

Die Herstellung von Bewehrungsanschlüssen mit nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben sowie deren Überwachung und Prüfung muss von Betrieben ausgeführt werden, die über eine qualifizierte Führungskraft, einen Bauleiter und Baustellenfachpersonal verfügen, das für die Ausführung des Bewehrungsanschlusses besonders ausgebildet ist und hierfür eine gültige Bescheinigung nachweist.

(Originaltext: der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.8-1885)

Unsere Fachberater unterstützen Sie gern.



280 ml



410 ml



ETA-17/0514
Option 1



ETA-17/0513
Bewehrungsanschluss






Seismische Leistungskategorie
C1 und C2
(MULTICONE Gewindestangen)



Zur Verankerung von:

- Stahlkonstruktionen, Konsolen, Geländern, Kabeltrassen, Hochregallagern etc.
- Bewehrungsstäben Ø 8 - 32 mm (Zulassung nur für Österreich!)

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- Schrumpffarmes Mörtelsystem ermöglicht zugelassene Verankerung auch im gerissenen Beton sowie Erdbebenzonen
- Sichere Verankerung bei größeren Bohrdurchmessern und damit besonders gut im Anlagenbau einsetzbar
- Bequeme Installation bei großen Bohrlochtiefen durch langsamere Härtung
- Geruchsarm
- Auch für wassergefüllte Bohrlöcher
- 18 Monate lagerfähig

ZULÄSSIGE LASTEN

Verankerung eines randfernen Einzeldübeln in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.

Die Lasten gelten bei Verankerung im trockenen und feuchten Bohrloch, einem Temperaturbereich von - 40°C bis + 40°C (maximale Langzeit-Temperatur + 24°C und maximale Kurzzeit-Temperatur + 40°C). Bohrloch Standardreinigung.


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen.

Für die Bemessung gilt der TR 029 der EOTA. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware iExpert online zur Verfügung.

VIPER XTREM		M8		M10		M12		
		VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4	MULTICONE
ZUGLAST ger./unger. Beton	[kN]	6,2/8,7	6,2/9,8	8,8/13,8	8,8/15,7	12,8/20,1	12,8/22,6	19,8/23,8
QUERLAST ger./unger. Beton	[kN]	5,2/5,2	5,9/5,9	8,3/8,3	9,2/9,2	12,0/12,0	13,5/13,5	19,4/19,4
BIEGEMOMENT	[Nm]	11	12	21	24	37	42	60
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	110	110	120	120	140	140	140
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	40	40	50	50	60	60	55
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	40	40	45	45	45	45	55

MONTAGE GEWINDESTANGEN

Vorsteck- und Durchsteckmontage

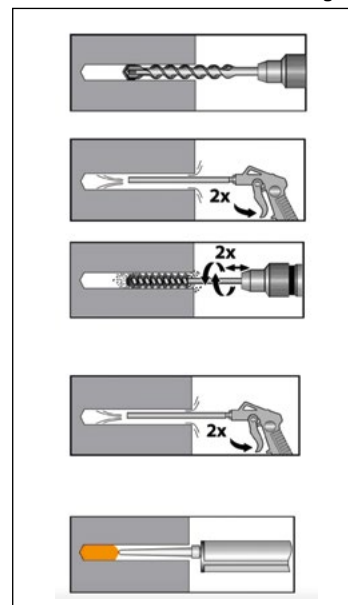

VIPER XTREM		M16			M20			M24		M30	
		VZ	A4	MULTICONE	VZ	A4	MULTICONE	VZ	A4	VZ	A4
ZUGLAST ger./unger. Beton	[kN]	19,4/33,6	19,4/33,6	24,0/33,6	33,1/53,3	33,1/53,3	38,0/53,3	49,0/73,2	49,0/73,2	75,4/106,8	75,4/106,8
QUERLAST ger./unger. Beton	[kN]	22,4/22,4	25,2/25,2	36,0/36,0	28,1/28,1	39,3/39,3	56,0/56,0	40,5/40,5	56,6/56,6	64,8/64,8	89,9/89,9
BIEGEMOMENT	[Nm]	95	107	152	143	208	297	248	360	501	721
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	160	160	160	220	220	215	265	265	350	350
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	75	75	60	90	90	120	115	115	140	140
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	50	50	60	55	55	120	60	60	80	80

TECHNISCHE DATEN

VERANKERUNG VON MAXIMA-GEWINDESTANGEN

BEZEICHNUNG  Gewinde Länge M8 x 110	BOHR Ø [MM]	LOCH Ø ANBAUTEIL [MM]	BOHRTIEFE [MM]	VERANKERUNGS- TIEFE [MM]	KLEMMSTÄRKE [MM]	MAX. DREHMOMENT [Nm]	STANDARD- VERANKERUNGSTIEFE: BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 410 ML (CA. STÜCK)
			MIN. / STANDARD / MAX.		MAX. / STANDARD / MIN.		
M8 x 110	10	9	56/80/160	56/80/160	39/15/*	10	95
M10 x 130	12	12	70/90/200	70/90/200	40/20/*	20	65
M12 x 160	14	14	84/110/240	84/110/240	51/25/*	30	40
M16 x 190	18	18	112/125/320	112/125/320	48/35/*	60	25
M20 x 260	25	22	140/170/400	140/170/400	95/65/*	120	9
M24 x 300	28	26	168/210/480	168/210/480	105/63/*	200	5
M30 x 380	35	33	210/280/360	210/280/360	140/70/*	400	2

* Für größere Verankerungstiefen z.B. Verwendung von Maxima-Gewindestangen in Meterware

VERANKERUNG VON MULTICONE-GEWINDESTANGEN

BEZEICHNUNG  Gewinde Länge M12 x 150	BOHR Ø [MM]	LOCH Ø ANBAUTEIL [MM]	BOHRTIEFE [MM]	VERANKERUNGS- TIEFE [MM]	KLEMMSTÄRKE [MM]	MAX. DREHMOMENT [Nm]	STANDARD- VERANKERUNGSTIEFE: BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 410 ML (CA. STÜCK)
			MIN. / STANDARD / MAX.		MAX. / STANDARD / MIN.		
M12 x 150	14	14	60/110/144	60/110/144	77/27/--	30	35
M12 x 205	14	14	60/110/144	60/110/144	132/82/48	30	35
M16 x 200	18	18	96/125/192	96/125/192	88/59/--	50	20
M16 x 248	18	18	96/125/192	96/125/192	138/109/42	50	20
M20 x 270	22	22	100/170/240	100/170/240	151/81/11	150	10
M20 x 330	22	22	100/170/240	100/170/240	211/141/71	150	10

AUSHÄRTEZEITEN

UNTERGRUNDTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	AUSHÄRTEZEIT IN TROCKENEM BETON	AUSHÄRTEZEIT IN NASSEM BETON
-10 °C BIS -5 °C	90 MIN.	24 STD.	48 STD.
-4 °C BIS 0 °C	50 MIN.	4 STD.	8 STD.
+1 °C BIS +5 °C	25 MIN.	2 STD.	4 STD.
+6 °C BIS +10 °C	15 MIN.	90 MIN.	3 STD.
+11 °C BIS +20 °C	7 MIN.	60 MIN.	2 STD.
+21 °C BIS +30 °C	4 MIN.	45 MIN.	90 MIN.
+31 °C BIS +40 °C	2 MIN.	30 MIN.	60 MIN.

KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] VIPER XT KARTUSCHE 280 ML + STATIKMISCHER	1	060187
[2] VIPER XT KARTUSCHE 410 ML + STATIKMISCHER	1	060189
STATIKMISCHER FÜR 410 ML	10	050882



[1]



[2]

AUSPRESSGERÄTE

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] AUSPRESSGERÄT 280 ML MANUELL	1	063000
[2] AUSPRESSGERÄT 410 ML MANUELL	1	077151



[1]



[2]

Weiteres Zubehör Seite 91:
Bohrlochreinigung, Gewindestangen, Dosierhilfen



Multi-Max Plus 300 ml






Multi-Max 410 ml



Zur Verankerung von:

- Fassadenunterkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, Vordächer, Geländern, Toren, Fußplatten, Tür- und Fenster-rahmen, etc.
- Bewehrungsstäben Ø 8-20 mm (Zulassung nur für Österreich!)

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Bauaufsichtlich zugelassen für viele Baustoffe** - regelkonforme Verankerung für sicherheitsrelevante Befestigungen
- **Feststoffkartusche** - einfache Verarbeitung ohne Verschmutzungen; effizient, schnell und damit kostengünstige Montage
- **Umfangreiches Zubehör** - geeignet für Beton, Vollstein, Lochstein und damit der universelle Problemlöser auf der Baustelle mit Zulassung
- **Kostengünstig** - zu verwenden mit handelsüblicher Silikonpresspistole (300 ml)

ZULÄSSIGE LASTEN

Verankerung eines randfernen Einzeldübeln in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25.

Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt.

Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.

Die Lasten gelten bei Verankerung im trockenen und feuchten Bohrloch, einem Temperaturbereich von - 40°C bis + 40°C (maximale Langzeit-Temperatur + 24°C und maximale Kurzzeit-Temperatur + 40°C). Bohrloch Standardreinigung.

Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt der TR 029 der EOTA. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware iEXPERT online zur Verfügung.

MULTI-MAX MIT GEWINDESTANGE MAXIMA IN BETON		M8		M10		M12		M16		M20		M24	
		VZ ¹	A4	VZ ¹	A4	VZ ¹	A4	VZ ¹	A4	VZ ¹	A4	VZ ¹	A4
ZUGLAST unger. Beton	[kN]	8,7	9,8	13,5	13,5	18,3	18,3	30,6	30,6	47,9	47,9	64,4	64,6
QUERLAST unger. Beton	[kN]	5,3	5,9	8,3	9,3	12,1	13,5	22,5	25,2	35,0	39,3	50,5	56,6
BIEGEMOMENT	[Nm]	11	12	22	24	39	42	99	107	193	208	334	360
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL ²	[mm]	100	100	110	110	126	126	164	164	210	210	248	248
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	40	40	50	50	60	60	80	80	100	100	120	120
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	40	40	50	50	60	60	80	80	100	100	120	120

¹ Stahlgüte 5.8

² Für minimale Verankerungstiefe

MULTI-MAX MIT SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF IN MAUERWERK		LOCHSTEIN KSL 12		LOCHSTEIN HLZ 8	
		ZUGLAST	QUERLAST	ZUGLAST	QUERLAST
M8	[kN]	0,86	2,57	0,43	0,34
M10	[kN]	0,86	3,43	0,43	0,34
M12	[kN]	1,00	2,85	0,71	1,00

Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund.

TECHNISCHE DATEN

VERANKERUNG VON GEWINDESTANGEN IN BETON

BEZEICHNUNG 	BOHR Ø [MM]	LOCH Ø ANBAUTEIL [MM]	BOHRTIEFE [MM]	VERANKERUNGS- TIEFE [MM]	KLEMMSTÄRKE [MM]	MAX. DREHMOMENT [Nm]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE 280 ML IN BETON [STÜCK]
M8 x 110	10	9	80	80	15	10	103
M10 x 130	12	12	90	90	20	20	75
M12 x 160	14	14	110	110	25	30	52
M16 x 190	18	18	130	130	35	60	35
M20 x 260	25	22	170	170	65	120	8
M24 x 300	28	26	210	210	63	200	7

VERANKERUNG VON GEWINDESTANGEN IN MAUERWERK MIT SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF

M8	15	9	135	135	-	2	-
M10	15	12	135	135	-	2	-
M12	20	14	90	90	-	2	-

AUSHÄRTEZEITEN

UNTERGRUNDTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	MIN. AUSHÄRTEZEIT
-5°C BIS 0°C	--	360 MIN.
+1°C BIS +5°C	18 MIN.	180 MIN.
+6°C BIS +10°C	12 MIN.	90 MIN.
+11°C BIS +20°C	6 MIN.	60 MIN.
+21°C BIS +30°C	4 MIN.	45 MIN.
+31°C BIS +40°C	2 MIN.	35 MIN.

KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] MULTI-MAX PLUS 300 ML INKL. 2 STATIKMISCHER	1	060237
[2] MULTI-MAX PLUS 300 ML INKL. 2 STATIKMISCHER IN STAPELBOX ¹	24	828401
[3] MULTI-MAX 410 ML INKL. 2 STATIKMISCHER	1	060047
STATIKMISCHER	10	050882

¹ Inhalt: 24 Kartuschen, 48 Statikmischer



AUSPRESSGERÄTE

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] AUSPRESSGERÄT 280 ML MANUELL	1	063000
[2] AUSPRESSGERÄT 410 ML MANUELL	1	077151



Weiteres Zubehör Seite 91:
Bohrlochreinigung, Gewindestangen, Dosierhilfen



300 ML





380 ML

Zur Verankerung von:

Stahlkonstruktionen, Handläufen, Vordächer, Konsolen, Fenster, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Einfach aufgebautes Kartuschensystem** - preisgünstige Montage für untergeordnete Anwendungen
- **Umfangreiches Zubehör** - geeignet für Beton, Vollstein, Lochstein und damit der universelle Problemlöser auf der Baustelle
- **Kurze Aushärtungszeiten** - Garantie für schnelle Montageprozesse


EMPFOHLENE LASTEN

VERANKERUNG VON GEWINDESTANGEN


ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [KN]	QUERKRAFT V_{REC} [KN]
M8	4,48	2,85
M10	6,30	4,60
M12	9,25	6,65
M16	14,0	12,6

MONTAGE GEWINDESTANGEN

Vorsteck- und Durchsteckmontage

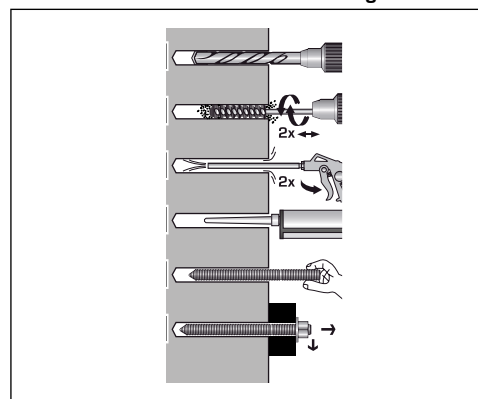

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG 	BOHR Ø [MM]	LOCH Ø ANBAUTEIL [MM]	BOHRTIEFE [MM]	VERANKERUNGSTIEFE [MM]	KLEMMSTÄRKE [MM]	BEFESTIGUNGEN PRO KARTUSCHE IN BETON [STÜCK]	
						300 ML	380 ML
M8 x 110	10	9	80	80	15	96	122
M10 x 130	12	12	90	90	20	61	75
M12 x 160	14	14	110	110	25	37	45
M16 x 190	18	18	125	125	35	20	24
M20 x 260	25	22	170	170	65	8	9
M24 x 300	28	26	210	210	63	5	6
M30 x 380	35	33	280	280	70	2	3

AUSHÄRTEZEITEN

300 ML KARTUSCHE			380 ML KARTUSCHE		
BAUTEILTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	AUSHÄRTEZEIT IN TROCENEM BETON	BAUTEILTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	AUSHÄRTEZEIT IN TROCENEM BETON
-5°C BIS -1°C	40 MIN.	180 MIN.			
0°C BIS +9°C	20 MIN.	90 MIN.	+5°C BIS +9°C	10 MIN.	145 MIN.
+10°C BIS +19°C	9 MIN.	60 MIN.	+10°C BIS +19°C	6 MIN.	85 MIN.
+20°C BIS +29°C	5 MIN.	20 MIN.	+20°C BIS +29°C	4 MIN.	50 MIN.
+30°C BIS +40°C	3 MIN.	20 MIN.	+30°C BIS +35°C	2 MIN.	35 MIN.

KARTUSCHEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
C-MIX PLUS 300 ML INKL. 2 STATIKMISCHER	1	055866
C-MIX PLUS 380 ML INKL. 2 STATIKMISCHER	1	055881
STATIKMISCHER	10	050882



AUSPRESSGERÄTE

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] AUSPRESSGERÄT 300 ML MANUELL	1	063000
[2] AUSPRESSGERÄT 380 ML MANUELL	1	077151



Weiteres Zubehör Seite 91:
Bohrlochreinigung, Gewindestangen, Dosierhilfen



Verbundanker Patrone MAXIMA+



Gewindestange galvanisch
verzinkt und A4



ETA-18/0197
Option 7



Zur Verankerung von:

Stahlkonstruktionen, Geländern, Hochregalen, Maschinen, Treppen, Toren, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Patrone aus Glas** - zusätzliche Reibung der Glaspartikel erhöht die Bohrlochreinigung; sichere und einfache Montageprozesse
- **Durchsichtige Glaskapsel** - das Harz ist sichtbar und damit der Flüssigkeitszustand feststellbar; die Funktionsfähigkeit ist sicher prüfbar
- **Vorportionierte Mörtelmenge** - die Anzahl der Patronen entspricht der Anzahl der Verankerungen; leicht kalkulierbare Bedarfe und Kosten

ZULÄSSIGE LASTEN IN BETON

Verankerung eines randfernen Einzeldübeln in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_F = 1,4$ angenommen.

Die Lasten gelten bei Verankerung im trockenen und feuchten Bohrloch, einem Temperaturbereich von - 40°C bis + 40°C (maximale Langzeit-Temperatur + 24°C und maximale Kurzzeit-Temperatur + 40°C).


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt der TR 029 der EOTA oder CEN/TS 1992-4-5. Für die einfache und schnelle Bemessung steht Ihnen die Bemessungssoftware iEXPERT online zur Verfügung.

MAXIMA+		M8		M10		M12		M16	
		VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4
ZUGLAST unger. Beton	[kN]	8,6	9,9	13,8	15,3	20,0	22,5	33,6	33,6
QUERLAST unger. Beton	[kN]	5,1	6,0	8,0	9,2	12	13,7	22,3	25,2
BIEGEMOMENT	[Nm]	11	12	21	24	38	42	95	107
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	110	110	120	120	140	140	160	160
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	40	40	45	45	55	55	65	65
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	40	40	45	45	55	55	65	65

MAXIMA+		M20		M24		M30	
		VZ	A4	VZ	A4	VZ	A4
ZUGLAST unger. Beton	[kN]	53,3	53,3	73,2	73,2	93,9	93,9
QUERLAST unger. Beton	[kN]	34,9	39,4	50,3	56,8	80,0	89,7
BIEGEMOMENT	[Nm]	186	209	321	360	643	721
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	220	220	260	260	340	340
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	85	85	105	105	140	140
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	85	85	105	105	140	140

MONTAGE GEWINDESTANGEN

Vorsteckmontage

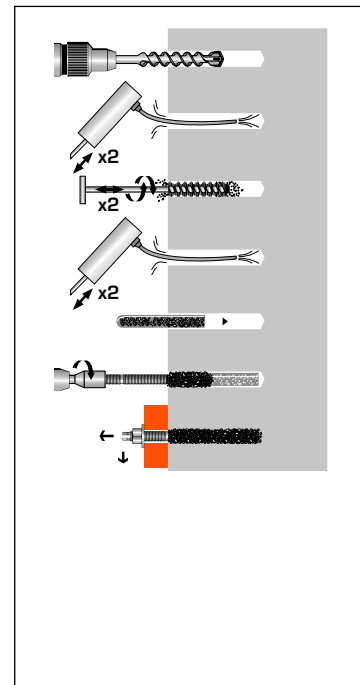

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG PATRONE	BOHR Ø [MM]	BOHRTIEFE [MM]	VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	PASSEND ZU GEWINDESTANGE	KLEMMSTÄRKE [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	INHALT [STÜCK]	ART.- NR.
MAXIMA+ M8 x 80	10	80	80	M8 x 110	15	10	10	060204
MAXIMA+ M10 x 85	12	90	90	M10 x 130	20	20	10	060205
MAXIMA+ M12 x 107	14	110	110	M12 x 160	25	40	10	060206
MAXIMA+ M16 x 107	18	125	125	M16 x 190	35	80	10	060207
MAXIMA+ M20 x 162	22	170	170	M20 x 260	65	120	10	060208
MAXIMA+ M24 x 200	26	210	210	M24 x 300	63	180	10	060209
MAXIMA+ M30 x 260	32	280	280	M30 x 380	70	300	5	060210

AUSHÄRTEZEITEN

UNTERGRUNDTEMPERATUR	AUSHÄRTEZEIT IN TROCENEM BETON	AUSHÄRTEZEIT IN FEUCHTEM BETON
≥ +0 °C	5 STD.	10 STD.
≥ +5 °C	1 STD.	2 STD.
≥ +20 °C	20 MIN.	40 MIN.
≥ +30 °C	10 MIN.	20 MIN.

GEWINDESTANGEN PASSEND ZU VERBUNDANKER MAXIMA+

VERZINKT

BEZEICHNUNG  Gewinde Länge M8 x 110	BOHR Ø [MM]	VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	KLEMM- STÄRKE [MM]	ZUGEHÖRIGE MÖRTEL- PATRONE	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
M8 x 110	10	80	15	M8 x 80	10	060215
M10 x 130	12	90	20	M10 x 85	10	060216
M12 x 160	14	110	25	M12 x 107	10	060217
M16 x 190	18	125	35	M16 x 107	10	060218
M20 x 260	22	170	65	M20 x 162	10	060219
M24 x 300	26	210	63	M24 x 200	10	060220
M30 x 380	32	280	70	M30 x 260	5	060221

A4

M8 x 110	10	80	15	M8 x 80	10	060222
M10 x 130	12	90	20	M10 x 85	10	060223
M12 x 160	14	110	25	M12 x 107	10	060224
M16 x 190	18	125	35	M16 x 107	10	060225
M20 x 260	22	170	65	M20 x 162	10	060226
M24 x 300	26	210	63	M24 x 200	10	060227




ETA konform



Setzwerkzeug für
Gewindestangen
inklusive.

Weiteres Zubehör für Bohrlochreinigung Seite 91



SIEBHÜLSEN

BEZEICHNUNG	FÜR GEWINDE-STANGE	LÄNGE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF Ø 12 x 45/M6-M8	M6-M8	45	10	565012
SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF Ø 15 x 85/M8-M10	M8-M10	85	10	557070
SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF Ø 15 x 130/M8-M10	M8-M10	130	10	557080
SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF Ø 20 x 85/M10-M12	M10-M12	85	10	557090
SIEBHÜLSE METALL Ø 12.5 x 1000/M6-M8	M6-M8	1000	10	063400
SIEBHÜLSE METALL Ø 15 x 1000/M8-M10-M12	M8-M10-M12	1000	10	063410
SIEBHÜLSE METALL Ø 20.5 x 1000/M16	M16	1000	10	063420
SIEBHÜLSE METALL Ø 26 x 1000/M20	M20	1000	10	063430

GEWINDESTANGEN FÜR ALLE CHEMISCHEN BEFESTIGUNGEN

VERZINKT



ETA konform



Setzwerkzeug für Gewindestangen inklusive.

BEZEICHNUNG  M8 x 110	BOHR Ø [MM]	VERANKERUNGSTIEFE [MM]	KLEMMSTÄRKE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
M8 x 110	10	80	15	10	060215
M10 x 130	12	90	20	10	060216
M12 x 160	14	110	25	10	060217
M16 x 190	18	125	35	10	060218
M20 x 260	25	170	65	10	060219
M24 x 300	28	210	63	10	060220
M30 x 380	35	280	70	5	060221

A4

M8 x 110	10	80	15	10	060222
M10 x 130	12	90	20	10	060223
M12 x 160	14	110	25	10	060224
M16 x 190	18	125	35	10	060225
M20 x 260	25	170	65	10	060226
M24 x 300	28	210	63	10	060227

GEWINDESTANGEN MULTICONE PASSEND ZU VIPER XTREM

VERZINKT



BEZEICHNUNG  M12 x 150	BOHR Ø [MM]	VERANKERUNGSTIEFE [MM] MIN. / STANDARD / MAX.	KLEMMSTÄRKE [MM] MAX. / STANDARD / MIN.	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
M12 x 150	14	60/110/144	77/27/--	10	060191
M12 x 205	14	60/110/144	132/82/48	10	060192
M16 x 200	18	96/125/192	88/59/--	10	060193
M16 x 248	18	96/125/192	138/109/42	10	060194
M20 x 270	22	100/170/240	151/81/11	10	060195
M20 x 330	22	100/170/240	211/141/71	10	060196

BOHRLOCHREINIGUNG

REINIGUNGSBÜRSTEN

BEZEICHNUNG	BÜRSTEN Ø [MM]	BOHR Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
Ø 11 x 120	11	10	1	052971
Ø 16 x 120	16	15	1	052973
Ø 20 x 120	20	18	1	052974
Ø 22 x 120	22	20	1	052975
Ø 26 x 120	26	25	1	052976
Ø 30 x 120	30	28	1	052977
[1] VERLÄNGERUNG 325 MM			1	051010
[2] GRIFFSTÜCK LÄNGE 300 MM			1	051009



AUSBLASPUMPE

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
AUSBLÄSER	1	065990




REINIGUNGSSET

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
REINIGUNGSSET MANUELL ¹	1	055832

¹ Inhalt: 4 Reinigungsbürsten D. 11/16/26/30x120 mm, Griff, Verlängerung, 1 Ausbläser, im Koffer.





DOSIERHILFEN

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
[1] DOSIERHILFE FÜR BOHRDURCHMESSER 13/15/18/20/25/30/40 MM	5	050969
VERLÄNGERUNGSSTÜCK Ø 9 x 1000 MM	10	063300
[2] VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH Ø 13 x 1000 MM	10	050971
[3] STATIKMISCHER HIGH FLOW	10	055837
[4] VERLÄNGERUNG FÜR STATIKMISCHER HIGH FLOW Ø 17 x 240 MM	10	055838
[5] VERLÄNGERUNG FÜR STATIKMISCHER HIGH FLOW Ø 18 x 1000 MM	10	055839

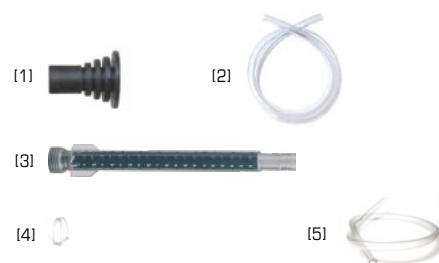



BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Einfache Montage mit enormer Zeitersparnis** - 3 Montageschritte: Bohren, Schrauben, Befestigen
- **Integrierte Mörtelkartsche** - keine Auspresspistole nötig. Immer die richtige Menge Vorportioniert
- **Komplettsset** - es entstehen keine Extrakosten

ZULÄSSIGE LASTEN BEI VERWENDUNG MIT SPIT MULTI-MAX¹

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N _{RK} [kN]	QUERKRAFT V _{RK} [kN]
		
ID-ALL MIT GEWINDESTANGE M10	1,2	0,9


TECHNISCHE DATEN

DÜBELLÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	BOHRTIEFE [MM]	FÜR GEWINDESTANGEN
69	16	70	M8/M10

SORTIMENT

BEZEICHNUNG	INHALT (STÜCK)	ART. - NR.
EASYMIX M8 X 140 (BLISTER)	4	060230
EASYMIX M10 X 140 (BLISTER)	4	060231
EASYMIX M8 X 140 (KARTON)	12	060228
EASYMIX M10 X 140 (KARTON)	12	060229

MONTAGE

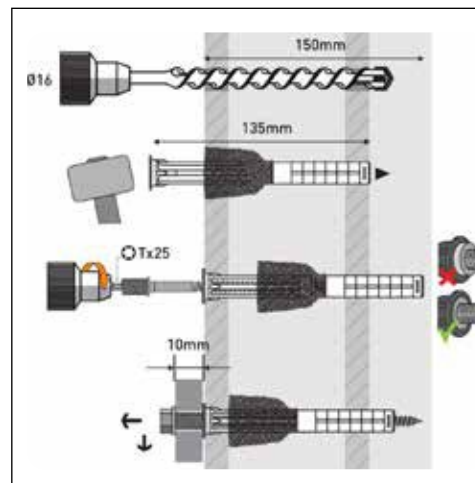

AUSHÄRTEZEITEN

	
5°C	90 Min.
15°C	60 Min.
25°C	45 Min.



Zur Befestigung von:

TV-Wandhalterung, Satellitenschüsseln, Sanitäreinrichtung, Küchenhängeschränken, Fensterläden, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Einzigartige Netzstruktur um den Hülsenkörper**
 - Garantie für gleichmäßige Mörtelverteilung und damit sichere Befestigung
 - Automatische Mörtelverteilung 360° rund um die Bohrlochrückseite für höchste Lastwerte bis zu 50% über vergleichbaren Systemen
 - Benötigt 30% weniger Mörtel als vergleichbare Systeme und spart damit Kosten
- **Angehängte Zentrierkappe** - perfekte, gerade Führung der Gewindestange
- **Universell einsetzbar** - für viele Hohl- und Vollbaustoffe, auch Gipskarton

ZULÄSSIGE LASTEN BEI VERWENDUNG MIT SPIT MULTI-MAX¹

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N _{FK} [kN]	QUERKRAFT V _{FK} [kN]
		
ID-ALL MIT GEWINDESTANGE M10	1,2	0,9


¹ z.B. Mauerziegel Porotherm R37

TECHNISCHE DATEN

DÜBELLÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	BOHRTIEFE [MM]	FÜR GEWINDESTANGEN
69	16	70	M8/M10

MONTAGE

Vorsteckmontage

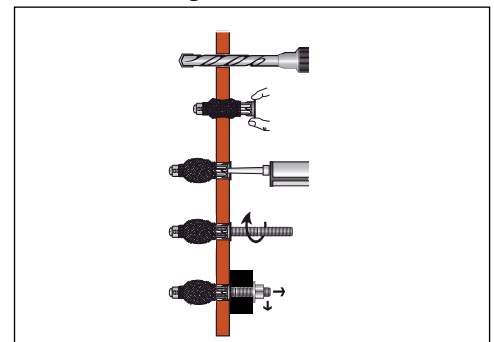

AUSHÄRTEZEITEN BEI VERWENDUNG MIT SPIT MULTI-MAX

UNTERGRUNDTEMPERATUR	MAX. VERARBEITUNGSZEIT	MIN. AUSHÄRTEZEIT
-5°C BIS 0°C	--	360 MIN.
+1°C BIS +5°C	18 MIN.	180 MIN.
+6°C BIS +10°C	12 MIN.	90 MIN.
+11°C BIS +20°C	6 MIN.	60 MIN.
+21°C BIS +30°C	4 MIN.	45 MIN.
+31°C BIS +40°C	2 MIN.	35 MIN.

SORTIMENT

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.	
[1] SET ID-ALL M8 (8 ID-ALL + 8 GEWINDESTANGEN M8 + 1 KARTUSCHE MULTI-MAX 280 ML + 2 STATIKMISCHER)	1	059508	   
[2] SET ID-ALL M10 (8 ID-ALL + 8 GEWINDESTANGEN M10 + 1 KARTUSCHE MULTI-MAX 280 ML + 2 STATIKMISCHER)	1	059506	
[3] 8 ID-ALL + 1 KARTUSCHE MULTI-MAX 280 ML + 2 STATIKMISCHER	1	059507	
[4] STATIKMISCHER	10	055823	

GEWINDESTANGEN STANDARD

[5] M8 x 110	10	055800
[5] M10 x 130	10	055801





Zur Befestigung von: Lampen, Bewegungsmeldern, Elektroschaltern, Flachbildschirmen, Handtuchhaltern, Sockelleisten, Gardinenschienen, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **6 flexible Spreizarme** - Garantie für höchste Haltewerte in allen Baustoffen; sichere Verknötung und damit perfekter Halt in Hohlbaustoffen und hinter Gipskartonplatten
- **Flexibler Dübelhals** - erlaubt Durchsteckmontage und reduziert die Montagezeit
- **Verdrehsicherung** - „schuppiger“ Dübelkörper und Antirotationslaschen verhindern Mitdrehen im Bohrloch
- **Dübelrand** - verhindert Durchrutschen in das Bohrloch
- **Gezielte Schraubenführung**
- **Universalschrauben** - viele handelsübliche Schraubenarten einsetzbar

EMPFOHLENE LASTEN


ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{rec} [kN]		
			
Ø 5 x 25	0,28	0,17	0,20
Ø 6 x 30	0,28	0,19	0,26
Ø 8 x 40	0,50	0,23	0,35
Ø 10 x 50	0,70	0,25	0,60
Ø 12 x 60	1,50	0,30	0,80
Ø 14 x 70	2,10	0,36	0,90

MONTAGE

Vorsteck- und Durchsteckmontage

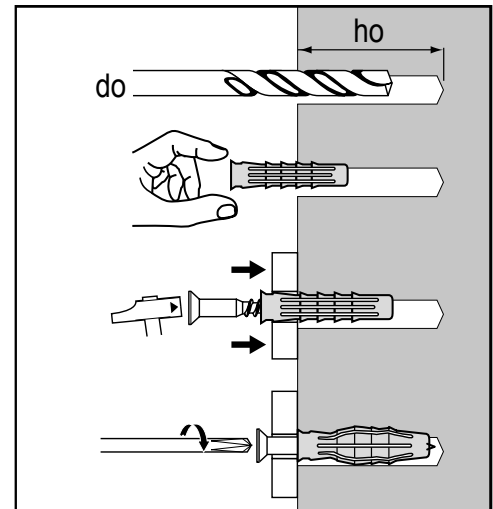


TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG 	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	MIN. BOHRTIEFE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE [MM]	MIN./MAX. SCHRAUBEN Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
5 x 25	5	25	5	35	2	3/4	100	565642
6 x 30	6	30	6	40	5	4/5	100	565643
8 x 40	8	40	8	50	5	4,5/6	100	565644
10 x 50	10	50	10	65	5	6/8	50	565645
12 x 60	12	60	12	75	5	8/10	25	565617
14 x 70	14	70	14	85	5	10/12	20	565618


MIT SENKKOPFSCHRAUBE

5 x 25	5	25	5	35	2	3/4	100	565646
6 x 30	6	30	6	40	5	4/5	100	565647
8 x 40	8	40	8	50	5	4,5/6	50	565648
10 x 50	10	50	10	60	5	6/8	25	565649

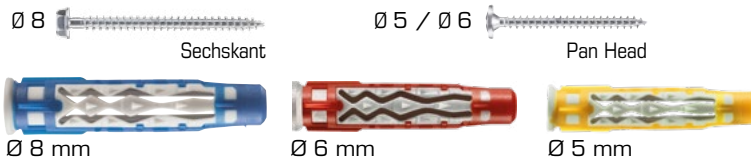


Zur Befestigung von: Leuchten, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Elektroinstallationen, Leichte Kabelrinnen, TV Konsolen, Sanitärinstallationen, Regale, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **3 Farben - 3 Durchmesser** - der richtige Dübel beim ersten Griff
- **Bi-Material** - spreizt in Vollmaterial, knotet in Hohlmaterial - auch Gipskarton
- **Mitdrehsicherung** - 4 Rippen verhaken sich im Baustoff
- **Rückmeldung** - beim Einschrauben spürt man zuverlässig, dass der Dübel sicher sitzt
- **Spreizen oder 360° Knoten** - flexible und elastische Anpassung an den Untergrund
- **2 verstärkte Kontrollringe** - verhindern Durchknoten in Gipskarton oder porösem Lochstein
- **Flexibler Dübelrand** - ermöglicht Durchsteckmontage oder eine bündige Befestigung



EMPFOHLENE LASTEN


ABMESSUNG	ZUGKRAFT N _{REC} [kN]			
Ø 5 x 30	0,28	0,12	0,23	0,10
Ø 6 x 35	0,33	0,15	0,25	0,10
Ø 8 x 50	0,42	0,17	0,30	0,10

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG Dübel Ø Dübellänge 6 x 35	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL- LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	MIN. BOHR- TIEFE [MM]	MAX. KLEMM- STÄRKE [MM]	MIN./MAX. SCHRAUBEN- Ø [MM]
5 x 30	5	30	5	40	5	3/4
6 x 35	6	35	6	50	5	4/5
8 x 50	8	50	8	65	10	4,5/6

MONTAGE

Vorsteck- und Durchsteckmontage

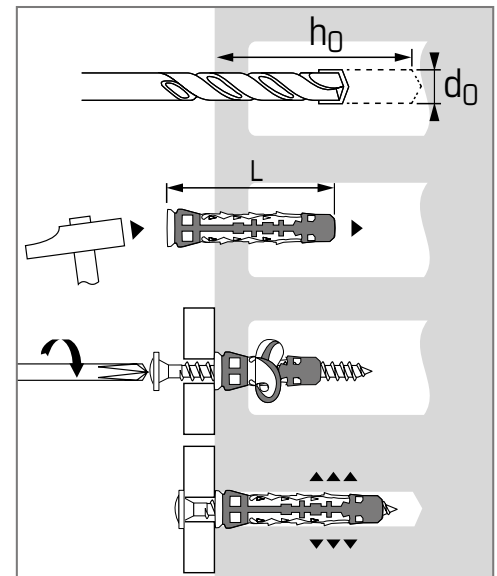

SORTIMENT

BEZEICHNUNG	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
(1) 5x30 INKL. SCHRAUBEN (PAN-HEAD)	100	565190
(1) 6x35 INKL. SCHRAUBEN (PAN-HEAD)	50	565191
(1) 8x50 INKL. SCHRAUBEN (SECHSKANT)	50	565192
(2) 6x35 OHNE SCHRAUBEN	500	569248
(2) 8x50 OHNE SCHRAUBEN	250	569249
6x35	200	569250
(2) 8x50 OHNE SCHRAUBEN	100	






Version AC mit Rand

Version SC

Zur Befestigung von: Installationszubehör, Lampen, Elektroschaltern, Gardinenschienen, Sockelleisten, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Sichere Spreizung** - hält in Vollbaustoffen und Lochstein
- **Universalschrauben** - viele handelsübliche Schrauben und Stockschrauben einsetzbar
- **Einzigartige Spreizgeometrie (Typ AC/SC)** - „geschwungene Linien“ - Möglichkeit zum schnellen Aufspreizen und damit fester Halt im Bohrloch bereits nach wenigen Schraubenumdrehungen
- **Verdrehsicherung** - 4+2 Laschen (Typ AC/SC) verhindern Mitdrehen im Bohrloch
- **Nylonverstärkter Dübelkörper** - extrem robust, kann ohne Beschädigung mit Hammerschlag gesetzt werden


EMPFOHLENE LASTEN

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [kN]			
Ø 5	0,30	0,20	0,30	0,22
Ø 6	0,50	0,25	0,50	0,44
Ø 8	0,80	0,35	0,80	0,65
Ø 10	1,20	0,45	1,10	0,91
Ø 12	1,80	0,55	1,50	1,33
Ø 14	2,80	0,70	1,80	1,50

ABMESSUNG	QUERKRAFT V_{REC} [kN]			
Ø 5	0,30	-	-	0,16
Ø 6	0,80	-	-	0,23
Ø 8	1,00	-	-	0,42
Ø 10	1,20	-	-	0,71
Ø 12	2,80	-	-	0,96
Ø 14	3,00	-	-	1,10

MONTAGE

Vorsteckmontage

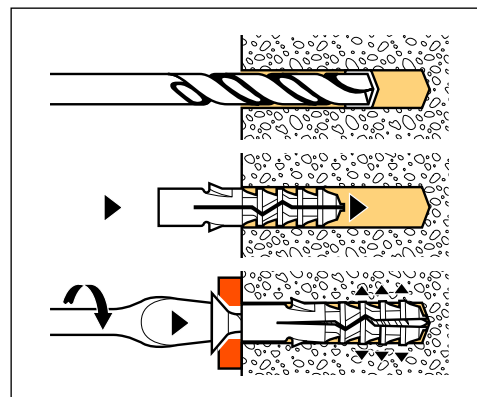

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	MIN. BOHRTIEFE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE [MM]	MIN./MAX. SCHRAUBEN Ø [MM]	INHALT (STÜCK)	ART. - NR.
 5 x 25								
5 x 25 AC	5	25	5	35	5	2,5/4	100	057070
6 x 30 AC	6	30	6	45	5	3,5/5	100	057080
8 x 40 AC	8	40	8	55	5	4,5/6	100	057090
8 x 40 SC	8	40	8	55	5	4,5/6	100	057020
10 x 50	10	50	10	65	5	6/8	50	057030
12 x 60	12	60	12	75	10	8/10	25	057150
14 x 70	14	70	14	85	15	10/12	20	057050



ACS HFL



ACS CSK

Zur Befestigung von: Fassadenunterkonstruktionen, Verkleidungen, Kabelkanälen, Winkel, L-Profile, Holz- und Metallkonstruktionen, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **Maschineller Setzvorgang** - Serienmontage in einem Arbeitsgang bei Durchsteckmontage spart bis zu 50% Zeit und Kosten
- **Schraubanker** - ästhetische Kopfform direkt nach dem Einschrauben
- **Restfreie Demontage** - ideal für temporäre Befestigung
- **Erhöhte Lastaufnahme** - einfach ohne Vorbohren in entsprechend weichen Porenbeton einschrauben; selbstschneidendes Gewinde

EMPFOHLENE LASTEN

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [kN]	QUERKRAFT V_{REC} [kN]
		
10	0,5	0,7


MONTAGE

Durchsteckmontage

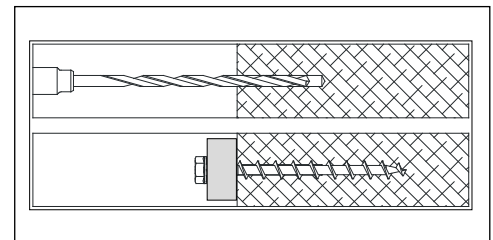

TECHNISCHE DATEN

ACS CSK (SENKKOPFSCHRAUBE)

BEZEICHNUNG 	SCHRAUBEN- LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	MIN. BOHRTIEFE [MM]	BOHRLOCH Ø IM ANBAUTEIL [MM]	MAX. KLEMM- STÄRKE [MM]	VERANKER- UNGSTIEFE [MM]	DREH- MOMENT [Nm]	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
10 x 110/10	110	4	100	10	10	100	6	TX 30	100	697603
10 x 160/60	160	4	100	10	60	100	6	TX 30	100	697604


ACS HFL (6-KANT-SCHRAUBE)

10 x 110/10	110	4	100	10	10	100	6	SW 10	100	697601
10 x 160/60	160	4	100	10	60	100	6	SW 10	100	697602



Zur Befestigung von: Gardinenschienen, Gaderoben, kleinen Wandregalen, Küchenhängeschränken, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **Geringe Bohrtiefe** - Einsatz bei minimaler Dicke des Befestigungsgrundes möglich; reduzierter Bohraufwand
- **Mehrfachverwendung** - mehrfaches Lösen und Befestigen des Bauteils ist möglich
- **Gerippte Oberflächenstruktur** - kein Mitdrehen im Bohrloch
- **Korrosionsbeständiges Material** - im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- **Ohne Setzwerkzeug** - einfache und dennoch zuverlässige Montage

EMPFOHLENE LASTEN


ABMESSUNG	ZUGKRAFT N _{REC} [kN]	
		
M6	0,40	0,35
M8	0,60	0,50

MONTAGE

Vorsteck- und Abstandsmontage

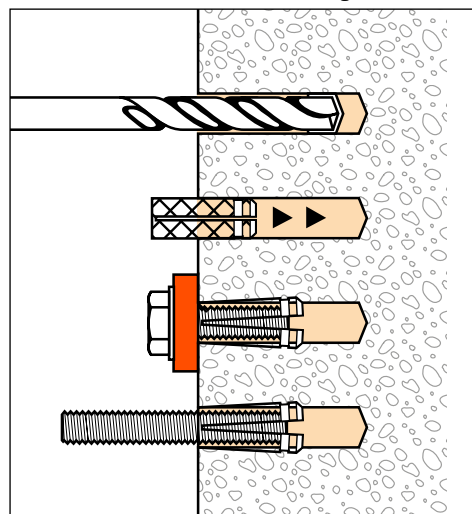

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG  Gewinde Dübellänge M6 x 23	DÜBEL Ø [MM]	GEWINDE	GEWINDELÄNGE [MM]	DÜBELLENGE [MM]	BOHR Ø [MM]	MIN. BOHRTIEFE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
M6 x 23	8	M6	17	23	8	30	100	062450
M8 x 28	10	M8	22	28	10	38	100	062460



Hit M-V




Hit M-P



Zur Befestigung von: Trockenbau-Profilen, Kabelkanälen, Fassadenunterkonstruktion, Montageschellen, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Einzigartige Spreizgeometrie** „geschwungene Linien“ – Möglichkeit zum individuellen Aufspreizen in Hohlbaustoffen und Gipskarton; gleichmäßiges Spreizen in Vollbaustoffen
- **Perfekt für die Renovierung/Altbausanierung** - nur 1 Dübel für alle Baustoffe
- **Integrierte Einschlagsperre** - vermeidet vorzeitiges Aufspreizen bei der Montage
- **Nagelschraube verzinkt und A2** - für viele zugelassene Anwendungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- **Verjüngter Schaft** - leichtgängige Durchsteckmontage und leichtes Einschlagen beschleunigt die Montage
- **Demontierbar**

EMPFOHLENE LASTEN

HIT M-V

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [kN]				
$\emptyset 6 L \leq 52 \text{ MM}$	0,32	0,20	0,28	0,06	0,04
$\emptyset 6 L > 52 \text{ MM}$	0,32	0,20	0,28	0,06	0,04
$\emptyset 8 L \leq 92 \text{ MM}$	0,42	0,25	0,43	0,08	0,05
$\emptyset 8 L > 92 \text{ MM}$	0,42	0,25	0,43	0,08	0,05

ABMESSUNG	QUERKRAFT V_{REC} [kN]				
$\emptyset 6 L \leq 52 \text{ MM}$	0,75	0,20	0,75	0,06	0,04
$\emptyset 6 L > 52 \text{ MM}$	0,60	0,20	0,60	0,06	0,04
$\emptyset 8 L \leq 92 \text{ MM}$	1,15	0,25	0,75	0,15	0,09
$\emptyset 8 L > 92 \text{ MM}$	0,95	0,25	0,95	0,08	0,05


HIT M-P

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [kN]				
$\emptyset 5$	0,21	-	0,07	0,04	0,04
$\emptyset 6 L \leq 52 \text{ MM}$	0,32	0,20	0,28	0,06	0,04
$\emptyset 6 L > 52 \text{ MM}$	0,32	0,20	0,28	0,06	0,04
$\emptyset 8 L \leq 92 \text{ MM}$	0,42	0,25	0,43	0,08	0,05
$\emptyset 8 L > 92 \text{ MM}$	0,42	0,25	0,43	0,08	0,05

ABMESSUNG	QUERKRAFT V_{REC} [kN]				
$\emptyset 5$	0,50	-	0,50	0,04	0,04
$\emptyset 6 L \leq 52 \text{ MM}$	0,75	0,20	0,75	0,06	0,04
$\emptyset 6 L > 52 \text{ MM}$	0,60	0,20	0,60	0,06	0,04
$\emptyset 8 L \leq 92 \text{ MM}$	1,15	0,25	0,75	0,15	0,09
$\emptyset 8 L > 92 \text{ MM}$	0,95	0,25	0,95	0,08	0,05


MONTAGE

Durchsteckmontage

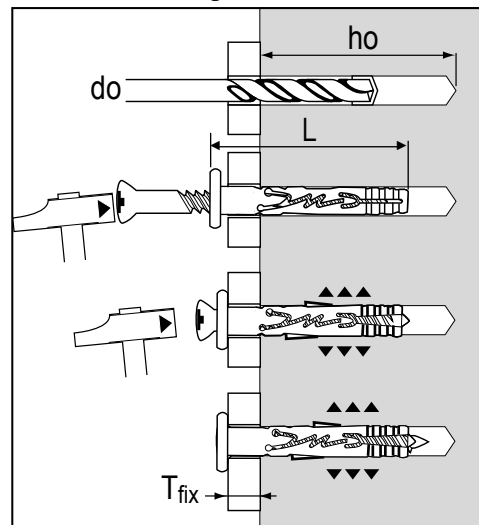

TECHNISCHE DATEN

HIT M-V SENKKOPFSCHRAUBE

BEZEICHNUNG	ZULASSUNG ETA ■ DiBt ▲	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM] d ₀	MIN. BOHRTIEFE [MM] h ₀	MAX. KLEMMSTÄRKE [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
 6x39/12								
6 x 40/12	■	6	39	6	35	12	100	050129
6 x 50/25	■	6	52	6	35	25	100	050131
6 x 65/40	■	6	67	6	35	40	100	050132
8 x 60/30	■	8	60	8	40	30	100	060095
8 x 90/60	■	8	90	8	40	60	100	060096
8 x 110/80	■	8	110	8	40	80	100	060097
8 x 130/100	■	8	130	8	40	100	100	060098

HIT M-P ZYLINDERKOPF

5 x 25/5	■	5	27	5	30	5	200	050116
5 x 35/15	■	5	37	5	30	15	200	050117
6 x 30/5	■	6	32	6	35	5	200	050118
6 x 40/12	■	6	39	6	35	12	100	050119
6 x 50/25	■	6	52	6	35	25	100	050121
6 x 65/40	■	6	67	6	65	40	100	050122
8 x 40/10	■	8	42	8	40	10	100	060090
8 x 60/30	■	8	60	8	40	30	100	060091
8 x 90/60	■	8	90	8	40	60	100	060092
8 x 110/80	■	8	110	8	40	80	100	060093
8 x 130/100	■	8	130	8	40	100	100	060094

HIT M-P A2 ZYLINDERKOPF

6 x 30/5	■	6	30	6	35	5	200	060104
6 x 50/25	■	6	50	6	35	25	100	060105
6 x 65/40	■	6	65	6	35	40	100	060106
8 x 40/10	■	8	40	8	40	10	100	060107
8 x 60/30	■	8	60	8	40	30	100	060108
8 x 90/60	■	8	90	8	40	60	100	060109




B-Long F Senkkopfschraube



B-Long HS Sechskantschraube

Zur Befestigung von: Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Kanthölzern, Bekleidungen, Toren, Türrahmen, etc.

BAUSTOFFE

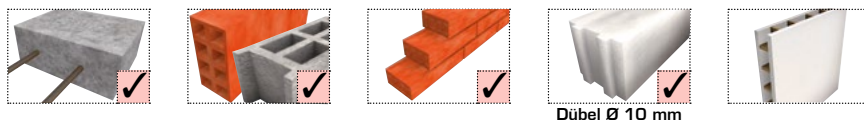

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Nur ein Dübel für alle Baustoffe** – Zulassung für Beton, Lochstein, Vollstein, Porenbeton (Dübel Ø 10 mm)
- **Geringe Bohrlochtiefe für schnelle und kostengünstige Montage** – nur 40 mm in Beton (Dübel Ø 10 mm)
- **Klemmstärke bis 250 mm** – einfache und kostengünstige Überbrückung von großen Dämmstoffdicken; Realisierung von großen Anbauteildicken
- **Markantes Design in „Schuppenstruktur“** – zuverlässige Funktion und hohe Lastwerte in fast allen Baustoffen; Sicherheit auch in Mischmauerwerk und Putz
- **2-fache Mitdrehsicherung** – sicherer Sitz im Anbauteil und im Untergrund

ZULÄSSIGE LASTEN IN BETON

Verankerung eines randfernen Einzeldübelns in unbewehrtem oder normal bewehrtem Beton > C20/25. Teilsicherheitsbeiwerte für die jeweiligen Versagensarten wurden entsprechend des Zulassungsbescheides berücksichtigt. Vereinfachend wurde als Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen $\gamma_f = 1,4$ angenommen.

Die Lasten gelten bei Verankerung in einem Temperaturbereich von - 40°C bis + 50°C (maximale Langzeit-Temperatur +30°C und maximale Kurzzeit-Temperatur +50°C).


Nachstehende Werte sollen zur Orientierung dienen. Für den konkreten Anwendungsfall sind vorhandene Abstände zu weiteren Ankern sowie Randabstände zu berücksichtigen. Höhere Betonfestigkeiten führen unter Umständen zu höheren Lastwerten. Bei gleichzeitig wirkenden Zug- und Querkraftbeanspruchungen ist ein Interaktionsnachweis zu führen. Für die Bemessung gilt Anhang C der europäischen Zulassungsleitlinie.

KT		8		10	
		VZ	A4	VZ	A4
ZUGLAST	[kN]	1,2	1,2	1,4 ¹	1,4 ¹
QUERLAST	[kN]	3,3	4,1	4,3	5,4
BIEGEMOMENT	[Nm]	5	7	8	11
MINIMALE DICKE BETONBAUTEIL	[mm]	100	100	100	100
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	50	50	60 ¹	60 ¹
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	50	50	50 ¹	50 ¹

¹ für Verankerungstiefe 40 mm

MONTAGE

Durchsteckmontage

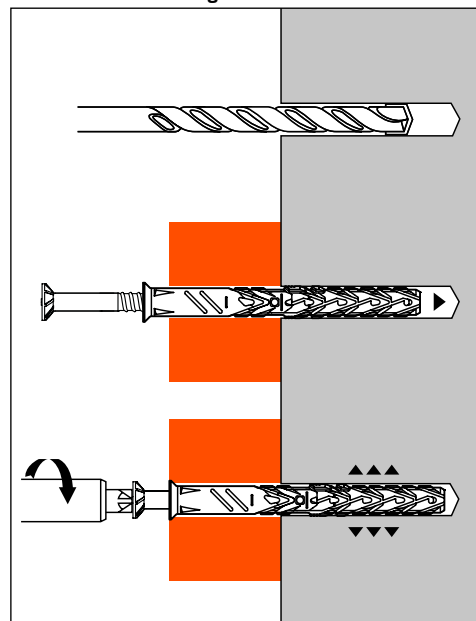

ZULÄSSIGE LASTEN IN VOLLSTEINMAUERWERK, LOCH- UND HOHLSTEINMAUERWERK UND PORENBETON

VERANKERUNGSGRUND	MIN. STEINFORMAT	ROH-DICHTEKLASSE	MINDESTDRUCK-FESTIGKEIT	MIN. BAUTEILDICKE	ZULÄSSIGE LASTEN [kN]	
	(LxBxH) [mm]	P [kg/dm³]	F _B [N/mm²]	[mm]	B-LONG 8 MM	B-LONG 10 MM
MAUERZIEGEL DIN EN 771-1: 2011 Z.B. WIENERBERGER POROTON MZ-NF	240 x 115 x 71	≥ 1,8	20	115	0,9	0,9
			10		0,6	0,6
			20	240	1,0	1,0
			10		0,7	0,7
HOCHLOCHZIEGEL DIN EN 771-1: 2011 Z.B. WIENERBERGER POROTHERM BIOPLAN	300 x 250 x 249	≥ 0,8	12	250	0,6	0,6
BETON-HOHLBLOCKSTEIN DIN EN 771-3: 2011 Z.B. KLB PLAN HOHLBLOCK	497 x 249 x 175	≥ 1,0	5	249	0,4	0,4
PORENBETON DIN EN 771-4: 2011 Z.B. YTONG „CLIMA“ BLOCK	625 x 250 x 240	≥ 0,35	2	250	-	0,2 ¹
PORENBETON DIN EN 771-4: 2011 Z.B. YTONG „SISMICO“ BLOCK	625 x 250 x 240	≥ 0,5	4	250	-	0,5 ¹

¹Last für Verankerungstiefe h_{nom} = 50 mm


MINIMALE ABSTÄNDE UND ABMESSUNGEN

IN MAUERWERK (VOLLSTEIN-, LOCH- UND HOHLSTEINMAUERWERK)		B-LONG 8 MM	B-LONG 10 MM
EINZELDÜBEL			
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	250	250
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	100	100
DÜBELGRUPPE			
MINIMALER ACHSABSTAND RECHTWINKLIG ZUM BAUTEILRAND	[mm]	200	200
MINIMALER ACHSABSTAND PARALLEL ZUM BAUTEILRAND	[mm]	400	400
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	100	100

IN PORENBETON (AAC)		B-LONG 10 MM
EINZELDÜBEL		
MINIMALER ACHSABSTAND	[mm]	250
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	100
DÜBELGRUPPE		
MINIMALER ACHSABSTAND RECHTWINKLIG ZUM BAUTEILRAND	[mm]	200
MINIMALER ACHSABSTAND PARALLEL ZUM BAUTEILRAND	[mm]	400
MINIMALER RANDABSTAND	[mm]	100

TECHNISCHE DATEN

B-LONG SENKKOPFSCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT

BEZEICHNUNG 	ZULASSUNG ETA ■	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL- LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	MIN. BOHRTIEFE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE [MM]			MIN. VERANKERUNGSTIEFE [MM]			ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
						BETON	VOLL- STEIN	LOCH- STEIN/ POREN- BETON	BETON	VOLL- STEIN	LOCH- STEIN/ POREN- BETON			
8 x 60/10 F	■	8	60	8	60	10	10	10	50	50	50*	TX 30	50	567950
8 x 80/30 F	■	8	80	8	60	30	30	30	50	50	50*	TX 30	50	567951
8 x 100/50 F	■	8	100	8	60	50	50	50	50	50	50*	TX 30	50	567952
8 x 120/70 F	■	8	120	8	60	70	70	70	50	50	50*	TX 30	50	567953
8 x 150/100 F	■	8	150	8	60	100	100	100	50	50	50*	TX 30	50	567954
10 x 80/30 F	■	10	80	10	Verankerungstiefe +10 mm	40	30	30	40	50	50	TX 40	50	567957
10 x 100/50 F	■	10	100	10		60	50	50	40	50	50	TX 40	50	567958
10 x 120/70 F	■	10	120	10		80	70	70	40	50	50	TX 40	50	567959
10 x 140/90 F	■	10	140	10		100	90	90	40	50	50	TX 40	50	567960
10 x 160/110 F	■	10	160	10		120	110	110	40	50	50	TX 40	50	567961
10 x 180/130 F	■	10	180	10		140	130	130	40	50	50	TX 40	50	567962
10 x 200/150 F	■	10	200	10		160	150	150	40	50	50	TX 40	50	567963
10 x 230/180 F	■	10	230	10		190	180	180	40	50	50	TX 40	50	567964
10 x 260/210 F	■	10	260	10		220	210	210	40	50	50	TX 40	50	567965
10 x 280/230 F	■	10	280	10		240	230	230	40	50	50	TX 40	50	567966
10 x 300/250 F	■	10	300	10		260	250	250	40	50	50	TX 40	50	567967

* B-LONG Ø 8 mm ist für Porenbeton nicht zugelassen

B-LONG SENKKOPFSCHRAUBE A4

8 x 80/30 F-A4	■	8	80	8	60	30	30	30	50	50	50*	TX 30	50	567942
8 x 100/50 F-A4	■	8	100	8	Verankerungstiefe +10 mm	50	50	50	50	50	50*	TX 30	50	567943
10 x 80/30 F-A4	■	10	80	10		40	30	30	40	50	50	TX 40	50	567981
10 x 100/50 F-A4	■	10	100	10		60	50	50	40	50	50	TX 40	50	567982

* B-LONG Ø 8 mm ist für Porenbeton nicht zugelassen

B-LONG SECHSKANT-SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT

10 x 60/10 HS	■	10	60	10	Verankerungstiefe +10 mm	20	10	10	40	50	50	TX 40	50	567969
10 x 80/30 HS	■	10	80	10		40	30	30	40	50	50	TX 40	50	567970
10 x 100/50 HS	■	10	100	10		60	50	50	40	50	50	TX 40	50	567971
10 x 120/70 HS	■	10	120	10		80	70	70	40	50	50	TX 40	50	567972
10 x 140/90 HS	■	10	140	10		100	90	90	40	50	50	TX 40	50	567973
10 x 160/110 HS	■	10	160	10		120	110	110	40	50	50	TX 40	50	567974
10 x 180/130 HS	■	10	180	10		140	130	130	40	50	50	TX 40	50	567975
10 x 200/150 HS	■	10	200	10		160	150	150	40	50	50	TX 40	50	567976
10 x 230/180 HS	■	10	230	10		190	180	180	40	50	50	TX 40	50	567977
10 x 260/210 HS	■	10	260	10		220	210	210	40	50	50	TX 40	50	567978
10 x 280/230 HS	■	10	280	10	Verankerungstiefe +10 mm	240	230	230	40	50	50	TX 40	50	567979
10 x 300/250 HS	■	10	300	10		260	250	250	40	50	50	TX 40	50	567980

B-LONG SECHSKANT-SCHRAUBE A4

10 x 60/10 HS-A4	■	10	60	10	Verankerungstiefe +10 mm	20	10	10	40	50	50	TX 40	50	567986
10 x 80/30 HS-A4	■	10	80	10		40	30	30	40	50	50	TX 40	50	567987
10 x 100/50 HS-A4	■	10	100	10		60	50	50	40	50	50	TX 40	50	567988




Teller Ø 90 mm



Zur Befestigung von: druckfesten Dämmstoffen wie z.B. Polystyrol (Styropor), PU-Hartschaumplatten, Steinwolle, etc.

BAUSTOFFE




STÄRKEN UND NUTZEN

- ⊗ **Robuster Kunststoffnagel** - der glasfaserverstärkte Kunststoffstift ist härter als der Dübel aus Polypropylen und damit bruchfester
- ⊗ **Zugelassen auf vielen Untergründen** - universeller Einsatz mit Zulassung auf Beton, Vollstein und Lochstein
- ⊗ **Vermeidung von Kälte-/Wärmebrücken** - komplettes Setzelement aus Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Bohrdurchmesser d_b	10 mm
Bohrtiefe h_b	50 mm
Verankerungstiefe h_{ef}	30 mm
Tellerdurchmesser	50/60 mm

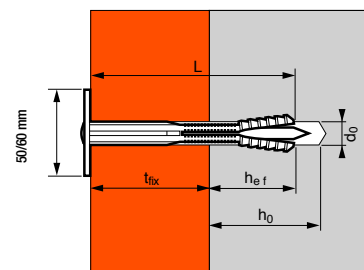

BEZEICHNUNG	ZULASSUNG ETA ■	TELLER Ø [MM]	DÄMMSTOFFDICKE t_{fix} [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
$\swarrow$ Bohr Ø $\swarrow$ Dübellänge $\swarrow$ Dämmstoffdicke 10x60/10-30					
ISO 10 x 60/10-30	■	50	10-30	200	057600
ISO 10 x 90/45-65	■	60	45-65	200	057611
ISO 10 x 110/75-85	■	60	75-85	200	060001
ISO 10 x 130/90-100	■	50	90-100	200	057630
ISO 10 x 150/110-120	■	60	110-120	200	057640
ISO 10 x 170/130-140	■	60	130-140	200	057650
ISO 10 x 190/150-160	■	60	150-160	200	057651
ISO TELLER Ø 90 MM				200	057655



Zur Befestigung von: weichen und druckfesten Dämmstoffen wie z.B. Steinwolle, Glaswolle, Polystyrol (Styropor), PU-Hartschaumplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Kokosmatten, Korkplatten, etc.

BAUSTOFFE




STÄRKEN UND NUTZEN

- ⊗ **Schnelle Montage** - Bohren, einschlagen - fertig! Kein zusätzliches Eintreiben eines Spreiznagels
- ⊗ **Beständig gegen Witterungseinflüsse** - UV-beständig
- ⊗ **Dauerhaft sichere Befestigung** - flexible Rippen im Teller pressen die Wärmedämmung gleichmäßig an
- ⊗ **Vermeidung von Kälte-/Wärmebrücken** - komplettes Setzelement aus Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Bohrdurchmesser d_b	8 mm
Bohrtiefe h_b	50 mm
Min. Verankerungstiefe h_{ef}	20 mm
Tellerdurchmesser	90 mm

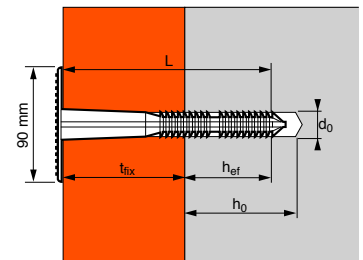


BEZEICHNUNG	DÄMMSTOFFDICKE h_b [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
CB 8 x 85/40-50	40-50	300	057690
CB 8 x 95/50-60	50-60	300	057691
CB 8 x 110/70-80	70-80	200	055720
CB 8 x 135/90-100	90-100	200	055730
CB 8 x 155/110-120	110-120	200	055740
CB 8 x 165/140	140	100	054864
CB 8 x 185/160	160	100	054865
CB 8 x 225/200	200	100	054867



Zur Befestigung von: weichen und druckfesten Dämmstoffen wie z.B. Steinwolle, Glaswolle, Polystyrol (Styropor), PU-Hartschaumplatten, Holzwoleleichtbauplatten, Kokosmatten, Korkplatten, etc.

BAUSTOFFE



≤ 0,75 MM

STÄRKEN UND NUTZEN

- **Schnelle Montage** - nur 20 mm Setztiefe
- **Einfache Montage** - ohne Vorbohren in viele Untergründe einschrauben
- **Perforierter Dübelteller** - perfekte Verbindung zwischen Isoliermaterial und nachfolgendem Putz
- Ⓚ **Spezialschraube** - Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion und reduzierter Wärmeleitfähigkeit

TECHNISCHE DATEN


Schraubendurchmesser	4,8 mm
Einschraubtiefe	20 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Schraubantrieb	TX 25

BEZEICHNUNG	DÄMMSTOFFDICKE t_{DK} [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
Schrauben Ø Dübellänge Dämmstoffdicke 4,8 x 60/40			
ISO WOOD 4,8 x 60/40 Teller Ø 60 MM	40	200	054856
ISO WOOD 4,8 x 80/60 Teller Ø 60 MM	60	200	054857
ISO WOOD 4,8 x 100/80 Teller Ø 60 MM	80	200	054858
ISO WOOD 4,8 x 120/100 Teller Ø 60 MM	100	200	054859
ISO WOOD 4,8 x 140/120 Teller Ø 60 MM	120	200	054861
ISO WOOD Teller Ø 60 MM mit Vertiefung		400	012601
ISO WOOD Teller Ø 60 MM ohne Vertiefung		800	012602



Zur Befestigung von: mineralischen Dämmplatten, Polystyrol-Dämmplatten, weichen Dämmmaterialien, hinterlüftete Fassaden, Kellerdecken

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Schnellste Montage - ohne Bohren - staubfrei** - der Dämmstoffbefestiger wird durch die Dämmung auf den Befestigungsgrund geschoben und dann mittels Nagel direkt eingetrieben
- **Kunststoffumspritzter Nagel** und angehängte Abdeckkappe des CI 6 - wärmebrückenoptimierter Befestiger; Teller direkt als Putzträger verwendbar
- **Komplettsystem aus einer Hand** - Bolzensetzgerät, Dämmstoffbefestiger und Kartusche sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine zuverlässige und sichere Befestigung
- **Wirtschaftliche Befestigung** - speziell Arbeiten über Kopf, z.B. Kellerdeckendämmung, können von einer Person ausgeführt werden



TECHNISCHE DATEN

	CI 6
Eindringtiefe im Untergrund	25-31 mm
Tellerdurchmesser	65 mm
Empfohlene Zuglast (Sicherheitsfaktor 4)	0,30 kN
Empfohlene Scherlast (Sicherheitsfaktor 3): Rohdichte Polystyrol 15 kg/m ³ Rohdichte Polystyrol 30 kg/m ³	0,13 kN 0,20 kN

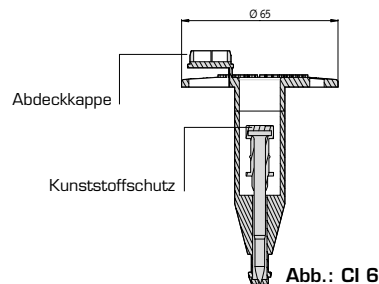


Abb.: CI 6

BEZEICHNUNG	DÄMMSTOFFDICKE t _{rx} [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
CI 6-80	80	200	038550
CI 6-100	100	100	038560
CI 6-120	120	100	038570

SYSTEM - ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ART. - NR.
[1] P370	010550
[2] UMBAU-SET DÄMMSTOFFHALTER 40-120 MM	011030

KARTUSCHEN*	VPE [STÜCK]	ART.-NR.
6,3/10 GRÜN-SCHWACH	100	031600
6,3/10 GELB-MITTEL	100	031700



[1]



[2]



* Kartuschenauswahl nach Test am Objekt

Weitere Informationen zu P370 Seite 53.



ISD 50

Zur Befestigung in wärmegeprägten Fassaden: Briefkästen, Lampen, Bewegungsmelder, Fallrohre, etc.

BAUSTOFFE



Polystyrol-/Hartschaumplatten
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)

STÄRKEN UND NUTZEN


- **Schlagfester Vollkunststoff** - keine Kältebrücken
- **Schnelle Montage** - handelsüblicher Bit genügt, ohne Vorbohren in dünn verputzten Dämmstoffen
- **Vielfältiger Einsatzbereich** - einfache und dennoch zuverlässige Montage

EMPFOHLENE LASTEN

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [kN]
	STYROPOR DICKE 100 MM
ISD 50	0,06

MONTAGE

Vorsteckmontage

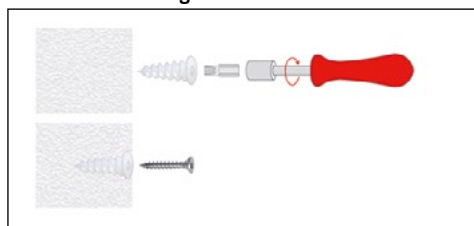

Um Wassereintritt in den Dämmstoff zu vermeiden, sollte der Dübelrand nach der Vorsteckmontage mit Bausilikon abgedichtet werden.

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	DÜBELLÄNGE [MM]	SCHRAUBEN Ø [MM]	GEWINDE	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
ISD 50	50	4,5	-	TX 30	50	567402



Driva mit Schraube



Driva ohne Schraube

Zur Befestigung von: Bildern, Lampen, Sockelleisten, Elektroschaltern, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde** - formschlüssige, zuverlässige Befestigung; kein Vorbohren erforderlich, nur bei Doppelbeplankung mit $\varnothing 8$ mm
- **Stabiler Zinkdruckguss** - einfaches und schnelles Eindrehen mit dem Akkuschrauber spart Zeit; handelsüblichen Bit Pz 2 in gleicher Größe für Schraube und Dübel einsetzen
- **Perfekte Dübelgeometrie und ausgeformter Rand** - sitzt exakt bündig und beschädigt nicht die Plattenoberfläche

EMPFOHLENE LASTEN

ZUGKRAFT N_{REC} [kN]	QUERKRAFT V_{REC} [kN]
 0,06	 0,18

MONTAGE

Vorsteckmontage

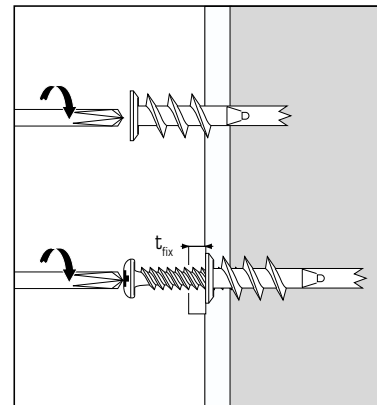

TECHNISCHE DATEN

MIT LINSKOPFSCHRAUBE

BEZEICHNUNG 	DÜBEL Ø [MM]	DÜBEL LÄNGE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE T_{FIX} [MM]	SCHRAUBEN Ø [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
TP 12 4,5 x 35/12	13	31	12	4,5	100	059360
[1] TP 12 4,5 x 35/12 INKL. SCHRAUBENDREHER	13	31	12	4,5	200	074180



[1]

OHNE SCHRAUBE

TP 12 OHNE SCHRAUBE	13	31	12		100	060083
---------------------	----	----	----	--	-----	--------


MIT SENKKOPFSCHRAUBE

TF 27 4,5 x 50/27	13	31	27	4,5	100	059380
-------------------	----	----	----	-----	-----	--------



Zur Befestigung von: Lampen, Elektroschaltern, Abzweigdosen, Kabelkanälen, Bewegungsmeldern, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **Dübel und Schraube in einem** - eindrehen... fertig befestigt!
- **Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde** - formschlüssige, zuverlässige Befestigung; kein Vorbohren erforderlich, nur bei Doppelbeplankung mit $\varnothing 5$ mm
- **Kurze Dübellänge und kleiner Durchmesser** - geringer Platzbedarf in und hinter der Platte
- **Stabiler Zinkdruckguss** - einfaches und schnelles Eindrehen wie eine Schraube mit dem Akkuschrauber spart Zeit; handelsüblichen Bit einsetzen
- **Perfekte Dübelgeometrie und ausgeformter Rand** - sitzt exakt bündig und beschädigt nicht die Plattenoberfläche

EMPFOHLENE LASTEN

ZUGKRAFT N_{REC} [kN]	QUERKRAFT V_{REC} [kN]
 0,03	 0,16

MONTAGE

Durchsteckmontage

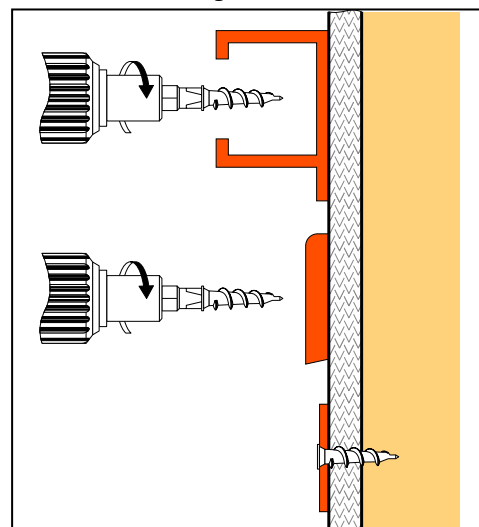

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	DÜBEL $\varnothing$ [MM]	DÜBELLÄNGE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE [MM]	SCHRAUBEN $\varnothing$ [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
MINI DRIVA	7,5	26	—	—	200	059430



Zur Befestigung von: Bildern, Lampen, Sockelleisten, Elektroschaltern, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde** - formschlüssige, zuverlässige Befestigung; kein Vorbohren erforderlich, nur bei Doppelbeplankung mit $\varnothing 5$ mm
- **Kurze Dübellänge und kleiner Durchmesser** - geringer Platzbedarf in und hinter der Platte
- **Glasfaserverstärktes Polyamid** - einfaches und schnelles Eindrehen wie eine Schraube mit dem Akkuschrauber spart Zeit; handelsüblichen Bit in gleicher Größe für Schraube und Dübel einsetzen
- **Perfekte Dübelgeometrie und ausgeformter Rand** - sitzt exakt bündig und beschädigt nicht die Plattenoberfläche

EMPFOHLENE LASTEN

ZUGKRAFT N_{REC} [kN]	QUERKRAFT V_{REC} [kN]
 0,05	 0,16

MONTAGE

Vorsteckmontage

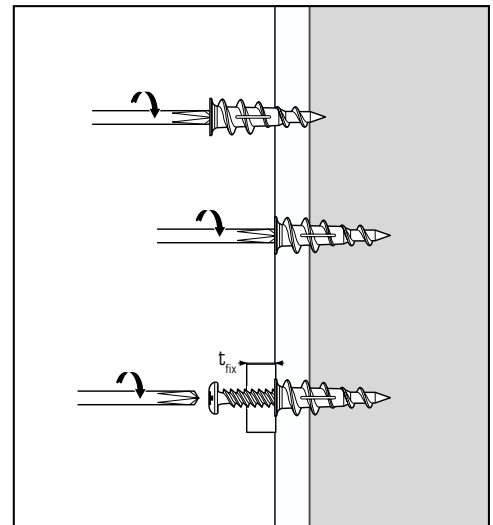

TECHNISCHE DATEN

MIT LINSENKOPFSCHRAUBE

BEZEICHNUNG	DÜBEL $\varnothing$ [MM]	DÜBEL LÄNGE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE T_{FK} [MM]	SCHRAUBEN $\varnothing$ [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
DRIVA DRILL 3,0 x 25/12	9,5	30	12	3,0	200	061630



Zur Befestigung von: Bildern, Lampen, Sockelleisten, Elektroschaltern, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN


- **Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde** - formschlüssige, zuverlässige Befestigung; kein Vorbohren erforderlich, nur bei Doppelbeplankung mit $\varnothing 8$ mm
- **Glasfaserverstärktes Polyamid** - einfaches und schnelles Eindrehen mit dem Akkuschrauber spart Zeit; handelsüblichen Bit in gleicher Größe für Schraube und Dübel einsetzen
- **Perfekte Dübelgeometrie und ausgeformter Rand** - sitzt exakt bündig und beschädigt nicht die Plattenoberfläche

EMPFOHLENE LASTEN

ZUGKRAFT N_{REC} [kN]	QUERKRAFT V_{REC} [kN]
 0,06	 0,15

MONTAGE

Vorsteckmontage

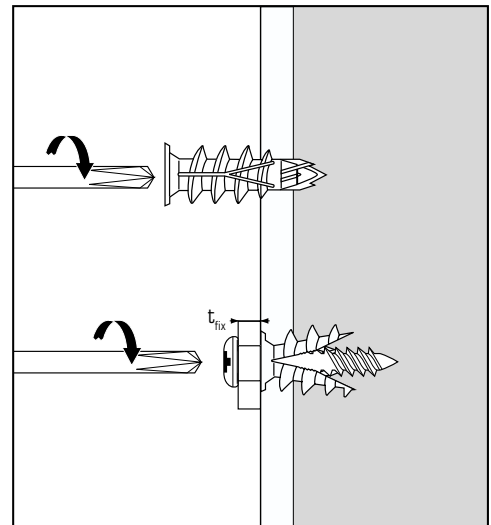

TECHNISCHE DATEN

MIT LINSENKOPFSCHRAUBE

BEZEICHNUNG	DÜBEL $\varnothing$ [MM]	DÜBELLÄNGE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE T_{FIX} [MM]	SCHRAUBEN $\varnothing$ [MM]	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
 Schrauben $\varnothing$ Schraubenlänge Max. Klemmstärke 4,5 x 45/10						
DRIVA CLICK 4,5 x 45/10	14	38	10	4,5	100	565806




Zur Befestigung von: Bildern, Lampen, Handtuchhaltern, Sockelleisten, Elektroschaltern, kleinen Wandregalen, Gardinenschienen, etc.

BAUSTOFFE



STÄRKEN UND NUTZEN

- **Immer der richtige Dübel** - nur eine Länge für alle Plattendicken
- **Zuverlässig gesetzt** - spürbares Blockieren, wenn der Dübel vollständig gespreizt hat
- **Perfektes Setzverhalten in allen Plattenbaustoffen**

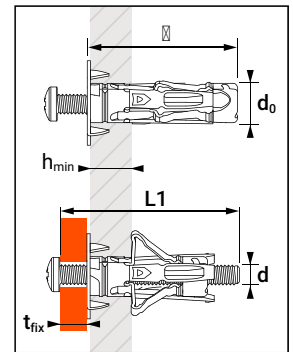


EMPFOHLENE LASTEN

ABMESSUNG	ZUGKRAFT N_{REC} [kN]	QUERKRAFT V_{REC} [kN]
Ø 4	0,15	0,30
Ø 5	0,20	0,45
Ø 6	0,20	0,45

MONTAGE

Vorsteckmontage

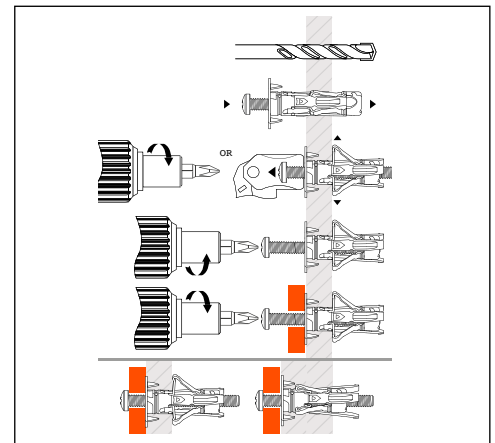

TECHNISCHE DATEN

MIT LINSENKOPFSCHRAUBE

BEZEICHNUNG Gewinde Dübellänge M4 x 35	DÜBELLÄNGE [MM]	MIN./MAX. PLATTENDICKE [MM]	MAX. KLEMMSTÄRKE [MM]	SCHRAUBEN Ø X LÄNGE [MM]	BOHR Ø [MM]	ANTRIEB	INHALT [STÜCK]	ART. - NR.
(1) M4 x 35	35	10 - 26	15	4 x 40	8	PZ 2	100	061143
(1) M5 x 35	35	10 - 26	15	5 x 40	10	PZ 2	100	061144
(1) M6 x 35	35	10 - 26	15	6 x 40	10	PZ 3	100	061145
(2) M4 x 35	35	10 - 26	15	4 x 40	8	PZ 2	150	061147
(2) M5 x 35	35	10 - 26	15	5 x 40	10	PZ 2	150	061148
(2) M6 x 35	35	10 - 26	15	6 x 40	10	PZ 3	150	061149

OHNE SCHRAUBE

(1) M5 x 35	35	10 - 26		5 x 40	10	--	300	061146
-------------	----	---------	--	--------	----	----	-----	--------

GARANTIE & SERVICE

OHNE WENN UND ABER

FULL ORIGINAL SERVICE

– gratis beim Kauf eines neuen Gerätes




- ✓ 3 Jahre Komplett-Garantie
 - alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- ✓ 2 Jahre Reparaturkostenschutz anschließend
- ✓ schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert
 - in Deutschland direkt beim Hersteller
- ✓ keine lästigen Kostenvoranschläge für Sie
- ✓ Reparatur Online beauftragen – schnell per Mausklick mit Gratis-Abholung am Wunschort
- ✓ Diebstahlschutz – Ihre Gerätedaten sind in unserer Datenbank registriert und dem Eigentümer zuzuordnen



DIREKT ZUR REGISTRIERUNG

AUCH IM APP-STORE UNTER myFOS

- ✓ Komplette Geräteverwaltung (alle Marken) über das Smartphone
- ✓ Lagerbestand und Standort der Geräte per Knopfdruck
- ✓ Zur Registrierung einfach Barcode scannen
- ✓ Direktkontakt, Beratung und Support per Livechat

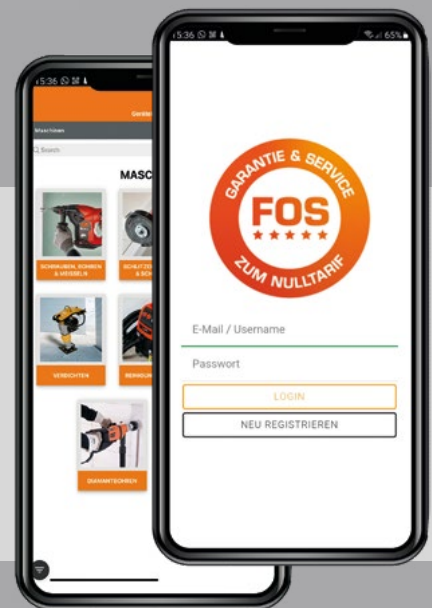

IN 2 MINUTEN ERLEDIGT

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.itw-fos.de oder in der myFOS-App. Neben wenigen Kontaktdaten benötigen Sie dafür nur die Seriennummer am Gerät.

ITW Befestigungssysteme GmbH

Vertrieb Deutschland | Vertrieb Österreich

Carl-Zeiss-Str. 19
D-30966 Hemmingen

www.itw-befestigungssysteme.de



Art.-Nr. 912115 | Stand Dezember 2022 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass bei allen unseren Produkten immer auf die unbedingte Einhaltung der Sicherheits- und Inbetriebnahmevorschriften zu achten ist.